


Landyvent Leverantören för skorstensproffs

2023

Skorstenenar

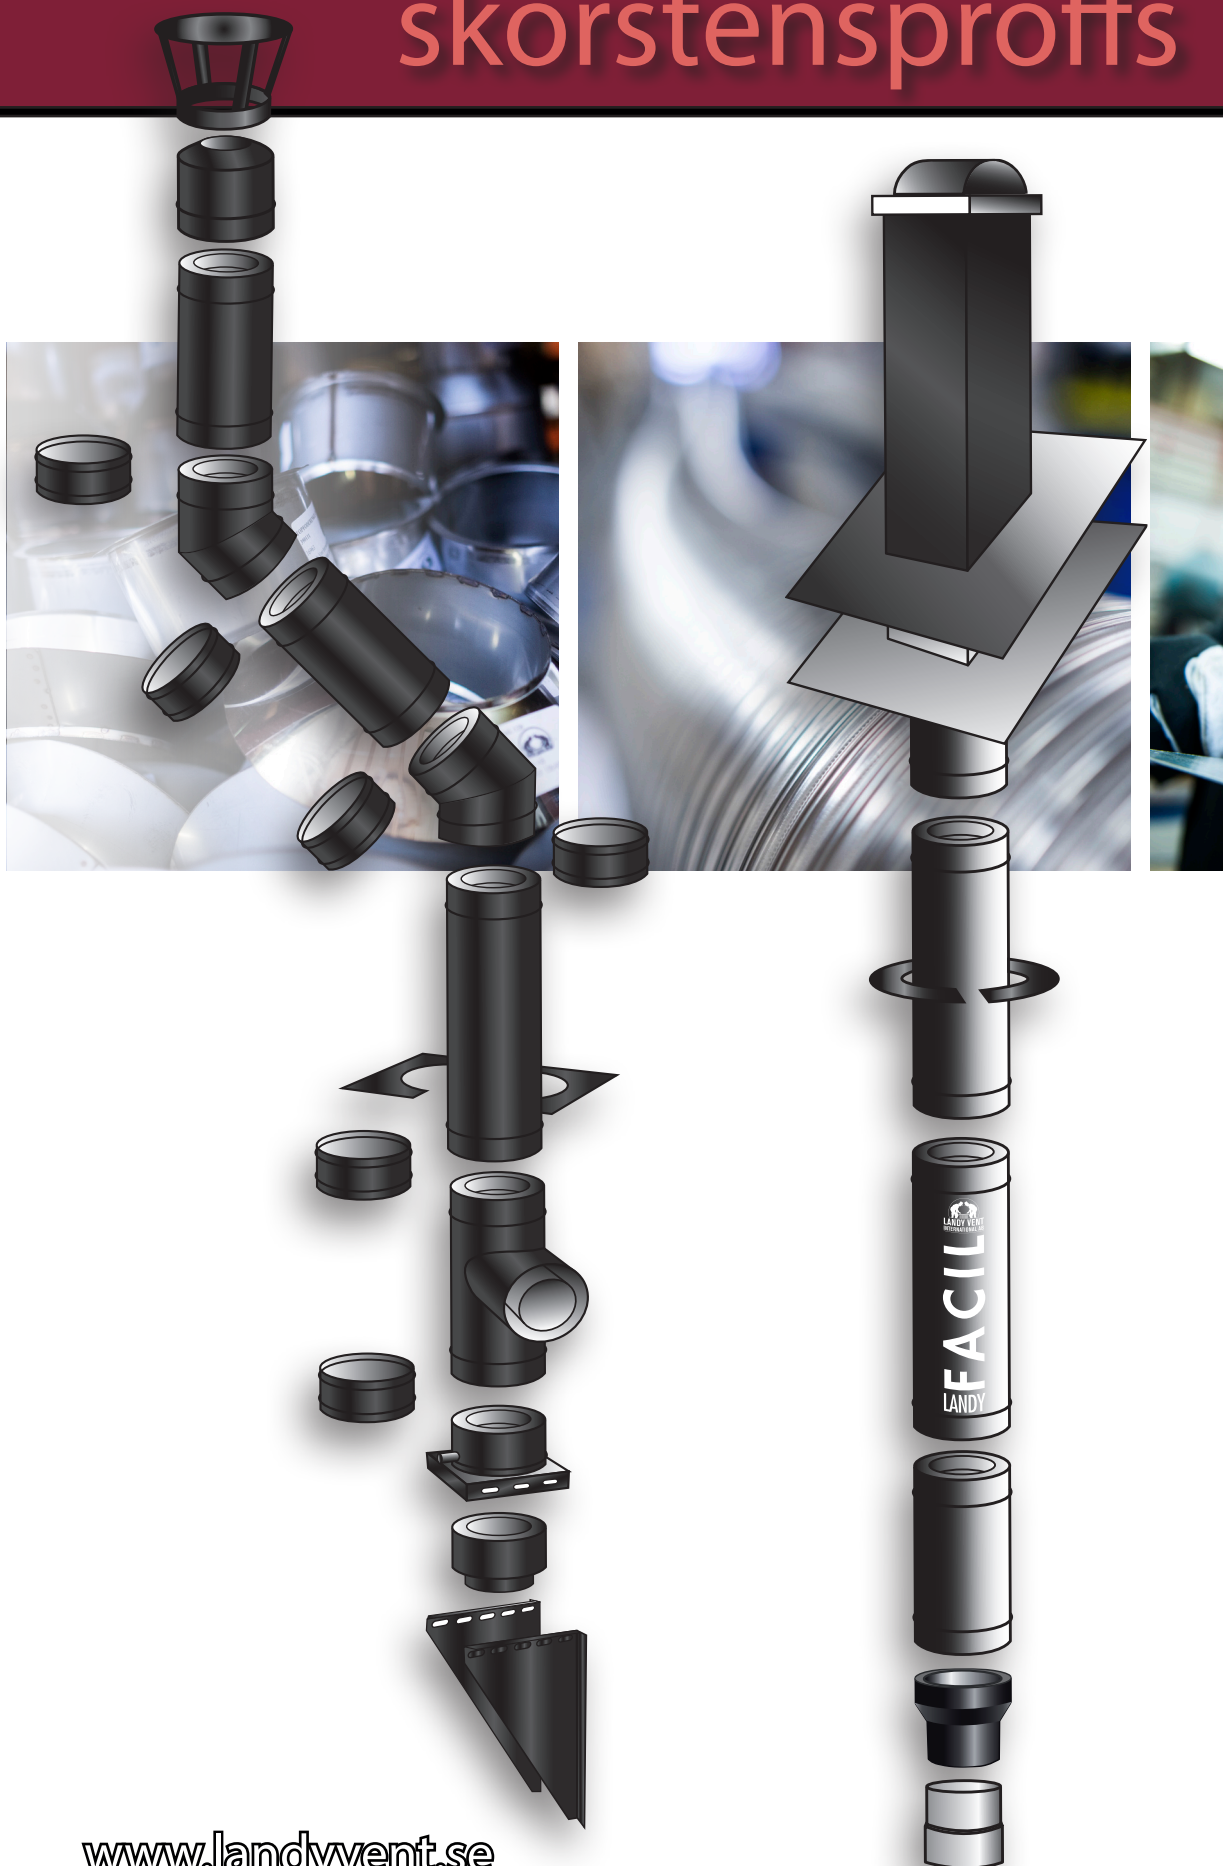

www.landyvent.se
info@landyvent.se



LANDY VENT INTERNATIONAL AB är ett småländskt familjeföretag, som vuxit till att idag vara ett av de ledande företagen i Sverige för tillverkning och försäljning inom produktområdet skorstenar.

Grunden för den positiva utvecklingen är det nära samspelet med kunderna där kvalitet, flexibilitet, snabba leveranser och god kundsupport är nyckelbegrepp. Vi tror också att det småländska kynnet, det vill säga envishet, ärlighet samt ett stort hjärta också präglar företaget på ett positivt sätt.

Vi erbjuder ett heltäckande produktsortiment som tillgodoser högt ställda krav från företag som arbetar med nyinstallation eller renovering av skorstenar. Genom fortsatta investeringar i såväl modern produktionsteknik som kompetensutveckling hos personalen, tänker vi befästa vår ställning som ett ledande företag i branschen. Genom bred lagerhållning och stor andel egenproduktion, säkerställer vi snabba och säkra leveranser.

Kunden sätter vi alltid i fokus.

Välkommen till
Landy Vent International AB

Tillsammans med kundglädje samt ett fantastiskt

Stefan Sjöstrand
Försäljningsansvarig

0382-138 00

info@landyvent.se

www.landyvent.se



nden skapar vi arbets-
stiskt resultat!

”



**LANDY VENT
INTERNATIONAL AB**

WWW.LANDYVENT.SE • INFO@LANDYVENT.SE

Innehåll

SKORSTENAR

LANDY FACIL	4-21
Måttritningar & Byggmått.....	18-20
Sidoförskjutning	21
LANDY FACIL PELLETS	22-23
LANDY FACIL BASTU	24-25
LANDY DW-FU/LANDY DW-LT	26-37
Måttritningar & Byggmått.....	35-36
Sidoförskjutning	37
LANDY DW-KL	38
TONA ^{tec} BLOCKSKORSTEN	39-43
Checklistor/Vikttabell	40-41

TILLBEHÖR

Kaminrör	44-46
Dragförbättrare	47-53
Rökgasfläktar	54-56
Dragluckor / Sotluckor / Kajnät	56-57
Taksäkerhet	58
Information	59



LANDY VENT
INTERNATIONAL AB

LANDY FACIL[®]



Den optimala skorstenen




- märkt

Byggproduktcertifikat 0927
utfärdat av KIWA SWEDCERT

LANDY FACIL®

5

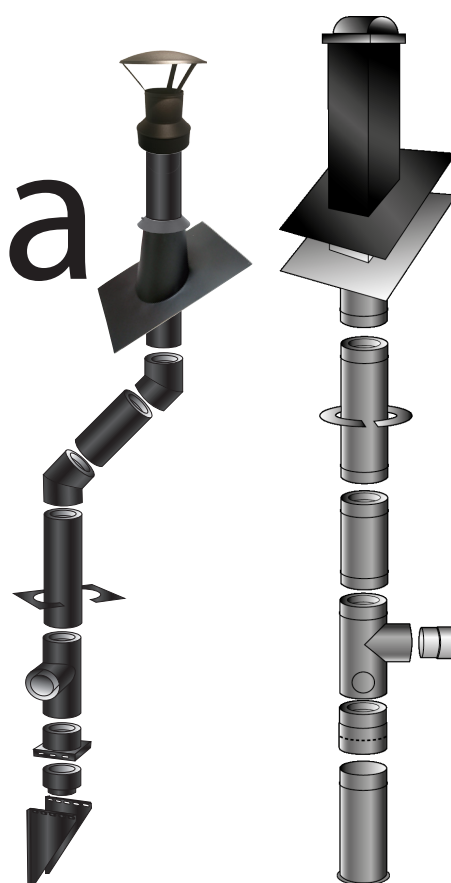

LANDY FACIL® är den ultimata skorstenen för alla typer av installationer. Enkel och snabb att montera vilket tillsammans med det förmånliga priset och den höga kvaliteten gör den till ett klokt val. Ytermanteln är helt slät utan låsband vilket gör LANDY FACIL till ett utmärkt stilrent alternativ.

Skorstenen är avsedd för fasta bränslen och konstruerad för temperaturer upp till 450°C vid kontinuerlig drift (600°C i rostfritt). Innermanteln är tillverkad av 0,6 mm rostfritt stål i kvalitet EN 1.4404.

Den effektiva isoleringen på 32 mm gör att skorstenen snabbt kommer upp i arbetstemperatur och därmed bästa möjliga dragfunktion.

LANDY FACIL® finns i svart-, grått- eller vitlackerat samt rostfritt utförande och i diameterna 120, 150 samt 200 mm. Ovan tak avslutas skorstenen med en fyrkantig plåthuv alternativt med runt utförande ovan tak (se bild ovan).

Skorstenen levereras med ett längdpaket efter längdbehov (sid 8), därefter kompletteras skorstenen med ett grundpaket för topp- eller bakanslutning samt eventuella böjar.

Enkelt & estetiskt!

Grundpaket


S i slutet av artikelnummer = Svart
 G i slutet av artikelnummer = GRÅ
 V i slutet av artikelnummer = Vit
 R i slutet av artikelnummer = ROSTFRI



Grundpaket toppansluten
4-kants huv ovan tak

- Kopplingsstycke standard
- Isolering till kopplingsstycke
- Pannkitt
- Startdel
- Täcksvep
- Täckplåtar
- Silikonlist
- Skruv
- Bjälklagsisolering
- Underbeslag med distansförankring
- Överbeslag
- Takhuv

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	900120G	900150G	900200G
Svart	900120S	900150S	900200S
Vit	900120V	900150V	900200V
Rostfri	900120R	900150R	900200R

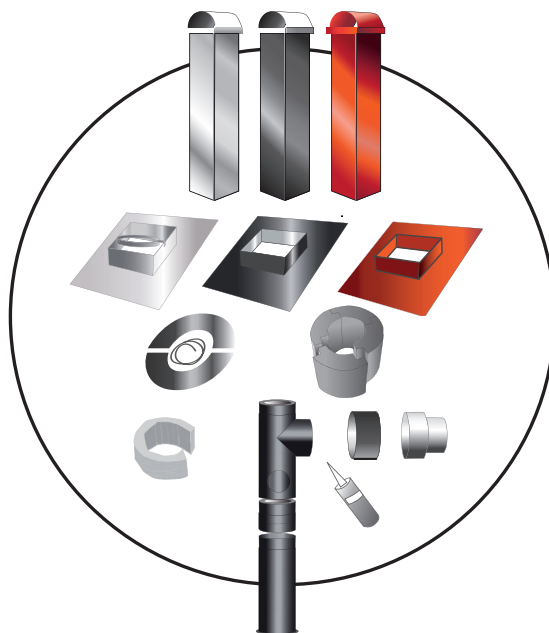

Grundpaket bakansluten
4-kants huv ovan tak

- Kopplingsstycke standard
- Isolering till kopplingsstycke
- Pannkitt
- Täcksvep
- Golvstöd
- Isolerat sotstopp
- T-rör 90° med sotlucka
- Täckplåtar
- Silikonlist
- Skruv
- Bjälklagsisolering
- Underbeslag med distansförankring
- Överbeslag
- Takhuv

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	901120G	901150G	901200G
Svart	901120S	901150S	901200S
Vit	901120V	901150V	901200V
Rostfri	901120R	901150R	901200R



Grundpaket toppansluten Rund ovan tak

- Kopplingsstycke standard
- Isolering till kopplingsstycke
- Pannkitt
- Startdel
- Täcksvep
- Täckplåtar
- Silikonlist
- Skruv
- Bjälklagsisolering
- Underbeslag med distansförankring
- Överbeslag
- Regnhuv

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	970120G	970150G	970200G
Svart	970120S	970150S	970200S
Vit	970120V	970150V	970200V
Rostfri	970120R	970150R	970200R



Grundpaket bakansluten Rund ovan tak

- Kopplingsstycke standard
- Isolering till kopplingsstycke
- Pannkitt
- Täcksvep
- Golvstöd
- Isolerat sotstopp
- T-rör 90° med sotlucka
- Täckplåt ar
- Silikonlist
- Skruv
- Bjälklagsisolering
- Underbeslag med distansförankring
- Överbeslag
- Regnhuv

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	971120G	971150G	971200G
Svart	971120S	971150S	971200S
Vit	971120V	971150V	971200V
Rostfri	971120R	971150R	971200R

Grundpaket bakansluten Utvändigt

Vi rekommenderar rostfritt utförande pga UV-ljusets påverkan på lackerade ytor.




- Kopplingsstycke standard
- Isolering till kopplingsstycke
- Pannkitt
- Täcksvep
- Isolerat lock
- T-rör 90°
- Täckplåtar
- Silikonlist
- Skruv
- Bjälklagsisolering
- Väggsöd
- Regnhuv
- Väggförankring, 1 st

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	972120G	972150G	972200G
Svart	972120S	972150S	972200S
Vit	972120V	972150V	972200V
Rostfri	972120R	972150R	972200R

Längdpaket


Grå

	Ø 120 grå	Ø 150 grå	Ø 200 grå
Längd ca m.	Art. nr	Art. nr	Art. nr
3,25	903121G	903151G	903201G
3,80	904120G	904150G	904200G
4,25	904121G	904151G	904201G
4,75	905120G	905150G	905200G
5,20	905121G	905151G	905201G
5,70	906120G	906150G	906200G
6,15	906121G	906151G	906201G
6,65	907120G	907150G	907200G
7,10	907121G	907151G	907201G
7,60	908120G	908150G	908200G
8,00	908121G	908151G	908201G
8,50	909120G	909150G	909200G
8,95	909121G	909151G	909201G
9,45	910120G	910150G	910200G

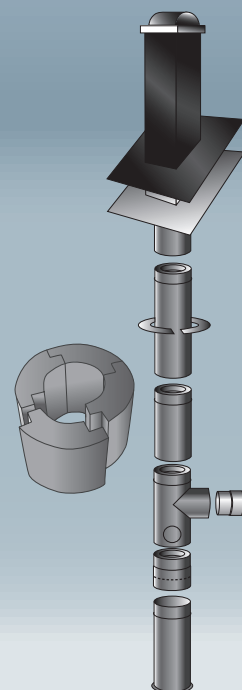


Svart

	Ø 120 svart	Ø 150 svart	Ø 200 svart
Längd ca m.	Art. nr	Art. nr	Art. nr
3,25	903121S	903151S	903201S
3,80	904120S	904150S	904200S
4,25	904121S	904151S	904201S
4,75	905120S	905150S	905200S
5,20	905121S	905151S	905201S
5,70	906120S	906150S	906200S
6,15	906121S	906151S	906201S
6,65	907120S	907150S	907200S
7,10	907121S	907151S	907201S
7,60	908120S	908150S	908200S
8,00	908121S	908151S	908201S
8,50	909120S	909150S	909200S
8,95	909121S	909151S	909201S
9,45	910120S	910150S	910200S

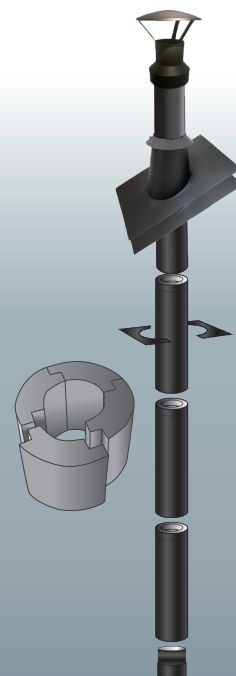


Vit


	Ø 120 vit	Ø 150 vit	Ø 200 vit
Längd ca m.	Art. nr	Art. nr	Art. nr
3,25	903121V	903151V	903201V
3,80	904120V	904150V	904200V
4,25	904121V	904151V	904201V
4,75	905120V	905150V	905200V
5,20	905121V	905151V	905201V
5,70	906120V	906150V	906200V
6,15	906121V	906151V	906201V
6,65	907120V	907150V	907200V
7,10	907121V	907151V	907201V
7,60	908120V	908150V	908200V
8,00	908121V	908151V	908201V
8,50	909120V	909150V	909200V
8,95	909121V	909151V	909201V
9,45	910120V	910150V	910200V

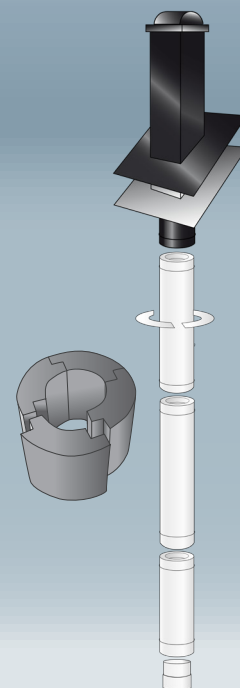

Rostfri

	Ø 120 rostfri	Ø 150 rostfri	Ø 200 rostfri
Längd ca m.	Art. nr	Art. nr	Art. nr
3,25	903121R	903151R	9003201R
3,80	904120R	904150R	904200R
4,25	904121R	904151R	904201R
4,75	905120R	905150R	905200R
5,20	905121R	905151R	9055201R
5,70	906120R	906150R	906200R
6,15	906121R	906151R	906201R
6,65	907120R	907150R	907200R
7,10	907121R	907151R	907201R
7,60	908120R	908150R	908200R
8,00	908121R	908151R	908201R
8,50	909120R	909150R	909200R
8,95	909121R	909151R	909201R
9,45	910120R	910150R	910200R

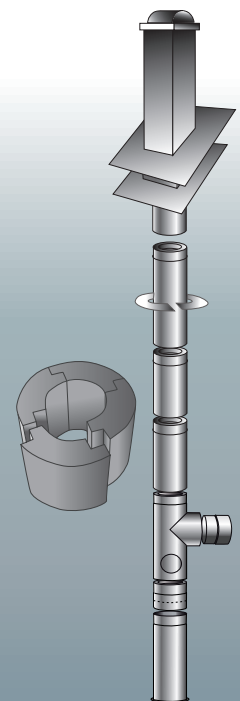


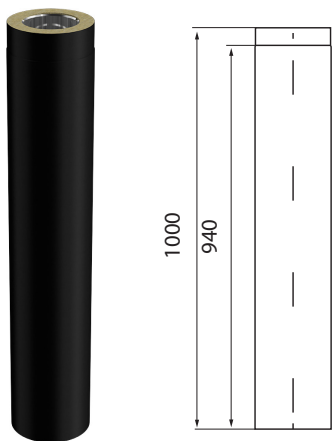

Längd 940 mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	913120G	913150G	913200G
Svart	913120S	913150S	913200S
Vit	913120V	913150V	913200V
Rostfri	913120R	913150R	913200R


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	6,5
Ø 150	218	7,9
Ø 200	267	9,5



Längd 440 mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	914120G	914150G	914200G
Svart	914120S	914150S	914200S
Vit	914120V	914150V	914200V
Rostfri	914120R	914150R	914200R


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	3,5
Ø 150	218	3,8
Ø 200	267	4,1



Längd 190 mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	915120G	915150G	915200G
Svart	915120S	915150S	915200S
Vit	915120V	915150V	915200V
Rostfri	915120R	915150R	915200R


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	1,7
Ø 150	218	1,9
Ø 200	267	2,1



Spjälldel 190 mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå			
Svart			
Vit			
Rostfri			


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	1,7
Ø 150	218	1,9
Ø 200	267	2,1

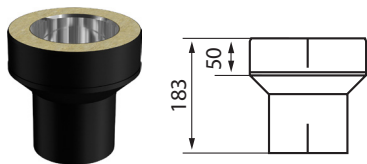

Startdel

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	937120G	937150G	937200G
Svart	937120S	937150S	937200S
Vit	937120V	937150V	937200V
Rostfri	937120R	937150R	937200R


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188/123	1,1
Ø 150	218/152	1,2
Ø 200	267/202	1,3

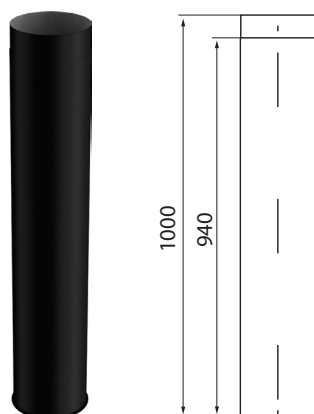

Golvstöd L=940 mm, kapas till önskad längd

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	940120G	940150G	940200G
Svart	940120S	940150S	940200S
Vit	940120V	940150V	940200V
Rostfri	940120R	940150R	940200R


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	3,7
Ø 150	218	4,0
Ø 200	267	4,5

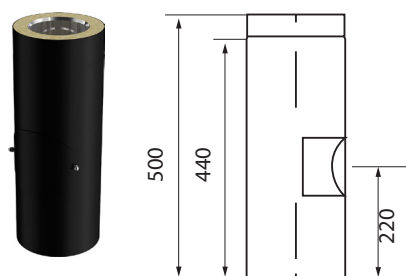

Sotmodul L= 440 mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	930120G	930150G	930200G
Svart	930120S	930150S	930200S
Vit	930120V	930150V	930200V
Rostfri	930120R	930150R	930200R


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	3,5
Ø 150	218	4,4
Ø 200	267	5,7

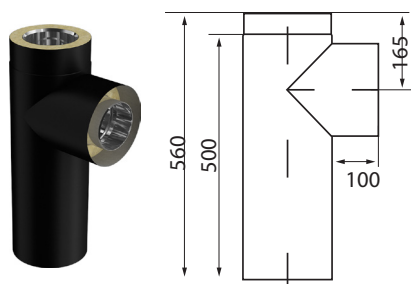

T-rör 90° utan sotlucka L=500 mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	911120G	911150G	911200G
Svart	911120S	911150S	911200S
Vit	911120V	911150V	911200V
Rostfri	911120R	915150R	911200R


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	4,8
Ø 150	218	5,8
Ø 200	267	7,2

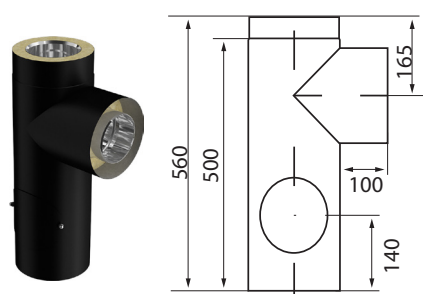

T-rör 90° med sotlucka L=500 mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	919120G	915150G	919200G
Svart	919120S	915150S	919200S
Vit	919120V	915150V	919200V
Rostfri	919120R	915150R	919200R


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	4,8
Ø 150	218	5,8
Ø 200	267	7,2



Rörbøj 15°

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	916120G	916150G	916200G
Svart	916120S	916150S	916200S
Vit	916120V	916150V	916200V
Rostfri	916120R	916150R	916200R


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	2,0
Ø 150	218	2,4
Ø 200	267	2,9



Rörbøj 30°

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	917120G	917150G	917200G
Svart	917120S	917150S	917200S
Vit	917120V	917150V	917200V
Rostfri	917120R	917150R	917200R



	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	2,0
Ø 150	218	2,4
Ø 200	267	2,9



Rörbøj 45°

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	918120G	918150G	918200G
Svart	918120S	918150S	918200S
Vit	918120V	918150V	918200V
Rostfri	918120R	918150R	918200R



	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	2,0
Ø 150	218	2,4
Ø 200	267	2,9



Rörbøj 52°

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	920120G	920150G	920200G
Svart	920120S	920150S	920200S
Vit	920120V	920150V	920200V
Rostfri	920120R	920150R	920200R



	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	2,0
Ø 150	218	2,4
Ø 200	267	2,9



Rörbøj 63°

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	921120G	921150G	921200G
Svart	921120S	921150S	921200S
Vit	921120V	921150V	921200V
Rostfri	921120R	921150R	921200R

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	2,0
Ø 150	218	2,4
Ø 200	267	2,9



Rörbøj 90° med sotlucka

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	960120G	960150G	960200G
Svart	960120S	960150S	960200S
Vit	960120V	960150V	960200V
Rostfri	960120R	960150R	960200R

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	2,0
Ø 150	218	2,4
Ø 200	267	2,9

RÖRBÖJ 15°

	120	150	200
A	122	122	122
B	300	300	300
C	362	362	362
D	134	136	140
E	110	108	104
F	182	182	182
G	74	76	80
X	48	48	48
Y	16	16	16

RÖRBÖJ 30°

	120	150	200
A	122	122	122
B	281	302	302
C	343	371	371
D	147	158	165
E	97	101	94
F	176	190	190
G	87	98	105
X	92	100	100
Y	61	65	65

RÖRBÖJ 45°

	120	150	200
A	125	132	132
B	1600	278	278
C	325	350	350
D	164	178	188
E	86	87	77
F	171	184	184
G	104	118	128
X	135	145	145
Y	46	51	51

RÖRBÖJ 52°

	120	150
A	146	161
B	291	324,5
C	376	425,5
D	191	214
E	100	108
F	200	224
G	131	154
X	184	207,5
Y	68	80

RÖRBÖJ 63°

	120	150
A	145,5	160,5
B	253	282
C	339	382
D	203	227
E	88	94
F	186	208
G	143	167
X	208	235
Y	77	90

RÖRBÖJ 90°


	120	150	200
A	88,5	87	92
B	246,5	269	281
C	165,5	178	202
D	92	104,5	79
E	186,5	209	221



Lock

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	944120G	944150G	944200G
Svart	944120S	944150S	944200S
Vit	944120V	944150V	944200V
Rostfri	944120R	944150R	944200R


	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	1,5
Ø 150	218	1,7
Ø 200	267	1,9



Fundamentsplatta

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	927120G	927150G	927200G
Svart	927120S	927150S	927200S
Vit	927120V	927150V	927200V
Rostfri	927120R	927150R	927200R

	Vikt kg
Ø 120	2,0
Ø 150	2,5
Ø 200	3,0



Lock med knäplås

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	944A120G	944A150G	944A200G
Svart	944A120S	944A150S	944A200S
Vit	944A120V	944A150V	944A200V
Rostfri	944A120R	944A150R	944A200R

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	188	1,5
Ø 150	218	1,7
Ø 200	267	1,9



Regnkrage

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	931120G	931150G	931200G
Svart	931120S	931150S	931200S
Vit	931120V	931150V	931200V
Rostfri	931120R	931150R	931200R

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	185	0,2
Ø 150	215	0,5
Ø 200	265	0,7



Regnhuv

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	933120G	933150G	933200G
Svart	933120S	933150S	933200S
Vit	933120V	933150V	933200V
Rostfri	933120R	933150R	933200R

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	187	2
Ø 150	217	2,5
Ø 200	267	3



Väggförankring 50-150mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	922120G	922150G	922200G
Svart	922120S	922150S	922200S
Vit	922120V	922150V	922200V
Rostfri	922120R	922150R	922200R

	Vikt kg
Ø 120	0,7
Ø 150	1,2
Ø 200	1,7



Väggstöd 50-150mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	998120G	998150G	998200G
Svart	998120S	998150S	998200S
Vit	998120V	998150V	998200V
Rostfri	998120R	998150R	998200R

	Vikt kg
Ø 120	1,6
Ø 150	1,9
Ø 200	2,4



Täcksvep H= 160 mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	938120G	938150G	938200G
Svart	938120S	938150S	938200S
Vit	938120V	938150V	938200V
Rostfri	938120R	938150V	938200R

Välj någon av våra standardfärger

Vi kan även tillverka i valfri färg dock med 6 veckors leveranstid.



Bjälklagsisolering

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Art. nr	900120	900150	900200
Utv. Ø	388	418	468
Tjocklek mm	100	100	100
Höjd	300	300	300



Bjälklagsisolering T600, 1000 mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Art. nr	902120	902150	902200
Utv. Ø	388	418	468
Tjocklek mm	100	100	100
Höjd	1000	1000	1000





Kopplingsstycke

Art. nr	Benämning	Ø inv. mm
DW 98120	Koppl. stycke standard.	123
DW 98153	Koppl. stycke standard.	153
500001	Anpassat	



Vid beställning av anpassat kopplingsstycke skall Ø anges för ände mot eldstadens rökstos samt om anslutning skall ske invändigt eller utvändigt mot stös. När det är möjligt med hänsyn till rökstosens utformning bör kopplingsstycket monteras invändigt i rökstosen.



Isolering till kopplingsstycke


För applicering under täcksvepet

Art. nr	Benämning	BxL mm
DW 95000	Isolering	1000 x 500



Gummiduk

Art. nr	Benämning	Mått mm
515100	Gummiduk med klisterkant	1000 x 500



Diffusionsspärr

Art. nr	Benämning	Mått mm
517000	Diffusionsspärr	520x520



Diffusionstejp

Art. nr	Benämning	B x L mm
517500	Diffspärrstejp	150x1900

Kan användas ihop med Diffusionsspärr art.nr 517000 vid behov.

Mantelpaket, förlängning

Art. nr	Längd mm	Utv. mått mm
5103	1250	372 x 372
5104	1700	372 x 372



Pannkitt

Art. nr	Storlek
500330	Patron 0,6 kg



Täckplåt, rund

Inklusive silikonlist och skruv



	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	979120P	979150P	979200P
Svart	982120P	982150P	982200P
Vit	983120P	983150P	983200P
Rostfri	984120P	984150P	984200P

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	500	1,0
Ø 150	530	1,1
Ø 200	580	1,2

Täckplåt, fyrkantig lutande tak 0-22°

Inklusive silikonlist och skruv



	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	979121P	979151P	979201P
Svart	982121P	982151P	982201P
Vit	983121P	983151P	983201P
Rostfri	984121P	984151P	984201P

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	470	1,3
Ø 150	530	1,5
Ø 200	580	1,7

Täckplåt, fyrkantig lutande tak 23-28°

Inklusive silikonlist och skruv



	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	979122P	979152P	979202P
Svart	982122P	982152P	982202P
Vit	983122P	983152P	983202P
Rostfri	984122P	984152P	984202P

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	470	1,3
Ø 150	530	1,5
Ø 200	580	1,7

Täckplåt, fyrkantig lutande tak 29-34°

Inklusive silikonlist och skruv



	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	979123P	979153P	979203P
Svart	982123P	982153P	982203P
Vit	983123P	983153P	983203P
Rostfri	984123P	984153P	984203P

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	470	1,3
Ø 150	530	1,5
Ø 200	580	1,7

Täckplåt, fyrkantig lutande tak 32-42°

Inklusive silikonlist och skruv



	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	979124P	979154P	979204P
Svart	982124P	982154P	982204P
Vit	983124P	983154P	983204P
Rostfri	984124P	984154P	984204P

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	470	1,3
Ø 150	530	1,5
Ø 200	580	1,7

Täckplåt, fyrkantig lutande tak 45°

Inklusive silikonlist och skruv



	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Grå	979125P	979155P	979205P
Svart	982125P	982155P	982205P
Vit	983125P	983155P	983205P
Rostfri	984125P	984155P	984205P

	Utv. Ø mm	Vikt kg
Ø 120	470	1,3
Ø 150	530	1,5
Ø 200	580	1,7

Fyrkantig plåthuv




Takhuv, max 1500 mm, svart

Komplett med beslagsats, mantel, huvtak med röktunnel samt gummiduk


Art. nr	Längd mm	Mantelmått utv. mm
DW 90....P	1500	365 x 365

Vid beställning av takhuv skall taklutning anges.


Beslagsats finns för följande lutningsintervaller: 0-13° / 14-27° / 28-36° / 37-50°

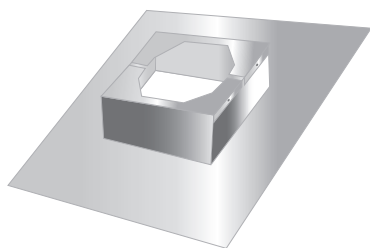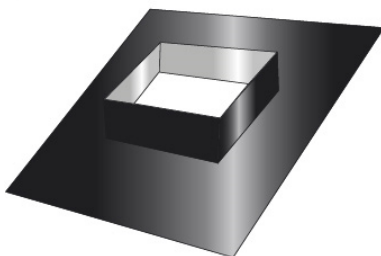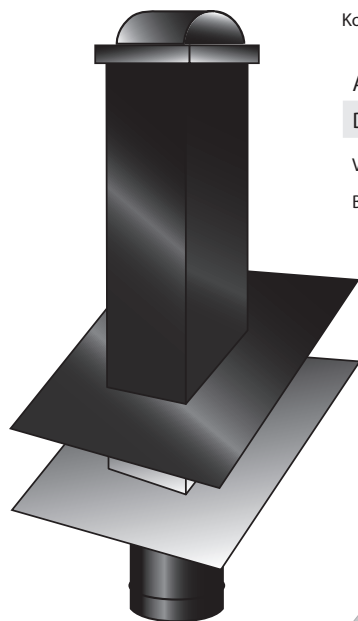

Finns även som röd eller aluzink.



Levereras efter order. Pristillägg tillkommer för aluzink.



Rund ovan tak


Fler detaljer finns på sidan 30



Tak överbeslag


	Ø 120	Ø 150	Ø 200
0-20°	952120	952150	952200
20-35°	958120	958150	958200
35-50°	928120	928150	928200


Blank + svart

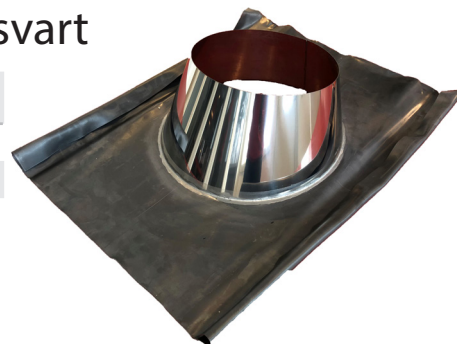


Tak underbeslag 0-45° inkl. förankring

Art. nr	Skorst. Ø	b= mm
DW 53100	100	500
DW 53120	120	500
DW 53150	150	500
DW 53180	180	650
DW 53200	200	650
DW 53250	250	650



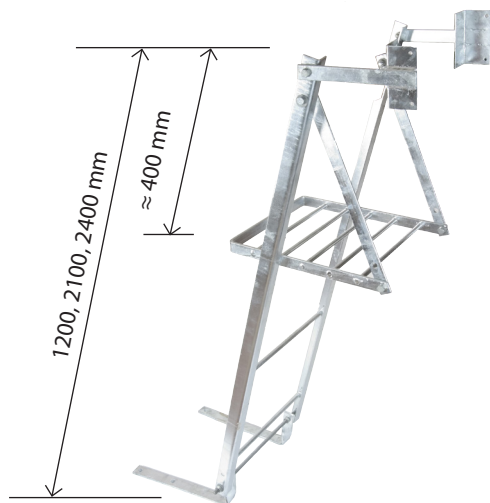Taksäkerhet**Stege med plattform (galvaniserad)**

Art. nr	Längd mm	Plattformens nivå över tak c:a mm
516100	1200	800
DW 96000	2100	1700
DW 98000	2400	2000

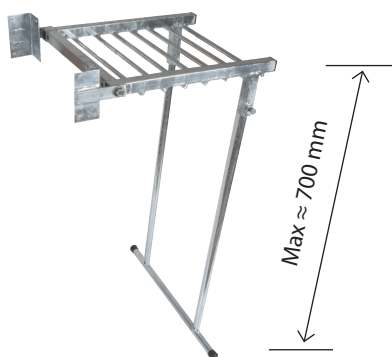**Plattform för takhuv (galvaniserad)**


Art. nr	Benämning	Höjd mm
DW 99000	Plattform för takhuv, justerbar	Max 600

**Stagsats, teleskop till takhuv och stege**


Varmförzinkade teleskoprör med takfästen

Art. nr	Benämning	Längd
516102	Stagsats	1700-3000 mm


Alla mått i mm

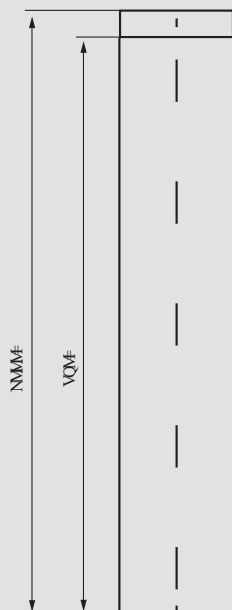


Längd 913...
Bygglängd 940 mm

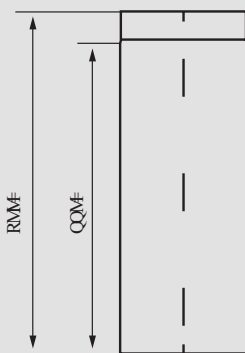


Längd 914...
Bygglängd 440 mm

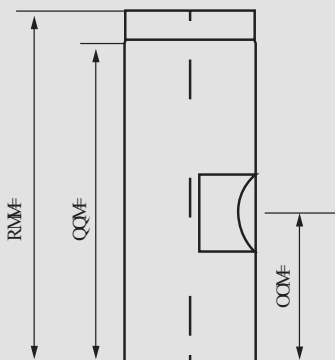


Sotmodul 930...
Bygglängd 440 mm




Längd 915...
Bygglängd 190 mm

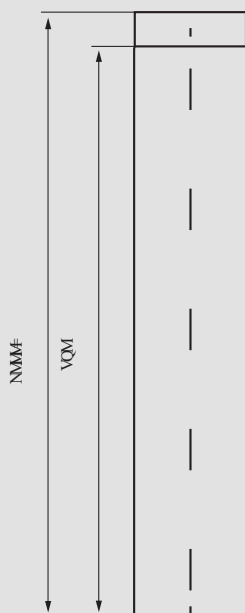


Golvstöd 940...
Bygglängd 940 mm

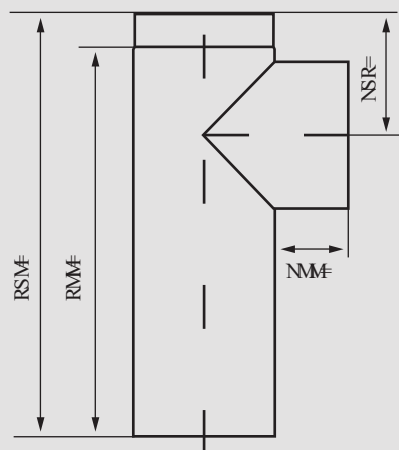


T-rör 911... och 919...
Bygglängd 500 mm

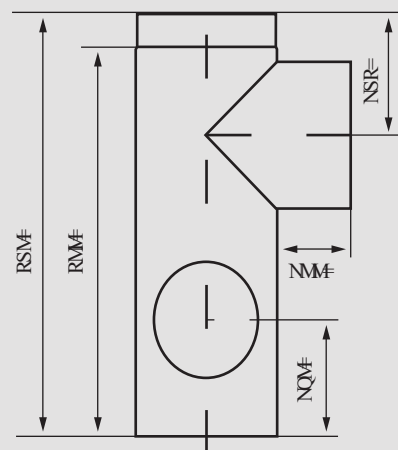

T-rör, sotlucka 919...
Bygglängd 500 mm





Lock 944...
Bygglängd 130 mm



Startdel 937...
Bygglängd 110 mm



RÖRBÖJ 15°

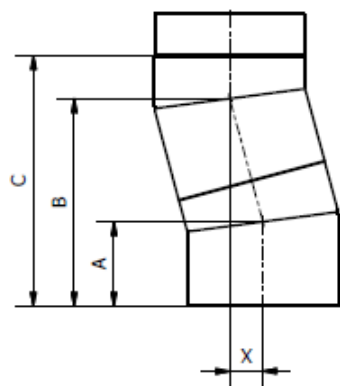

Alla mått i mm



	120	150	200
A	122	122	122
B	300	300	300
C	362	362	362
D	134	136	140
E	110	108	104
F	182	182	182
G	74	76	80
X	48	48	48
Y	16	16	16

RÖRBÖJ 30°

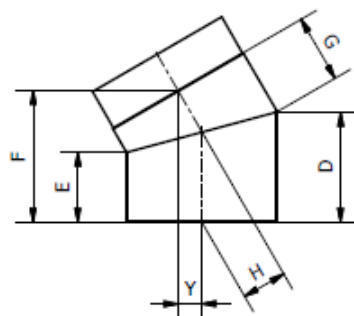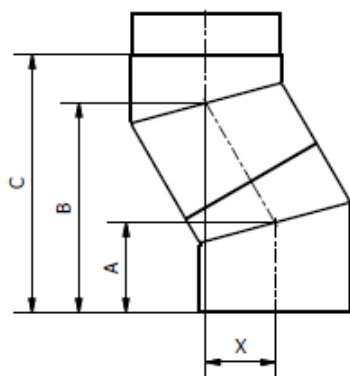

	120	150	200
A	122	122	122
B	281	302	302
C	343	371	371
D	147	158	165
E	97	101	94
F	176	190	190
G	87	98	105
X	92	100	100
Y	61	65	65


RÖRBÖJ 45°

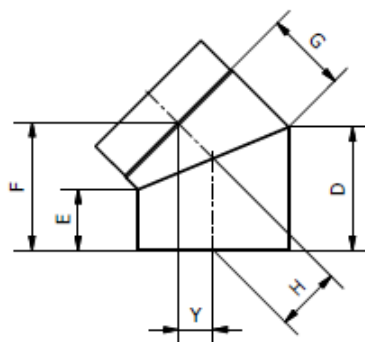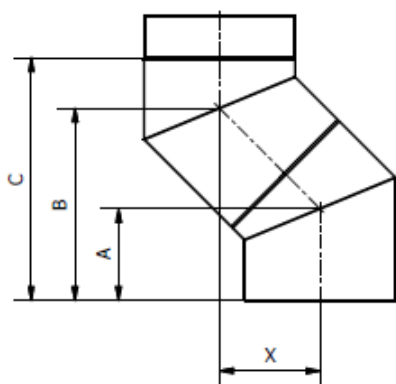

	120	150	200
A	125	132	132
B	1600	278	278
C	325	350	350
D	164	178	188
E	86	87	77
F	171	184	184
G	104	118	128
X	135	145	145
Y	46	51	51


RÖRBÖJ 52°

Alla mått i mm

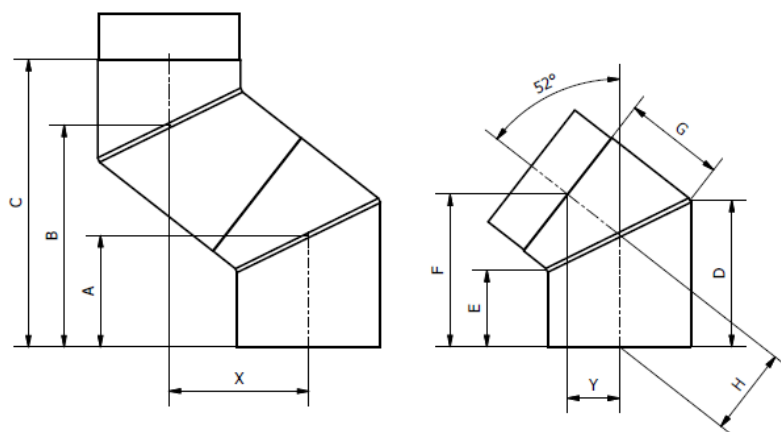


	120	150
A	146	161
B	291	324,5
C	376	425,5
D	191	214
E	100	108
F	200	224
G	131	154
X	184	207,5
Y	68	80

RÖRBÖJ 63°























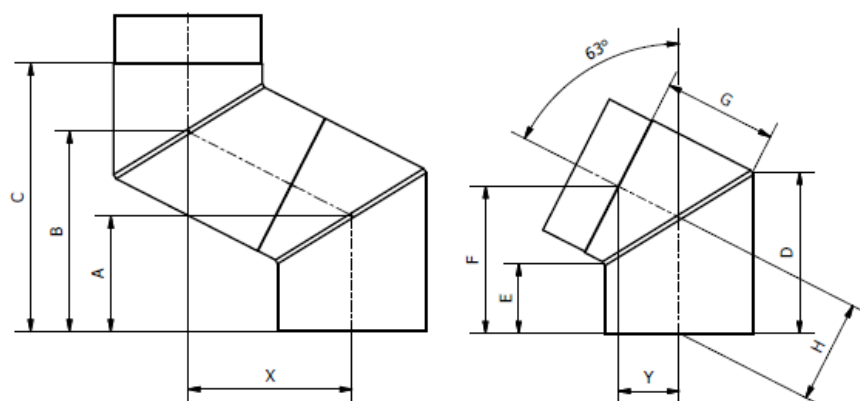


	120	150
A	145,5	160,5
B	253	282
C	339	382
D	203	227
E	88	94
F	186	208
G	143	167
X	208	235
Y	77	90

RÖRBÖJ 90°

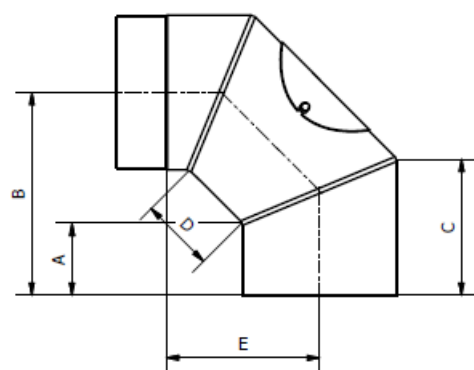

	120	150	200
A	88,5	87	92
B	246,5	269	281
C	165,5	178	202
D	92	104,5	79
E	186,5	209	221

	15°	30°	45°	52°	63°
					
					
					
					

Den stilrena skorstenen




LANDY FACIL PELLETS


Pelletspaket Toppansluten

Skorstenen är ca 3,2 meter. Fyrkantshuv finns som tillval.

Benämning	Antal
1. Oisolerad startlängd 940 mm, 82 mm invändigt	1
2. Specialövergång Facil Pellets, 120 mm/82 mm	1
3. Isolerad skorstenslängd 940 mm	2
4. Toppavslutning inkl. Regnhuv	1
5. Täckplåt till innertak	1
6. Underbeslag med fästring/förankring	1
7. Överbeslag inkl. regnkrage 0-20°	1
8. Bjälklagsisolering	1



Alla paket:
Ytter Diameter rör = 187 mm
Inner Diameter rökrör = 120 mm

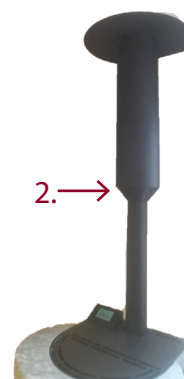

2. →



Pelletspaket Bakansluten

Skorstenen är ca 4,1 meter. Fyrkantshuv finns som tillval.

Benämning	Antal
1. Special 90° böj inkl. anslutning 74mm	1
2. Isolerad skorstenslängd 940 mm	4
3. Täckplåt till innertak	1
4. Bjälklagsisolering	1
5. Underbeslag med fästring/förankring	1
6. Överbeslag inkl. regnkrage 0-20°	1
7. Toppavslutning inkl. Regnhuv	1



1.

En pelletsskorsten utsätts för låga rökgastemperaturer, vi kan erbjuda ett färdigt och ekonomiskt paket av Pelletsskorsten. Vår Landy Facil® Pelletsskorsten finns i svart och blankt i dimension 120 mm (invändigt mått röckanalen) med en isolering på 32 mm. Denna fungerar bra till vad vi kallar schaktfria montage upp till 250° rökgastemperatur med 50 mm distans till brännbart material.

Behöver du ändra eller lägga till produkter såsom längder, sidoförskjutning (böjar) eller kopplingsstycken som kan anslutas till olika stosdimensioner på pelletsaminer så är det bara att slå oss en signal så hjälper vi dig med det.

En pelletsamin kräver anslutning till en godkänd röckanal, ny eller befintlig. Pelletseldning är känsligare för stora skorstensvariationer så var noga med installationen så att det blir brandsäkert, anlita en expert om du känner dig det minsta osäker.

OBS Det krävs en bygganmälan för att montera en pelletsamin, kontakta kommunen för mer information innan du kör igång!



LANDY FACIL BASTU

Tillsammans
skapar
vi värme



Bastupaket 1

Benämning	Antal
1. Oisolerad startlängd 940 mm	1
2. Konisk övergång till isolerad skorsten	1
3. Isolerad skorstenslängd 940 mm	2
4. Toppavslutning inkl. Regnhuv	1
5. Täckplåt till innertak	1
6. Överbeslag inkl. regnkrage	1
7. Bjälklagsisolering	1

Alla paket:


Ytter Diameter rör = 187 mm

Inner Diameter rökrör = 120 mm

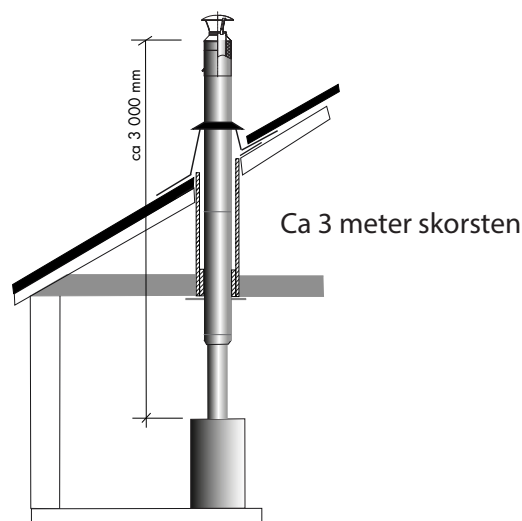

Bastupaket 2

Benämning	Antal
1. Konisk övergång till isolerad skorsten	1
2. Isolerad skorstensböj 90° m. sotlucka	1
3. Isolerad skorstenslängd 940 mm	2
4. Isolerad skorstenslängd 440 mm	2
5 Toppavslutning inkl. Regnhuv	1
6. Väggförankring	2
7. Täckplåtar till in- och utsida vägg	2
8. Isolering för vägggenomföring	1

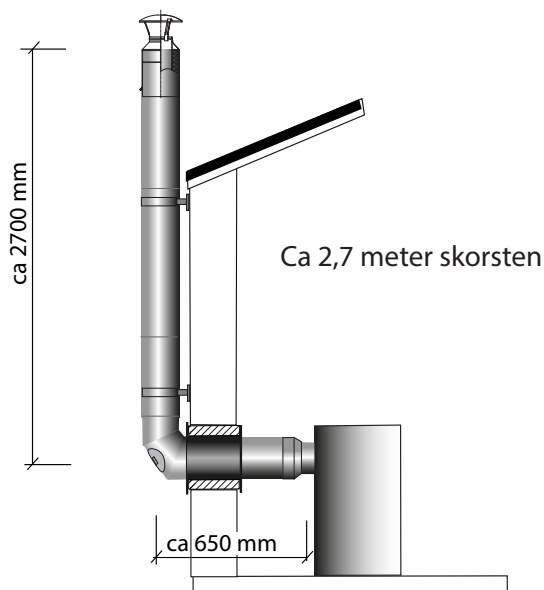

Bjälklagsisolering T600, 1000 mm

	Ø 120	Ø 150	Ø 200
Art. nr	902120	902150	902200
Utv. Ø	388	418	468
Tjocklek mm	100	100	100
Höjd	1000	1000	1000



En bastuugn kräver anslutning till en godkänd rökkanal, ny eller befintlig. Vi kan erbjuda två färdiga och ekonomiska paket av Landy Facil® Bastuskorsten. Behöver du ändra eller lägga till produkter så är det bara att slå oss en signal så hjälper vi dig med det.

Första röret är alltid oisolerat vid toppanslutning för att få värmen att stråla ut från skorstenen så fort som möjligt. Resten består av en skorsten med inner- och ytermantel i rostfritt stål med isolering emellan. I våra paket av Bastuskorsten ingår även specialisolering genom bjälklag och vind som skall användas för att göra skorstenen godkänd för T600.

OBS Det krävs en bygganmälan för att montera en bastuugn, kontakta kommunen för mer information innan du kör igång!



Pelletspaket Toppansluten



Benämning	Antal
1. Oisolerad startlängd 940 mm, 82 mm invändigt	1
2. Specialövergång Facil Pellets, 120 mm/82 mm	1
3. Isolerad skorstenslängd 940 mm	2
4. Toppavslutning inkl. Regnhuv	1
5. Täckplåt till innertak	1
6. Underbeslag med fästring/förankring	1
7. Överbeslag inkl. regnkrage 0-20°	1
8. Bjälklagsisolering	1

Pelletspaket Bakansluten



Benämning	Antal
1. Special 90° böj inkl. anslutning 74mm	1
2. Isolerad skorstenslängd 940 mm	4
3. Täckplåt till innertak	1
4. Bjälklagsisolering	1
5. Underbeslag med fästring/förankring	1
6. Överbeslag inkl. regnkrage 0-20°	1
7. Toppavslutning inkl. Regnhuv	1

Bastupaket 1

Benämning	Antal
1. Oisolerad startlängd 940 mm	1
2. Konisk övergång till isolerad skorsten	1
3. Isolerad skorstenslängd 940 mm	2
4. Toppavslutning inkl. Regnhuv	1
5. Täckplåt till innertak	1
6. Överbeslag inkl. regnkrage	1
7. Bjälklagsisolering	1



Bastupaket 2

Benämning	Antal
1. Konisk övergång till isolerad skorsten	1
2. Isolerad skorstensböj 90° m. sotlucka	1
3. Isolerad skorstenslängd 940 mm	2
4. Isolerad skorstenslängd 440 mm	2
5 Toppavslutning inkl. Regnhuv	1
6. Väggförankring	2
7. Täckplåtar till in- och utsida vägg	2
8. Isolering för vägggenomföring	1





LANDY SMOTH

En "Smooth" upplevelse!

Landy Smoth är en slät helisolerad skorsten med ett säkerhetsavstånd på 50 mm till brännbart material.

Den finns i dimensionerna 130 och 150 mm med ytterdiametrar på 230 respektive 250 mm.


Detta ger skorstenssystemet ett "SMOoth" upplevelse.

Den svarta färgen är standard vid leverans, men skorstenen går att få med andra färger emot pristillägg och längre leveranstid.

Skorstenen ger ett enkelt och stabilt montage även utan störande låsband.

Systemet innehåller detaljer för montage med fyrkantig huv såväl som runt montage ovan tak.


OBS! Ø 150 ej lagervara!



Rörböj 15

	Ø 130	Ø 150
Grå	116130G	1161150G
Svart	116130S	1161150S
Vit	116130V	1161150V


	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160



Rörböj 30

	Ø 130	Ø 150
Grå	117130G	117150G
Svart	117130S	117150S
Vit	117130V	117150V


	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160



Rörböj 45

	Ø 130	Ø 150
Grå	118130G	118150G
Svart	118130S	118150S
Vit	118130V	118150V


	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160



Rörböj 52

	Ø 130	Ø 150
Grå	120130G	120150G
Svart	120130S	120150S
Vit	120130V	120150V


	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160



Rörböj 63

	Ø 130	Ø 150
Grå	121130G	121150G
Svart	121130S	121150S
Vit	121130V	121150V

	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160




Rörböj 90 m. Sotlucka

	Ø 130	Ø 150
Grå	119130G	119150G
Svart	119130S	119150S
Vit	119130V	119150V

	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160

OBS! Ø 150 ej lagervara!

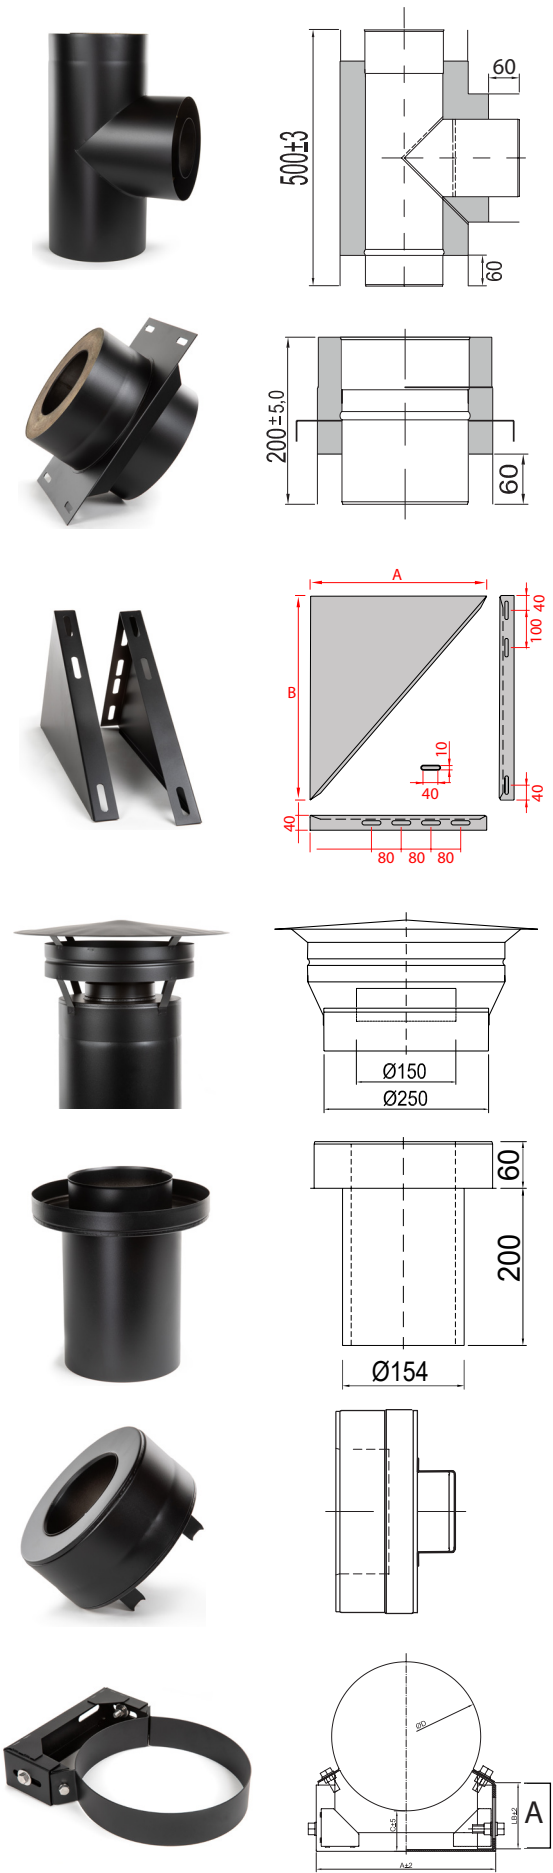

T-rör

	Ø 130	Ø 150
Grå	111130G	111150G
Svart	111130S	111150S
Vit	111130V	111150V

	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160

Fundamentplatta

	Ø 130	Ø 150
Grå	107130G	107150G
Svart	107130S	107150S
Vit	107130V	107150V

	Utv. Ø mm
Ø130	140
Ø150	160

Väggstödstrianglar

	Ø 130	Ø 150
Grå		
Svart	101130S	101150S
Vit		

	Ø 130	Ø 150
A	375mm	385mm
B	500mm	500mm

Regnhuv

	Ø130	Ø 150
Grå	133130G	133150G
Svart	133130S	133150S
Vit	133130V	133150V

	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160

Övergång easy

	Ø 130	Ø 150
Grå	136130G	136150G
Svart	136130S	136150S
Vit	136130V	136150V

	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160

Lock

	Ø 130	Ø 150
Grå		
Svart	144a130s	144a150s
Vit		


	Utv. Ø mm
Ø130	140
Ø150	160

Väggfäste

	Ø 130	Ø 150
Grå	122130G	122150G
Svart	122130S	122150S
Vit	122130V	122150V

	A = justerbart mått mm
Ø 130	96-130
Ø 150	88-120


OBS! Ø 150 ej lagervara!

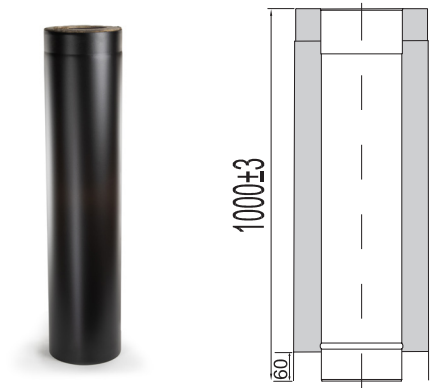

Längd 1000mm

	Ø 130	Ø 150
Grå	113130G	113150G
Svart	113130S	113150S
Vit	113130V	113150V


	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160

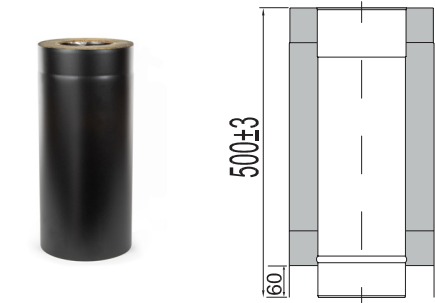

Längd 500mm

	Ø 130	Ø 150
Grå	114130G	114150G
Svart	114130S	114150S
Vit	114130V	114150V


	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160

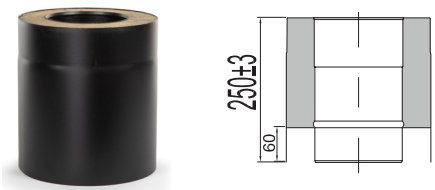

Längd 250mm

	Ø 130	Ø 150
Grå	115130G	115150G
Svart	115130S	115150S
Vit	115130V	115150V


	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160

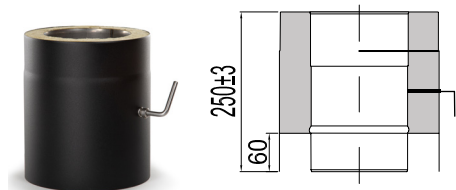

Spjälldel 250mm

	Ø 130	Ø 150
Grå	141130G	141150G
Svart	141130S	141150S
Vit	141130V	141150V


	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160

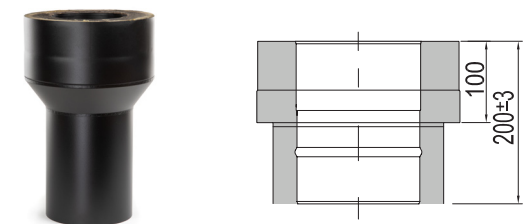

Övergång korn

	Ø 130	Ø 150
Grå	136130G	136150G
Svart	136130S	136150S
Vit	136130V	136150V

	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160

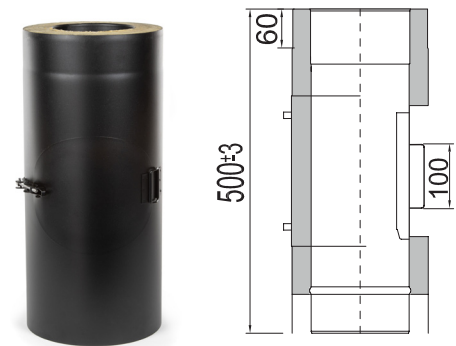

Sotlängd 500mm

	Ø 130	Ø 150
Grå	130130G	130150G
Svart	130130S	130150S
Vit	130130V	130150V

	Utv. Ø mm
Ø 130	140
Ø 150	160

OBS! Ø 150 ej lagervara!



Täcksvep

	Ø 130	Ø 150
Grå	138130G	138150G
Svart	138130S	138150S
Vit	138130V	138150V



Regnhuv

	Ø 130	Ø 150
Grå	133130G	133150G
Svart	133130S	133150S
Vit	133130V	133150V




Regnkrage

	Ø 130	Ø 150
Grå	131130G	131150G
Svart	131130S	131150S
Vit	131130V	131150V



Täckplåt rund

	Ø 130	Ø 150
Grå	182130G	182150G
Svart	182130S	182150S
Vit	182130V	182150V

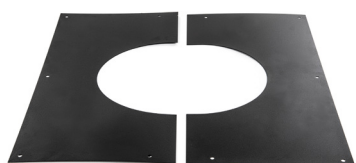

Täckplåt

Gradantal °	Art. nr
0-5°	182131
5-20°	182132
20-35°	182133
35-45°	182134

Fyrkantig plåthuv




Takhuv, max 1500 mm, svart

Komplett med beslagsats, mantel, huvtak med röktunnel samt gummiduk


Art. nr	Längd mm	Mantelmått utv. mm
DW 90....P	1500	365 x 365

Vid beställning av takhuv skall taklutning anges.


Beslagsats finns för följande lutningsintervaller: 0-13° 14- 27° 28-36° 37-50°

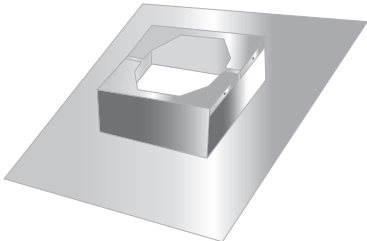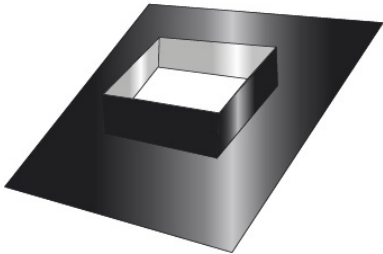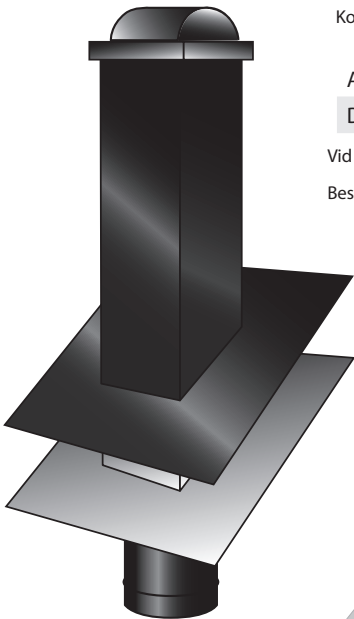

Finns även som röd
eller aluzink.



Levereras efter order.
Pristillägg tillkommer för
aluzink.



Rund ovan tak


Fler detaljer finns på
sidan 30



Tak överbeslag


	Ø 130	Ø 150
0-20°	952130	952150
20-35°	958130	958150
35-50°	928130	928150

Blank + svart

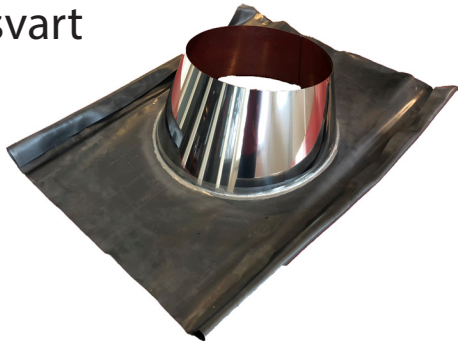


Tak underbeslag 0-45° inkl. förankring

Art. nr	Skorst. Ø	b= mm
DW 53130	130	500
DW 53120	120	500
DW 53150	150	500
DW 53200	200	650




Taksäkerhet

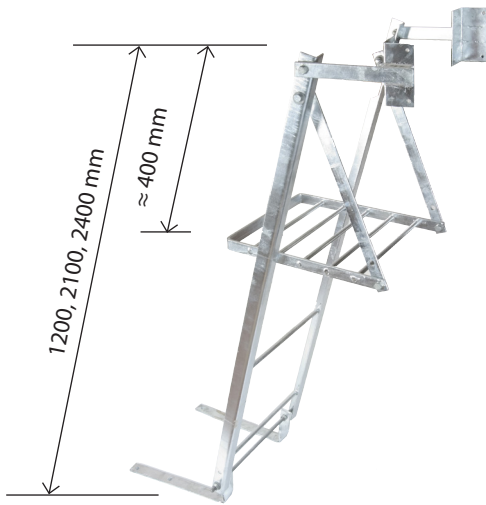

Stege med plattform (galvaniserad)

Art. nr	Längd mm	Plattformens nivå över tak c:a mm
516100	1200	800
DW 96000	2100	1700
DW 98000	2400	2000

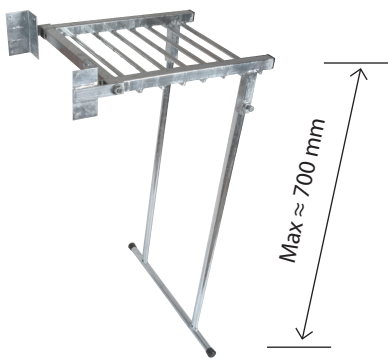

Plattform för takhuv (galvaniserad)

Art. nr	Benämning	Höjd mm
DW 99000	Plattform för takhuv, justerbar	Max 600




Stagsats, teleskop till takhuv och stege

Varmförzinkade teleskoprör med takfästen

Art. nr	Benämning	Längd
516102	Stagsats	1700-3000 mm


Böjar monterade

15 °

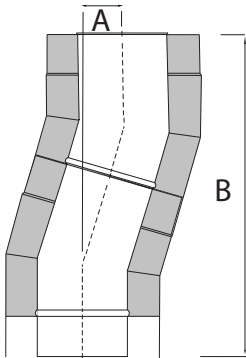


15 °	mm	
A	109	
B	380	

30 °

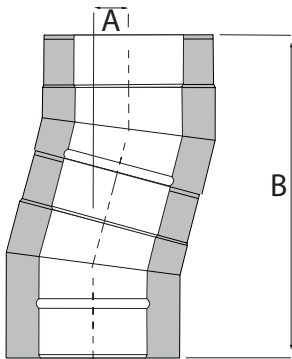


30 °	mm	
A	160	
B	410	

45 °

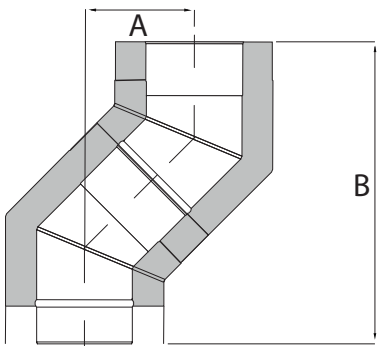


45 °	mm	
A	273	
B	405	

52 °























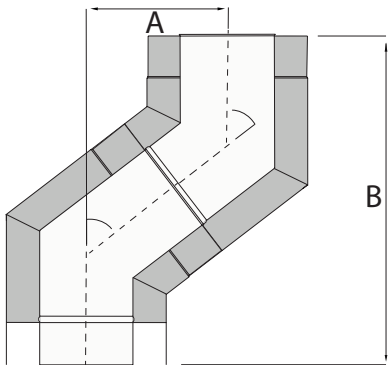


52 °	mm	
A	207	
B	405	

63 °

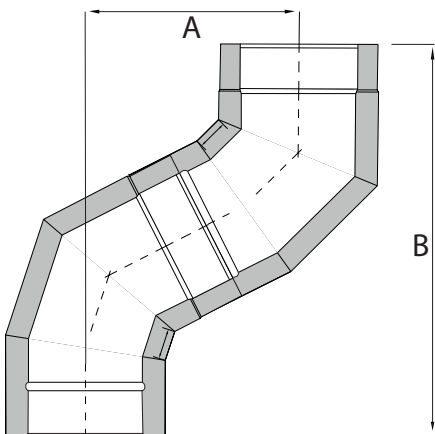

63 °	mm	
A	320	
B	530	


	15°	30°	45°	52°	63°
					
					
					
					



LANDY DW-KL

DW-KL är ett spolbart skorstenssystem, koniskt sammansatt vilket ger en trycktäthet upp till 5000 Pascal.

Levereras efter order.

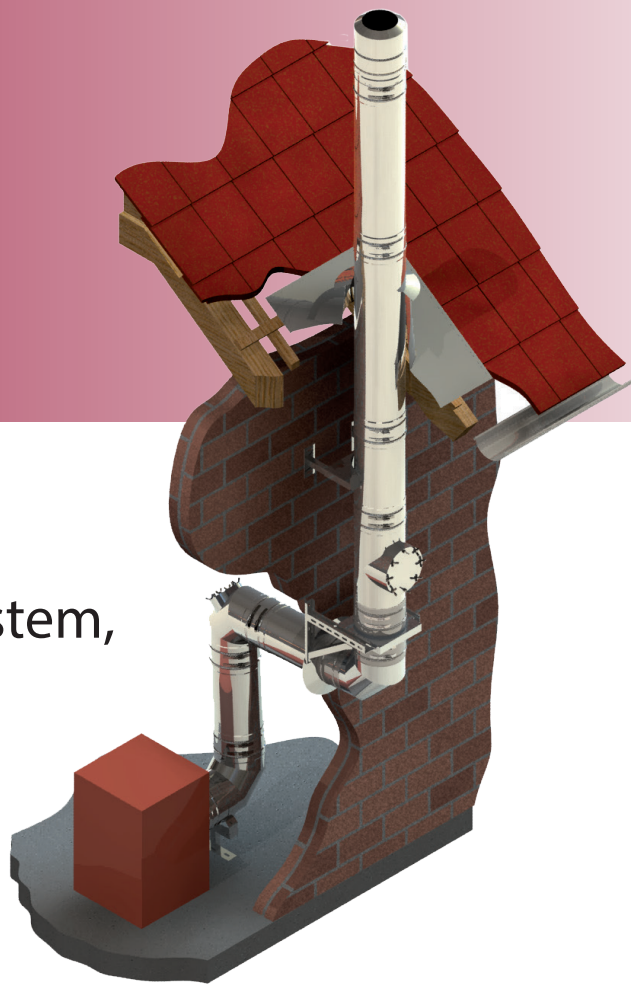

Avgassystem

- Generatorer / turbiner
- BHKW biogasanläggningar
- Förbränningsanläggningar
- Industriell prozessventilation
- Motorer
- Bagerier
- Ugnstork
- Industriell köksventilation
- Mikro-KWK-anläggningar



Rökgasledningar

- Eldfasta rökgasledningar enligt BS 476/20 (4 timmar)
- Eldfasta ventilationssystem
- Tvättnedkast /sopnedkast



Ventilationssystem

- Fristående ventilationstorn
- Eldbeständiga ventilationsledningar
- Kontrollerad bostadsventilation




TONA BLOCKSKORSTEN

Blockskorsten med keramiskt rör

TONA^{tec} BLOCKSKORSTEN byggs upp av mantelblock i lättklinkerbetong för en eller två kanaler, rökrör av högteknologisk keramik samt färdigskuren isolering. Rökröret är syraresistent och åldersbeständigt vilket ger skorstenen mycket lång livslängd. Keramiken har hög resistens mot aggressiva rökgaser vilket gör TONA^{tec} lämplig även för anläggningar med exempelvis spannmålseldning.

Skorstenen är enkel att montera och för uppmurningen av blocken används vanligt B-bruk. I takt med murningen appliceras den färdigskurna isoleringen och de 500 mm långa rökrören sammanfogas med syrafast kitt.

Vi lagerhåller ett antal dimensioner för både enkel och dubbelkanal och därutöver finns också ytterligare dimensioner som beställningsvara. TONA-skorstenen kan putsas eller exempelvis beklädas med tegel eller keramik.

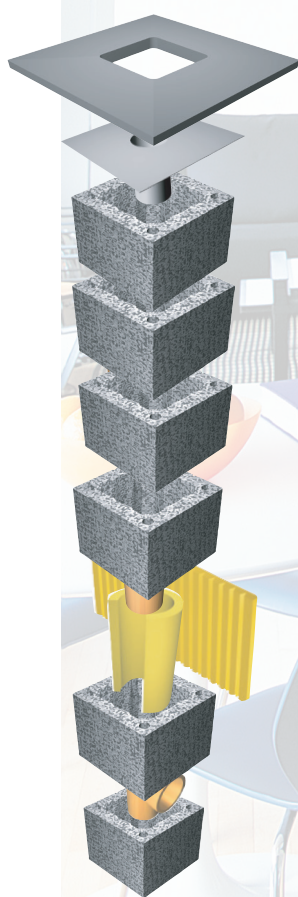

Checklistor

Använd nedanstående checklistor som hjälpmedel för att undvika att någon komponent glöms bort vid upprättande av offert eller när preliminär prisuppgift lämnas.

Enkelkanal Ø 160

Art. nr	Benämning	Anmärkning
700160	Mantel 160 (34 X 34)	4 st/m
731160	Rökrör 160	2 st/m*
732160	Anslutningsrör 160/90°	1 st
733160	Rensrör m lock 160	1 st
734160	Anslutningsrör 160/45°	Ersätter 90°
738160	Isolering Rund 160	2 st/m
700001A	Sotlucka 160 & 180	1st
700002	Syrafast kitt 5,5 kg	0,4 kg/m
700002B	Syrafast kitt 2 kg	0,4 kg/m
713160	Huvtak Tona 160	Tillval
715160	Täckplatta, 160, puts	1 st
720160	Skorstensbeslag, 34 x 34	Tillval
728160	Upplagsplatta 160, tegel	Tillval
716160	Täckplatta 160, tegel	Tillval
726160	Stålmanschett 160 1 st	1 st

* Minska med 2 st om anslutningsrör och rensrör används.

Dubbelkanal Ø 160

Art. nr	Benämning	Anmärkning
700200	Mantel dubbel	4 st/m
731160	Rökrör 160	4 st/m*
732160	Anslutningsrör 160/90°	4 st
733160	Rensrör m lock 160	4 st
734160	Anslutningsrör 160/45°	Ersätter 90°
708160	Isolering Rund 160	4 st/m
700001A	Sotlucka 160 & 180	2st
700002	Syrafast kitt 5,5 kg	0,8 kg/m
700002B	Syrafast kitt 2 kg	0,8 kg/m
715200	Täckplatta dubbel, puts	1 st
716161	Täckplatta, dubbel, tegel	Tillval
728161	Upplagsplatta dubbel, tegel	Tillval
726160	Stålmanschett 160	2 st

* Minska med 4 st om anslutningsrör och rensrör används.

Vikttabell för TONA enkelkanal



Enkelkanal Ø 160

Lagervara

Längd m	Vikt (ca kg)
4,0	340
4,5	383
5,0	425
5,5	468
6,0	510
6,5	553
7,0	595
7,5	638
8,0	680
8,5	723
9,0	765
9,5	808
10,0	850

Enkelkanal Ø 180

Ej lagervara

Längd m	Vikt (ca kg)
4,0	396
4,5	446
5,0	495
5,5	545
6,0	594
6,5	644
7,0	693
7,5	743
8,0	792
8,5	842
9,0	891
9,5	941
10,0	990

Enkelkanal Ø 200

Lagervara

Längd m	Vikt (ca kg)
4,0	416
4,5	468
5,0	520
5,5	572
6,0	624
6,5	676
7,0	728
7,5	780
8,0	832
8,5	884
9,0	936
9,5	988
10,0	1040

Enkelkanal Ø 250

Ej lagervara

Längd m	Vikt (ca kg)
4,0	600
4,5	675
5,0	750
5,5	825
6,0	900
6,5	975
7,0	1050
7,5	1125
8,0	1200
8,5	1275
9,0	1350
9,5	1425
10,0	1500



Småländska kynnet sitter i väggarna!

”

Vikttabell för TONA dubbellkanal



Dubbelkanal Ø 160/160

Lagervara

Längd m	Vikt (ca kg)
4,0	704
4,5	792
5,0	880
5,5	968
6,0	1056
6,5	1144
7,0	1232
7,5	1320
8,0	1408
8,5	1496
9,0	1584
9,5	1672
10,0	1760

Dubbelkanal Ø 200/200

Lagervara

Längd m	Vikt (ca kg)
4,0	824
4,5	927
5,0	1030
5,5	1133
6,0	1236
6,5	1339
7,0	1442
7,5	1545
8,0	1648
8,5	1751
9,0	1854
9,5	1957
10,0	2060

Mantelblock enkelkanal H= 250 mm

Art. nr	Benämning	Mantelmått cm
700160	Mantelblock till enkelkanal Ø 160	34x34
700180*	Mantelblock till enkelkanal Ø 180	36x36
700201*	Mantelblock till enkelkanal Ø 200	38x38
700250*	Mantelblock till enkelkanal Ø 250	47,5x47,5



Allt över Ø 160 mm
är EJ lagervara,
markeras med *

Vikter: Se tabeller
sid 38-39

Mantelblock dubbelkanal H= 250 mm

Art. nr	Benämning	Mantelmått cm
700200	Mantelblock dubbelkanal Ø160/160	68x36
700252*	Mantelblock dubbelkanal Ø 200/200	76x40



Isolering

Art. nr	Benämning	Till rör-Ø mm
738160	Isolering, enkelkanal (2 st/m)	160
738180*	Isolering, enkelkanal (2 st/m)	180
738200*	Isolering, enkelkanal (2 st/m)	200
708250P*	Isolering, enkelkanal (4 st/m)	250
708160*	Isolering, 160 mm dubbelkanal (4 st/m)	160
708200*	Isolering, 200 mm dubbelkanal (4 st/m)	200



Rakt rökrör L= 500 mm

Art. nr	Benämning	Ø mm
731160	Rökrör	160
731180*	Rökrör	180
731200*	Rökrör	200
731250*	Rökrör	250



Rensrör med lock L= 500 mm

Art. nr	Benämning	Ø mm
733160	Rensrör med lock 90°	160
733180*	Rensrör med lock 90°	180
733200*	Rensrör med lock 90°	200
733250*	Rensrör med lock 90°	250



Anslutningsrör (T-rör 90°) L= 500 mm

Art. nr	Benämning	Ø mm
732160	Anslutningsrör 90°	160
732180*	Anslutningsrör 90°	180
732200*	Anslutningsrör 90°	200
732250*	Anslutningsrör 90°	250



Anslutningsrör (T-rör 45°) L= 500 mm

Art. nr	Benämning	Ø mm
734160	Anslutningsrör 45°	160
734180	Anslutningsrör 45°	180*
734200	Anslutningsrör 45°	200*
734250	Anslutningsrör 45°	250*



Sotlucka

Art. nr	Benämning
700001A	Sotlucka för TONA 160 och 180 mm
700001B*	Sotlucka för TONA 200 och 250 mm



Syrafast kitt

Art. nr	Benämning	Vikt kg
700002B	Syrafast kitt	2,0
700002	Syrafast kitt	5,5



1 | Täckplatta i betong (för putsad skorsten)


Art. nr	Benämning	Till rör-Ø
715160	Täckplatta 160 puts	160
715180*	Täckplatta 180 puts	180
715201*	Täckplatta 200 puts	200
715250*	Täckplatta 250 puts	250
715200	Täckplatta dubbel 160/160 puts	160/160
715202*	Täckplatta dubbel 200/200 puts	200/200

2 | Täckplatta i betong (för tegelbeklädd skorsten)

Art. nr	Benämning	Till rör-Ø mm	Till blockstorlek
716160	Täckplatta 160 tegel	160	34 x 34 cm
716180*	Täckplatta 180 tegel	180	36 x 36 cm
716200*	Täckplatta 200 tegel	200	38 x 38 cm
716250*	Täckplatta 250 tegel	250	47,5 x 47,5 cm
716161	Täckplatta dubbel 160/160 tegel	160/160	68 x 36 cm
716201*	Täckplatta dubbel 180/180 tegel	200/200	76 x 40 cm

3 | Upplagsplatta (för tegelbeklädd skorsten)

Art. nr	Benämning	Till rör-Ø mm	Till blockstorlek
728160	Upplagsplatta tegel	160	34 x 34 cm
728180*	Upplagsplatta tegel	180	36 x 36 cm
728200*	Upplagsplatta tegel	200	38 x 38 cm
728250*	Upplagsplatta tegel	250	47,5 x 47,5 cm
728161	Upplagsplatta dubbel 160/160 tegel	160/160	68 x 36 cm
728201*	Upplagsplatta dubbel 200/200 tegel	200/200	76 x 40 cm

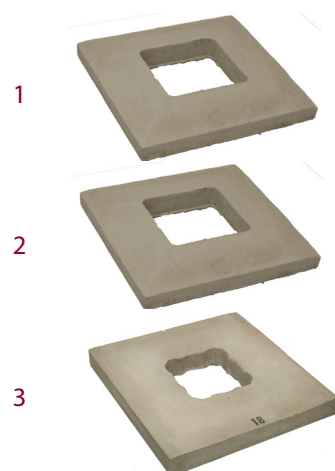


Stålmanschett (expansionsbleck under täckplatta)



Art. nr	Benämning	Till rör-Ø mm
726160	Stålmanschett	160
726180*	Stålmanschett	180
726200*	Stålmanschett	200
726250*	Stålmanschett	250

Skorstensbeslag (under- och nederbeslag)

Art. nr	Benämning	Till blockstorlek
720160	Beslagspaket UB+NB (enkel Ø 160)	34x34 cm
720180*	Beslagspaket UB+NB (enkel Ø 180)	36x36 cm
720200*	Beslagspaket UB+NB (enkel Ø 200)	38x38 cm
720161*	Beslagspaket UB+NB (dubbel Ø 160)	68x36 cm
720201*	Beslagspaket UB+NB (dubbel Ø 200)	76x40 cm



Huvtak med röktunnel i svart plåt

Art. nr	Benämning	Till rör-Ø mm	Till blockstorlek
713160	Huvtak m. röktunnel (putsat mantelblock)	160	34 x 34 cm
713180*	Huvtak m. röktunnel (putsat mantelblock)	180	36 x 36 cm
713200*	Huvtak m. röktunnel (putsat mantelblock)	200	38 x 38 cm



Väggfäste

Art. nr	Benämning	Till rör-Ø mm
711160	Väggfäste till block 34 x 34 cm	160
711180*	Väggfäste till block 36 x 36 cm	180
700200*	Väggfäste till block 38 x 38 cm	200
711250*	Väggfäste till block 47,5 x 47,5 cm	250






KAMINRÖR

För anslutning av vedeldade kaminer mot murstock erbjuder vi ett vältäckande sortiment kaminrör av mycket hög kvalitet. Rören har en godstjocklek på 2 mm och är lackerade med värmeresistent färg i svart eller gjutjärnsgrått (ej lagervara). Skarvarna har 50 mm överlappning och den höga precisionen gör skarvarna jämna och diskreta.

Vi lagerhåller systemet i svart och gjutjärnsgrått i dimensionerna 120 mm och 150 mm.

Skiss över Rörskarv

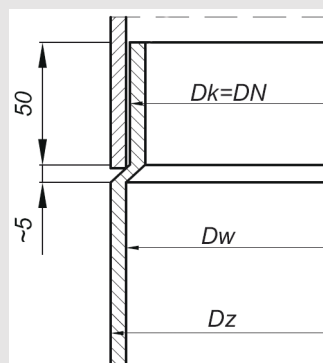

CE-märkt

Måttabell till skiss över skarv

Ø mm	Dz	Dw	Dk
120	125	121	120
150	155	151	150

Dz = Ytterdiameter
Dw = Innerdiameter
Dk = Ytterdiameter krympt ände


Anslutningspaket



Anslutningspaket kan köpas när anslutning skall göras från toppen av kaminen, innehållande startlängd med 90° vinkel med sotlucka, inmurningsstos och täckkrage.

Anslutningspaket Dragen

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 25120S	KR 25150S
Grå	-	KR 25150G*

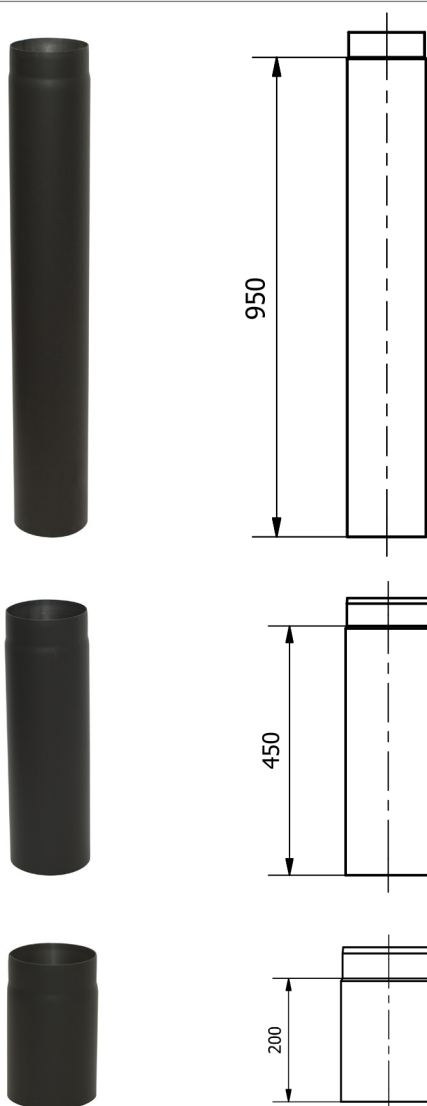

Kaminrör 1000 mm


Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 13120S	KR 13150S
Grå	KR 13120G*	KR 13150G*

Kaminrör 500 mm

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 14120S	KR 14150S
Grå	KR 14120G*	KR 14150G*

Kaminrör 250 mm


Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 15120S	KR 15150S
Grå	KR 15120G*	KR 15150G*



Rörbøj 45°

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 18120S	KR 18150S
Grå	KR 18120G*	KR 18150G*


DN	120	150
A	84	85
B	152	165
C	138	150
X	42	48
Y	78	83



Rörbøj 45° med sotlucka

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 21120S	KR 21150S

DN	120	150
A	188	175
B	263	261
C	221	223
X	50	55
Y	150	146



Rörbøj 90° med sotlucka*

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 19120S	KR 19150S
Grå	KR 19120G*	KR 19150G*

DN	120	150
A	95	95
B	244	241
C	194	191



Spjælddel 250 mm

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 99120S	KR 99150S



Rörbøj 45°,
justerbar

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 22420S	KR 22150S

*) Ej lagervara



Rörbøj 45°,
dragen, sotlucka

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 01120S	KR 01150S
Grå	KR 01150G*	KR 01150G*



Rörbøj 90°,
dragen, med sotlucka

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 09120S	KR 09150S
Grå	KR 09150G*	KR 09150G*



Täckring

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 31120S	KR 31150S
Grå	KR 31120G*	KR 31150G*



Murstos

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 35120S	KR 35150S



Murstos
för keramik

Art. nr	Ø 120	Ø 150
45°	KR 36120S	KR 36120S
RAK	KR 35120S	KR 35150S
45°		KR 34150S

Rörbøj 90°,
justerbar

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 23120S	KR 23150S

Rörbøj 45°,
dragen

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 08120S	KR 08150S
Grå	KR 08150G*	KR 08150G*

Rörbøj 90°,
dragen, lång

Art. nr	Ø 120	Ø 150
Svart	KR 20120S	KR 20150S

Övergång
150/120

Art. nr	Ø 120/120
Svart	KR 37120S




Pannkitt, Patron 0,6 kg

Art. nr	500330
---------	--------


MÅTT SIDODRAGNING

KAMINRÖR








15°

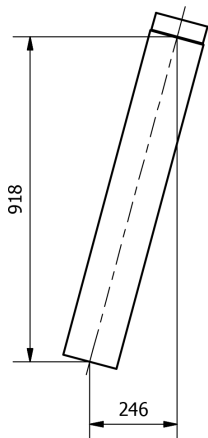

30°

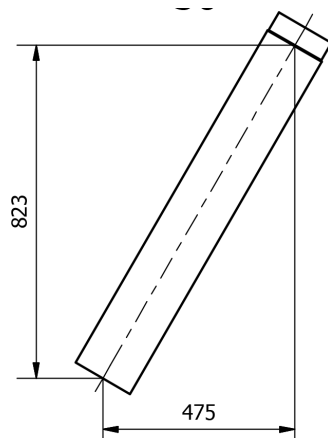

45°

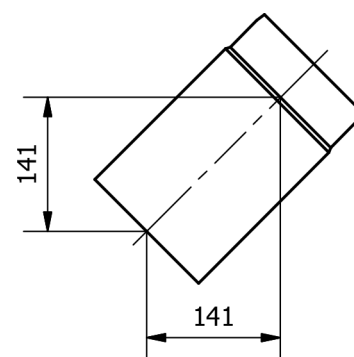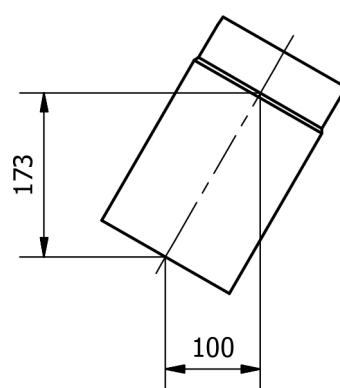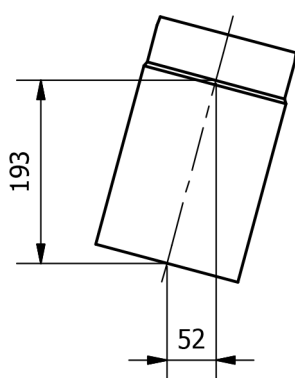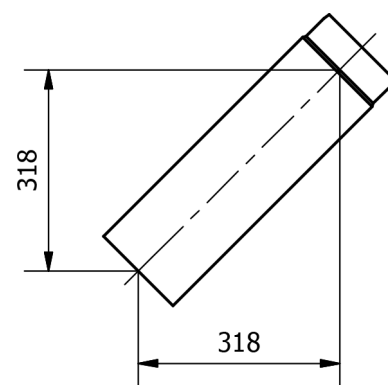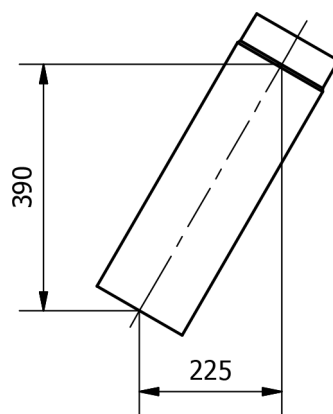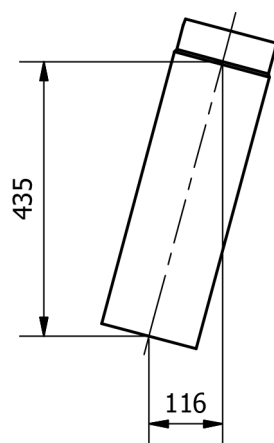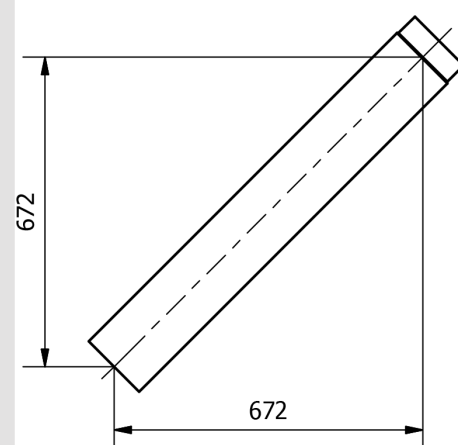



SKORSTENSTILLBEHÖR

Dragförbättrare, rökgasfläktar, dragluckor & taksäkerhet

Det är ofta flera faktorer som påverkar hur effektiv och störningsfri förbränningen i en eldstad är, oavsett om det är en vedpanna, pelletspanna, flispanna, öppen spis, braskamin etc...

Kombinationen av tryckförhållandet i rummet, rökgastemperaturen, isoleringen av skorstenen och rökkanalens area och beskaffenhet kan var och en för sig eller tillsammans vara avgörande.

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av tillbehör för att avhjälpa eventuella problem både med rök- och luftevakuering. Vindflöjlar i olika modeller, turbosnurrar, rökgasfläktar, dragluckor etc.

Är du osäker på vad som kan vara den lämpligaste åtgärden för att lösa ett specifikt problem så är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

I gruppen "SKORSTENSTILLBEHÖR" finns också ett grundsortiment av typgodkända taksteg för olika typer av takbeläggning.





Landysnurran

Landysnurran är ett alternativ för att förbättra dragfunktionen i rökkanaler och ventilationskanaler.

Snurran är konstruerad med extremt lättgående lager för att vara i rörelse redan vid mycket låga vindhastigheter. Vid murade kanaler är Landysnurran också ett mycket bra komplement för att hålla skorstenen väl ventilerad och fuktfri under eldningsfria perioder.

Vid eldning i anläggningar med dåligt drag kan Landysnurran ofta eliminera dragproblemet och skapa effektivare förbränning.

Landysnurran finns i alternativen blank rostfri eller svartlackerad rostfri och med rund stos eller bottenplatta för montering på stålskorsten respektive murad skorsten. I båda fallen är den försedd med gångjärn för att fällas åt sidan vid sotning.

Vid användning för dragförbättring i rökkanaler skall endast storlek 200 mm användas.

Landysnurra med utanpåliggande lager - för fastbränsle

Art. nr	Ø 150
BLANK	500200
SVART	500200S



Landysnurra med platta blank och svart

Art. nr	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300
BLANK	500203	500202	501204*	500302*
SVART	500203S	500202S	*	*




Landysnurra med rund stos blank och svart

Art. nr	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300
BLANK	500199	500201	*	*
SVART	500199S	500201S	*	*

Anpassad rund stos art. nr 500001



Flödeskurvor för Landysnurran

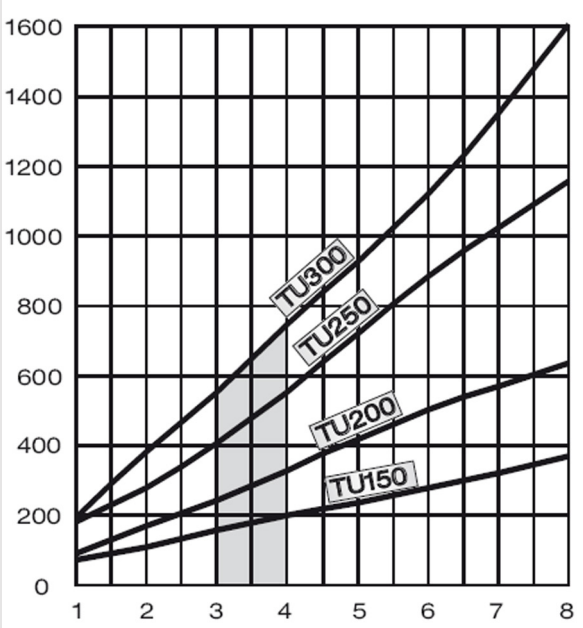

Viktigt!

Vid beställning av Landysnurra med rund stos måste invändig diameter på skorstensröret anges.

*) Ej lagervara

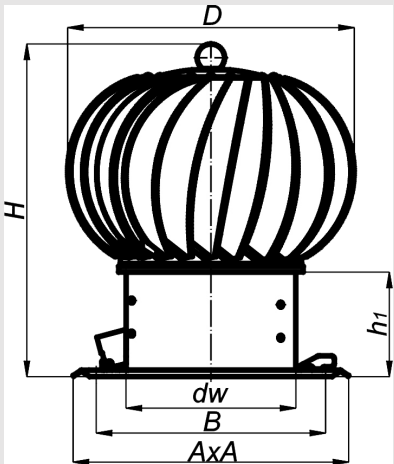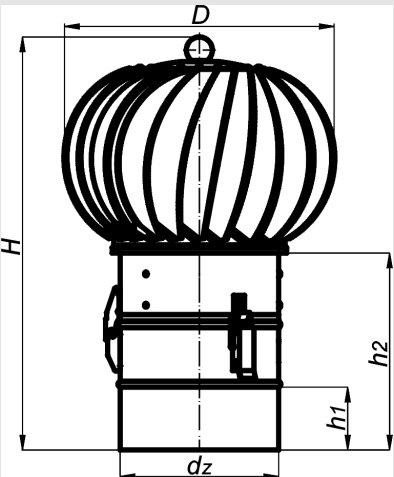



Måttuppgifter för Landysnurren. Mått i mm.


Ø 150	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Antal	Kg
Platta	-260	150,4	-	305	100	-	250	208	6,2	4	1,80
Rund	-260	-	152,0	402	60	197	-	-	-	-	1,80
Ø 200											
Platta	-320	200,0	-	340	100	-	330	284,0	6,2	4	2,30
Rund	-320	-	201,0	471	60	197	-	-	-	-	2,20
Ø 250											
Platta	-380	250,7	-	410	105	-	380	330	6,2	4	3,10
Rund	-380	-	252,3	541	60	197	-	-	-	-	2,20
Ø 300											
Platta	-460	298	-	425	90	-	430	380	6,2	4	4,00
Rund	-460	-	301,6	635	60	197	-	-	-	-	3,45

OBS! Landysnurren får inte utsättas för högre rökgastemperaturer än max 250°C

Dragförbättrare (Vindflöjlar)


En förbättring av draget i skorstenen kan lätt åstadkommas genom montering av någon form av vindflöjel på skorstenstoppen. En vindflöjel ändrar läge efter vindriktning så att "ryggen" alltid står mot vinden. Därigenom skapas ett undertryck över skorstensmynningen på flöjels insida vilket förbättrar draget i skorstenen.

Ju starkare vinden är ju bättre blir effekten. Den har också funktionen som regnskydd, inte minst vid kustnära eller andra öppna lägen med kombinationen regn och blåst. (Se särskilt modell "Vindstopper"). Flöjlarna är försedda med gångjärn så att de lätt kan fällas åt sidan vid sotning.



Dragon med platta,
blank eller svart

Art. nr	Ø 150	Ø 200
BLANK	500206	500198
SVART	500206S	500198S




Dragon med rund stos,
blank eller svart

Art. nr	Ø 150	Ø 200
BLANK	500197	500207
SVART	500197S	500207S

Anpassad stos rund art.nr 500001


Ø 150	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Antal	Kg
Platta	-355	148,0	-	405	85	-	250	208	6,2	4	1,90
Rund	-355	-	144,0	605	157	285	187	158	-	-	2,45
Ø 200	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Antal	Kg
Platta	-440	198,0	-	520	85	-	330	284	6,2	4	2,70
Rund	-440	-	194,0	730	167	295	237	208	-	-	3,25



Tulpan med platta,
blank

Art. nr	Ø 150
150/100	5000210
150/110	5000211
150/120	500212
150/1/x1/2	500213

Ø 150	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Antal	Kg
Platta	-180	-	140,0	435	50	200	250	187	6,2	4	2,50




Vindstopper med platta, blank eller svart

Rak "rygg" som skyddar maximalt mot horisontellt regn

Art. nr	Ø 150	Ø 200
BLANK	500204*	500205
SVART	500204S*	500205S

*) Ej lagervara



Vindstopper med rund stos, blank eller svart

Rak "rygg" som skyddar maximalt mot horisontellt regn

Art. nr	Ø 150	Ø 200
BLANK	500195*	500196
SVART	500195S*	500196S

*) Ej lagervara

Anpassad stos rund art.nr 500001

Ø 150	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Antal	Kg
Platta	-325	148,0	-	465	54	-	250	208	6,2	4	1,80
Rund	-325	-	144,0	665	157	255	187	158	-	-	2,35
Ø 200	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Antal	Kg
Platta	-395	198,0	-	500	55	-	330	284	6,2	4	2,60
Rund	-395	-	194,0	710	167	265	237	208	-	-	3,15



Klassisk vindflöjel

Mått på platta, 330 X 330 mm
Höjd 610 mm

Art. nr	
BLANK	500194
SVART	500193



Klassisk Vindflöjel Överdel

Kompletteras med "Fäste till vindflöjel"

Art. nr	
BLANK	106608
SVART	500110

Fäste till Klassisk Vindflöjel överdel

Fästet når ca 200 mm ner i skorstensmynningen och kan lyfts upp vid sotning.

Art. nr	Benämning
500111	Fäste med stos för Landy 2001 DW 100 mm, BLANK
500113	Fäste med stos för Landy 2001 DW 120 mm, BLANK
500114	Fäste med stos för Landy 2001 DW 150 mm, BLANK
500116	Fäste med stos för Landy 2001 DW 180 mm, BLANK
500120	Fäste med stos för Landy 2001 DW 200 mm, BLANK
500109 + 500001	Fäste med måttanpassad stos för annan stålskorsten BLANK



Hybrid

En dragförbättrare används genom att man använder vinden till att skapa drag i skorstenen. Denna är även utrustad med en lågenergi borstlös elektrisk motor.

När vinden är för svag för dra runt landysnurran och skapa drag, ser motorn till att starta turbinen och drag skapas. När vinden blir för stark så drar turbinen ner farten på landysnurran. När vinden är stark nog för att driva runt snurran i normal vind så fungerar den som en vanlig landysnurra utan moter.



Landysnurra Hybrid med platta blank och svart

Art. nr	Ø 150	Ø 200
BLANK	500209	500215
SVART	*	*



Tulpan Hybrid med platta blank och svart


Art. nr	Ø 150
BLANK	500217
SVART	*

Landysnurra med rund stös blank och svart

Art. nr	Ø 150	Ø 200
BLANK	500208	500214
SVART	*	*

Tulpan med rund stös blank och svart

Art. nr	Ø 150
BLANK	500216
SVART	*

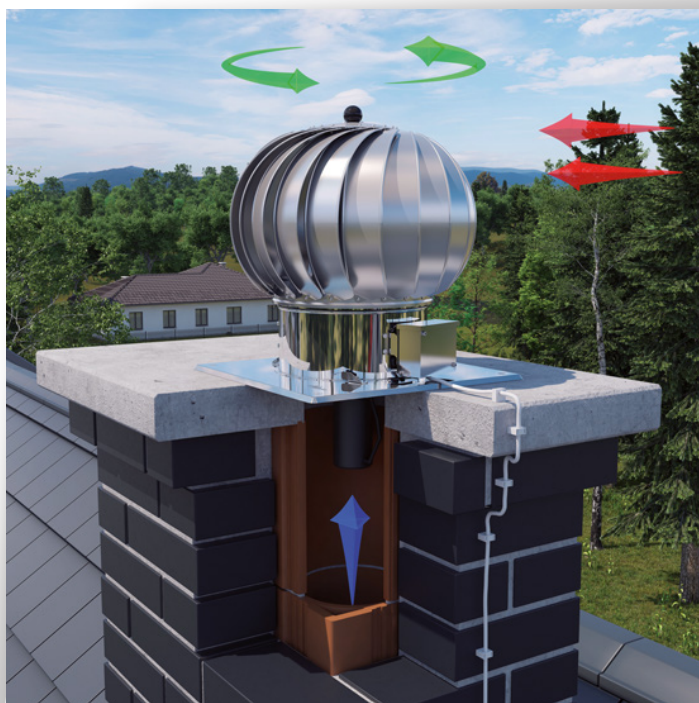

När skall du använda dess

1. När det är mycket vindv
läge.

2. Där det är mindre bra te
och frekventa vindar.

3. Där det ej finns befinqli
eller är för dåligt

4. För att förbättra använd
ventilation (gravitation)

Tekniska specifikationer:

Maximal vindhastighet:

- Landysnurra Ø150 197 [m³/h]
- Landysnurra Ø200 373 [m³/h]
- Tulpan Ø150 197 [m³/h]

Maximalt tryck:

- Landysnurran 6 Pa
- Tulpan 7 Pa

Maximal W:

- Landysnurra Ø150 3,9W
- Landysnurra Ø200 6,8W
- Tulpan Ø150 3,9W

Maximal arbetstemperatur:

- 60°C

Användningsområde:

- Ventilation

Solar

Är en roterande dragförbättrare som fungerar på två sätt när vinden blåser tillräckligt så fungerar den som en vanlig dragförbättrare men när det inte blåser tillräckling men solen skiner sätter den elektiska motorn igång turbinen.

Denna monteras på skorstenen och behöver inga kablar, för att rotera solpanelen mot solen behöver du inga verktyg.



Landysnurra Hybrid med platta blank och svart

Art. nr	Ø 150	Ø 200
BLANK	500219	*
SVART	*	*



Tulpan Hybrid med platta blank och svart


Art. nr	Ø 150
BLANK	*
SVART	*

Landysnurra med rund stos blank och svart

Art. nr	Ø 150	Ø 200
BLANK	500220	*
SVART	*	*

Tulpan med rund stos blank och svart

Art. nr	Ø 150
BLANK	*
SVART	*

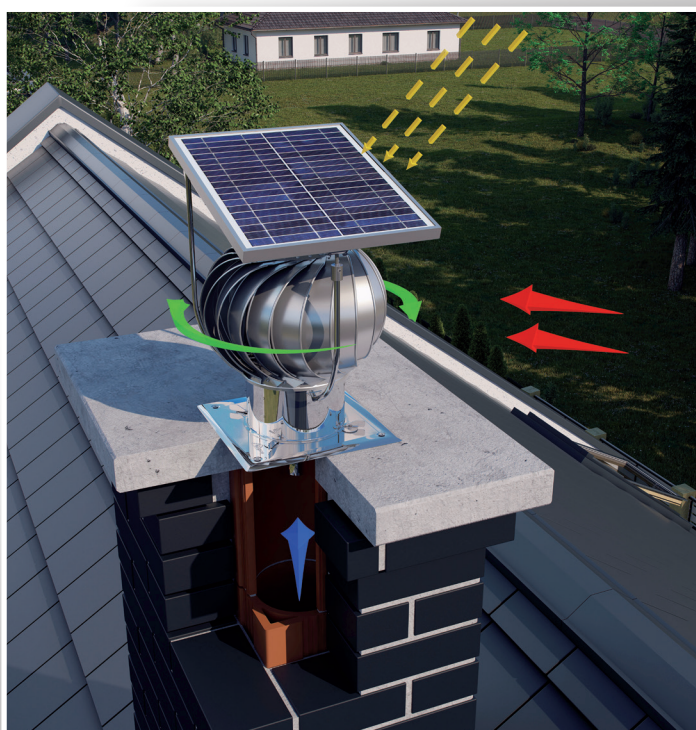

Tekniska specifikationer:

Maximal vindhastighet:

- Landysnurran 230 [m³/h]
- Tulpan 150 [m³/h]

Maximalt tryck:

- 11 Pa

Maximal W:

- Landysnurra 10W
- Tulpan 5W

Maximal arbetstemperatur:

- 70°C

Användningsområde:

- Ventilation

Rökgasfläktar

Många dragproblem går att effektivt eliminera genom installation av rökgasfläkt:

- Besvär vid tändning
- Rök i rummet
- Slocknande eld
- Röklukt och sotpartiklar i rummet



En rökgasfläkt hjälper inte bara till att skapa ett optimalt drag i skorstenen. Den ger också möjligheter för ett bättre inomhusklimat genom att den kan användas för att skapa ventilation i rummet när eldstaden inte utnyttjas. Om exempelvis fläkten körs när eldstaden skall tömmas på aska undviks att sotpartiklar kommer in i rummet.

Samtliga fläktar i sortimentet är av mycket hög kvalitet med lång livslängd och minimalt underhåll.

Rökgasfläkt GCK med injektfunktion

Injektfläktarna tål relativt höga rökgastemperaturer. Fläkthjulet sitter utanför kanalen och fläkten kan stängas av när eldstaden är i drift utan att skada fläkten. Normal sotning sker enkelt utan någon avmontering. Rögasfläkten GCK är tillverkad i rostfritt stål 1.4301.



Rökgasfläkt GCK platta, blank eller svart
inkl. varvtalsregulator. 1-fas 230/50

Art. nr	Ø150	Ø200
Mått platta	282x282	342x342
SVART	500002S	500003S
BLANK	500002	500003





Regnhuv till rökgasfläkt GCK

Art. nr	Ø150	Ø200
SVART	500012S	500013S
BLANK	500012R*	500013R*

Motfläns till rökgasfläkt GCK

Art. nr	Benämning	För skorstensdimension Ø mm *
500007R	Motfläns till rökgasfläkt	150, 200



*) Vid beställning skall rökrörets innerdiameter anges. Ytterdiametern på motflänsen stös är 3 mm mindre än den angivna rördimensionen. Andra dim. kan beställas.

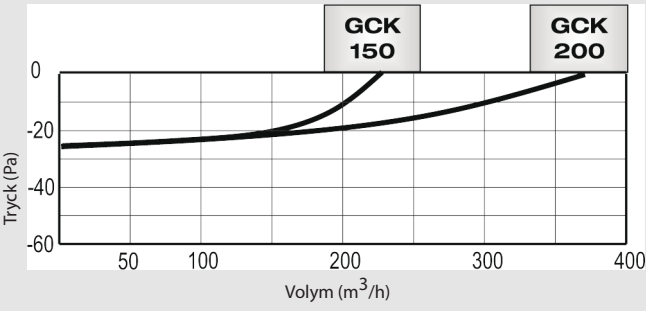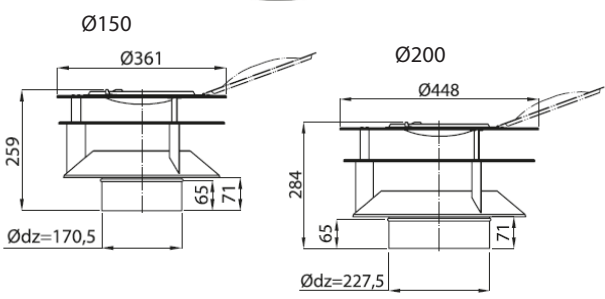

Tekniska data	Ø 150	Ø 200
Max. undertryck (Pa)	24	20
Max. volymkapacitet (m ³ /h)	220	360
Effekt (W)	105	160
Min/Max omgivande temperatur vid drift	-30/+65	-30/+65
Max. rökgastemperatur (°C)	400	400

*) Ej lagervara

Ø 150	dw	dz	Dd	H	dk	A	B	Dz	L	d1	Mängd n	Kg
Utan regnhuv	147	-	-	518		282	240	173	-	6,2	4	7,80
Med regnhuv	147	-	361	686	--	282	240	-	510	6,2	4	10,40
Ø 200												
Utan regnhuv	197	-	-	598	-	342	290	230	-	6,2	4	10,00
Med regnhuv	197	-	448	790	-	342	290	-	579	6,2	4	13,00

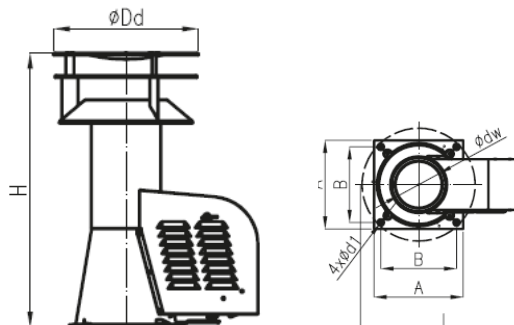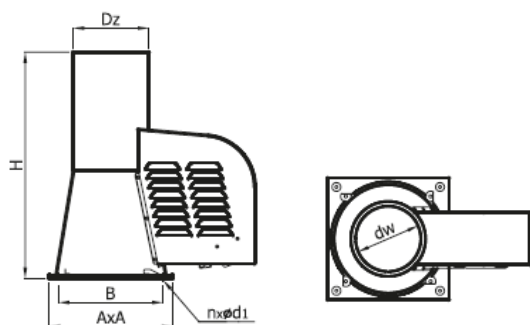

Exodraft rökgasfläktar

RS-fläktarna har utkast åt sidan och finns i storlekarna 9, 12, 14 och 16. Lock på toppen hindrar regnvatten från att komma in. RS-fläktarna har propellerfläkt i rostfritt stål (axialfläkt) vilken är lätt att rengöra i samband med sotning. Den har också en låg ljudnivå och ger mycket lågt motstånd vid ev. strömbavbrott.

RS-fläktarna har en uppåtriktad, vertikal luftström. Modellerna 9, 12, 14 och 16 har propellerfläkt (axialfläkt) medan modellerna RSV160 och uppåt har skovelfläkt (radialfläkt) som klarar större tryckfall än axialfläkten.



Rökgasfläkt, Exodraft RSV

Art. nr	Benämning
500006	RSV009 - 4 - 1
500004	RSV012 - 4 - 1
500005	RSV014 - 4 - 1
500072	RSV315 - 4 - 1*

Exodrafts övriga alternativ offereras



*) Ej lagervara



Rökgasfläkt, Exodraft RS

Med fyrkantig bottenplatta


Art. nr	Benämning
500006E	RS009 - 4 - 1
500004E	RS012 - 4 - 1
500005E	RS014 - 4 - 1



Rökgasfläkt, Exodraft RS-2


Med 8-kantig bottenplatta. Särskilt lämplig till stålskorstenar

Art. nr	Benämning
500006R	RS009 - 4 - 1 - 02
500004R	RS012 - 4 - 1 - 02



Måttabell för RSV-modellen


Modell	A	B x B	C x C	D Ø	E	Vikt kg
RSV009-4-1	250	310	240	215	70	13
RSV012-4-1	280	390	310	275	80	17
RSV014-4-1	335	485	385	335	100	24
RSV315-4-1	380	580	465	315	115	37



Måttabell för RS-modellen med fyrkantig platta

Modell	A	B x B	C x C	D Ø	E Ø	Vikt kg
RS009-4-1	250	300	285	75	220	9
RS012-4-1	275	365	350	85	280	14
RS014-4-1	330	420	395	100	330	18


Andra modeller ur Exodraft:s sortiment offereras. Kontakta oss för hjälp med val av fläkt.



Motflänsar till Exodraft

8-kantiga, till RS-2. Inklusive 4 st vibrationsdämpare

Art. nr	Benämning	Till rökgasfläkt	
500006M	FR2-02	RS009-4-1-02	(Invändig skorstensdimension anges)
500006M	FR2-02	RS012-4-1-02	(Invändig skorstensdimension anges)



Fyrkantiga, till RS och RSV. Inklusive 4 st vibrationsdämpare

Art. nr	Benämning	Till rökgasfläkt	
500010A	FR 1	RSV 9	(Invändig skorstensdimension anges)
500010B	FR 2	RS 9, RSV 12	(Invändig skorstensdimension anges)
500010C	FR 3	RS 12, RS 14, RSV 14	(Invändig skorstensdimension anges)



EFC 16



EBC 20




EW41 EU01

Varvtalsregulator till Exodraft rökgasfläktar

Art. nr	Benämning
500007E	Varvtalsregulator EFC 16 för manuell styrning
500007F	Varvtalsregulator EFC 18 för temperaturstyrning
500007G	Varvtalsregulator EBC 20 för konstanttryckstyrning
500007K	Varvtalsregulator EW41 EU01 trådlös med temp.styrning

Dragluckor för ett kontrollerat, jämt drag i skorstenen

Dragförutsättningarna i en skorsten kan variera mycket beroende på temperaturskillnader, vind och andra väderförhållanden. Dessa faktorer kan orsaka dålig förbränning och driftstörningar. Genom att montera en draglucka säkerställs ett jämt drag och en optimal förbränning. Dragluckan fyller också en viktig funktion för att ventilerar bort eventuell fukt i skorstenen liksom för att sänka rökgastemperaturen vid vedeldning. Skorstenshöjd, kanal-area, anläggningens effekt, bränsleslag mm påverkar valet av draglucka.

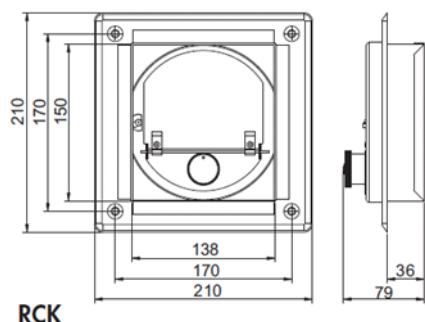

RCK



012




RCO



Z150



RCP



1 & 2



3



4

Draglucka 012 med stös

Art. nr	Benämning	
500105	För sotlucka 1	(Bild 1)
500104	För sotlucka 2	(Bild 2)
500101	För inskärning	(Bild 3)
500102	För sidomontage	(Bild 4)

Dragluckor

Art. nr	Benämning
500032	Lucka 012
500012	Lucka Z150
500070	Lucka RCO 10-35 pa
500071	Lucka RCP 10-35 pa. För inmurning

Draglucka Tigex 25

Art. nr	Benämning	Inmurn.mått, mm
500103	Tigex 25	
500103F	Inmurningsplåt för Tigex 25	140 x 140

Landy Sotluckor, isolerade


Sotluckor i gjutjärn, isolerade för inmurning. Gångjärnsmodell



6"



5"

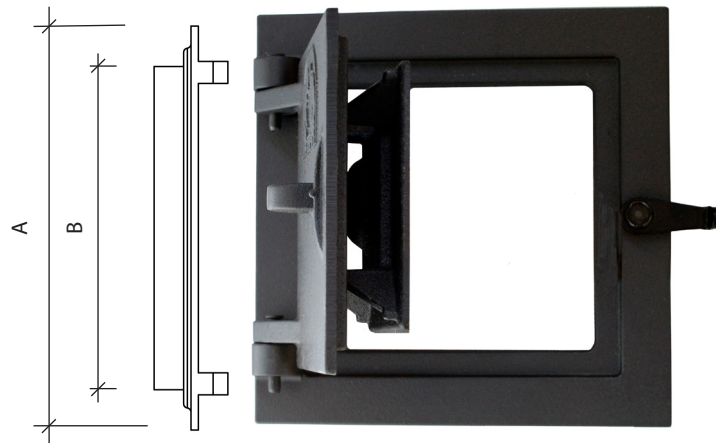

Art. nr	Benämning	A mm	B mm
200090	Sotlucka Landy 5", isolerad	175 x 175	125 x 125
200091	Sotlucka Landy 6", isolerad	200 x 200	150 x 150


Landy Sotluckor, oisolerade



Sotluckor i gjutjärn, oisolerade för inmurning. Hakmodell

Art. nr	Benämning	Inmurningsmått, mm
200082	Sotlucka 5" x 5" oisolerad HAK 1	125 x 125
200083	Sotlucka 6" x 6" oisolerad HAK 2	150 x 150

Kajnät

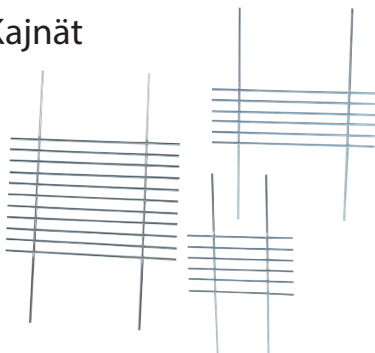

Kajnät, rektangulär

Art. nr	Benämning	För kanal dim.
200099	Kajnät	14 x 14 (halv/halv)
200098	Kajnät	14 x 27 (halv/hel)
200097	Kajnät	27 x 27 (hel/hel)



Kajnät, runda

Art. nr	Benämning	För kanal dim.
200095	Kajnät	Ø 120 mm
200096	Kajnät	Ø 150 mm

[illegible]

Leverantören för skorstensproffs



Renoveringsprodukter - Se separat katalog

Leverantören för skorstensproffs



Serviceinformation

Servicen till våra kunder har alltid högsta prioritet! Vid huvudkontoret i Aneby finns kunniga medarbetare för att ge personlig service vid offertförfrågningar, order eller teknisk support. Våra säljare är ofta också på resande fot för att besöka kunder över hela landet.

Beställ dygnet runt

Gör det bekvämt för dig och lägg beställning när som helst på dygnet via vår ÅF-service på hemsidan. För att få tillträde till tjänsten följer du bara instruktionerna under fliken "ÅTERFÖRSÄLJARE" på vår hemsida www.landyvent.se

Garantier

Angivna garantier gäller från och med leveransdatum. Garantin gäller produkter som levererats från Landy Vent International AB. Vid konstaterat fel som omfattas av garanti ersätts felaktig produkt med ny. Garantin gäller under förutsättning att montage utförts enligt Landy Vent International AB:s monteringsanvisningar och godkänts av behörig person. Garantin omfattar inte fel och skador som uppkommit genom mekanisk åverkan eller annan ovarsam hantering eller felaktigt brukande. Garantin omfattar inte ekonomisk skada som följd av stillestånd eller andra indirekta skador.

Leveransbestämmelser

Teknikföretagens allmänna leveransbestämmelser NL 09.

Betalningsvillkor

Alla priser redovisas i SEK exklusive moms och gäller fritt vårt lager. Betalningstiden är 30 dagar netto för kreditgodkända företag. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 23%. Levererat gods förblir säljarens egendom tills dess full betalning erlagts.

Leveranstider

Skorsten:

Landy Facil lagervärd i dimensionerna 120,150 & 200 mm, i färgerna svart, vitt samt rostfritt (grått som beställningsvara). Dessa dimensioner finns normalt för omgående leverans.

Vid beställning av specialtillverkade tillbehör tillkommer 1-3 dagar. Leveranstiden för specialtillverkade detaljer som skall brännlackas är cirka 3 veckor.

Insatsrör med standardtillbehör:

Alla vanliga rördimensioner med standardtillbehör är lagervara och finns för omgående leverans. Normalt sker leverans av lagerartiklar dagen efter orderdagen. I brådskande fall kan leverans av standardartiklar ske på orderdagen efter särskild överenskommelse. Stopptid för beställning är då kl 11.00.

Övriga produkter:

Med reservation för högsäsongperioder levereras lagervärdna produkter omgående d v s inom 2-3 dagar.

Transporttider:

Transporttiden för godset är 1-3 dagar för destinationer söder om Sundsvall. Norr därom kan tiden ev förlängas med 1 dag.

Övrigt

Returer:

Levererade produkter tas normalt ej i retur. Om retur efter särskild överenskommelse ändå godkänts krediteras 80% av värdet efter att godset mottagits och godkänts. Undantag gäller om felleverans skett i förhållande till beställning. Specialtillverkade detaljer och beställningskapade rör tas ej i retur. Köparen bekostar returfrakt med undantag i de fall retur sker p g a felleverans. Vid retur skall anges ordernummer på den ordern returen avser samt namn på den handläggare med vilken överenskommelsen träffats. I annat fall utgår ej kreditering.

Reservation för eventuella tryckfel i katalogen!

www.landyvent.se

info@landyvent.se



Björn Meyer

Lager/Order

0382 - 138 00

070 - 822 30 55

bjorn.meyer@landyvent.se



Stefan Sjöstrand

Försäljningsansvarig

0382 - 138 00

070 - 822 30 80

stefan.sjostrand@landyvent.se



Stefan Murare

VD/CEO

0382 - 138 00

070 - 286 42 20

stefan.murare@landyvent.se



Roger Kjellström

Försäljare

0708 - 223085

roger.kjellstrom@landyvent.se



Clas Eliasson

Försäljare

0708 - 221733

clas.eliasson@landyvent.se

En stor del av produktsortimentet tillverkas vid vår fabrik i Aneby. Detta tillsammans med bra kommunikation mellan oss och våra kunder, betyder trygghet och snabba leveranser för alla som väljer produkter från oss.

Våra skorstenssystem och renoveringsprodukter är naturligtvis certifierade och omfattas av rejäla produktgarantier.

Aneby



Aneby

Huvudkontor, produktion & lager

Industrigatan 1

SE-578 33 Aneby

Tel: +46 (0)382-138 00

Fax: +46 (0)382-138 20

info@landyvent.se

www.landyvent.se

*Störst i Skandinavien
på skorstensrenovering!*

