

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



PRODUKTKATALOG
2025



INNEHÅLL

JØTUL F 130	8
JØTUL F 160	10
JØTUL F 230	11
JØTUL F 200 / F 205	12
JØTUL F 105 / JØTUL F 305	14
JØTUL F 170	16
JØTUL F 360 ADVANCE	20
JØTUL F 370 ADVANCE	22
JØTUL F 260	26
JØTUL F 520	30
JØTUL F 620	32
JØTUL F 100 ECO.2 LL / F 100 ECO.2 LL SE	28
JØTUL F 602 ECO	28
JØTUL F 400 ECO / F 400 ECO SE	29
JØTUL F 500 ECO / F 500 ECO SE	29
TÅLJSTENSKAMINER	34
MURSPISAR	38
JØTUL FS 320	42
JØTUL I 320	46
JØTUL FS 520	40
JØTUL FS 620	43
JØTUL INSATSER OCH SPISKASSETTER	44
JØTUL I 520 / I 620 / I 400 / C 400	47
JØTUL UTEKAMINER	52
JØTUL TILLVAL	54
JØTUL TIPS	56
TEKNISK INFORMATION	60



www.facebook.com/jotul



[#Jotul](https://www.instagram.com/JotulStoves)



[pinterest.com/jotul](https://www.pinterest.com/jotul)



[youtube.com/user/JotulAS](https://www.youtube.com/user/JotulAS)



[linkedin.com/company/jotul-as](https://www.linkedin.com/company/jotul-as)



ALLT BÖRJADE I 1853...

Norsk natur och kultur och norskt hantverk är viktiga delar av vårt DNA. Vår passion för värme kombinerat med hantverk förankrat i 170 år av gjutjärnstraditioner för vardagsverktyg har varit viktiga ingredienser för att definiera Jøtuls anda.



NORSKT HANTVERK SEDAN 1853

Jøtul är en av världens ledande kamin-, insats- och eldstadstillverkare. Byggt på ett stolt norskt arv, där vi kombinerat fint klassiskt hantverk med konsten att klara kyla i över 170 år.



GJUTJÄRN – KVALITET SOM HÅLLER

De som arbetar med produktutveckling på Jøtul tänker alltid ”Design for Manufacturing”. Våra produkter är tillverkade av återvunnet gjutjärn och huvudprincipen är att allt vi tillverkar ska kunna formas och produceras. Våra produkter uppfyller alltid alla test- och godkännandekrav och ska kunna leva upp till våra kunders höga förväntningar.

”Alla gjutna delar kommer ut olika, varje del är således helt unik.”

Espen Auensen, Research and Development Manager hos Jøtul



NORSKT KULTURARV OCH HANTVERK

Norskt kulturarv och hantverk är en viktig del av det Jøtul står för. Det är därför vi alltid använder oss av norska designers och vi har projektingenjörer internt. Ett av de viktigaste jobben de gör är att konstruera en produkt där de översätter designen till gjutjärn, och får ett bra samarbete mellan modellverkstad, laboratorium och produktion. Interaktion och god dynamik är viktigt för projektens framsteg, och att kunna utveckla högkvalitativa produkter.

Utvecklingsmiljön på Jøtul, med egen modellverkstad och eget gjuteri som grannar, gör att vi kan arbeta effektivt med återkoppling mellan avdelningarna under utvecklingsprocessen.





ÅTERVUNNEN VÄRME

Återanvändning, återvinning, cirkulär ekonomi, klimatpåverkan och hållbarhet.

Det är kärnvärden som är djupt rotade i Jøtuls filosofi och som sätter förutsättningarna för hur företaget drivs idag, och hur vi förbereder oss för framtiden. Det gör det enkelt att göra miljövänliga val vid investeringar i en ny braskamin eller braskamin.


Har du en gammal, inte rent brinnande braskamin idag och vill byta ut den mot en modern Jøtul-kamin, kommer montören hjälpa dig med att ta din gamla kamin till återvinningen. Det är en bra tanke i sig!

ALLT HANDLAR OM FÖRBRÄNNINGSPROCESSEN

Tack vare ett kontinuerligt fokus på forskning, utveckling och testning är Jøtul idag världsledande inom Clean burn Technology. Men varför är det egentligen så viktigt att vara bäst i klassen för rent brinnande braskaminer och spisinsatser?

I första hand handlar det om ett bättre klimat, genom att minska partiklar till ett minimum. Sedan om konsumentens ekonomi, genom att få mer värme per vedträ.

1998 krävdes det enligt lag att alla eldstäder som säljs i Norge är rent brinnande, för att minska det hälsofarliga luftburna dammet. Det gäller även kaminer som är installerade, oavsett om de är köpta nya eller begagnade.

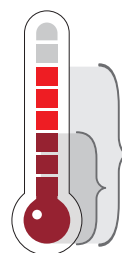

Nästan dubbelt så mycket värme för samma mängd ved.

Med en äldre, inte rent brinnande spis nyttjas bara 50 % av vedens energi till värme, medan en rent brinnande spis kan utnyttja upp till 80 %!

Det betyder att du får nästan dubbelt så mycket värme för samma mängd ved – en stor fördel för både din plånbok och miljön.

”Det är vårt sociala ansvar att bidra till ett hälsosammare klimat och det gröna skiftet. Eftersom fler och fler konsumenter vill göra sina val baserade på miljö och hållbarhet, vill vi hjälpa dem att göra dessa val genom att erbjuda miljövänliga produkter, producerade på ett miljövänligt sätt.”



*René Christensen, Senior Vice President
Försäljning och marknadsföring vid Jøtul*

BRASKAMINER

HEMMETS VARMA HJÄRTPUNKT

Braskaminer i gjutjärn kombinerar effektiv uppvärmning med tidlös estetik. Materialet ger jämn värmefördelning och lång livslängd. Våra moderna braskaminer är utformade för att passa olika interiörstilar och skapa en mysig atmosfär i hemmet, samtidigt som de erbjuder energieffektiv uppvärmning.





JØTUL F 130

LÄTT ATT PLACERA

Jøtul F 130-serien är en mellanstor braskamin som är enkel att placera. Optimal för dig som önskar se mycket av elden och som vill ha en god värmeeffekt för de kallaste dagarna.

Kaminen är ett bra alternativ för moderna bostäder och kommer att ge dig en positiv eldupplevelse.

VERKNINGSGRAD: 83 %

ENERGIKLASS: **A+**

VEDLÄNGD: 25 cm

NOMINELL EFFEKT: 4,7 kW



JØTUL F 134

För hus med lågt energibehov är den här braskaminen ett idealiskt alternativ. Braskaminen är placerad på en stilren sockel. Integrerad konvektion* gör att den kan installeras nära brännbart material.

TILLVAL:
Friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

140 kg

MÅTT, HXBXD:

1098 x 410 x 396 mm

JØTUL F 135

För hus med lågt energibehov är den här braskaminen ett idealiskt alternativ. Braskaminen är placerad på en stilren sockel och har sidoglas som ger extra bra insyn till brasan. Integrerad konvektion* gör att den kan installeras nära brännbart material.

TILLVAL:
Friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

140 kg

MÅTT, HXBXD:

1098 x 410 x 396 mm

JØTUL F 136

För hus med lågt energibehov är den här braskaminen ett idealiskt alternativ. Braskaminen står på en elegant pelarfot. Integrerad konvektion* gör att den kan installeras nära brännbart material.

TILLVAL:
Friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

120 kg

MÅTT, HXBXD:

1098 x 410 x 396 mm

JØTUL F 137

För hus med lågt energibehov är den här braskaminen ett idealiskt alternativ. Braskaminen står på en elegant pelarfot och har sidoglas som ger extra bra insyn till brasan. Integrerad konvektion* gör att den kan installeras nära brännbart material.

TILLVAL:
Friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

120 kg

MÅTT, HXBXD:

1098 x 410 x 396 mm

* Läs mer på sida 59

JØTUL F 160

INREDNINGS- ARKITEKTENS FAVORIT

Jøtul F 160-serien består av modeller med sidoglas och med olika sockelalternativ. En modell kan kompletteras med täljsten i dekorations- och värmelagrande syfte. Med täljsten magasineras kaminen mer av värmen som genereras vid eldning. Kaminen är utformad för moderna hus och lämplig för eldning med låg effekt.



VERKNINGSGRAD: 82 %

ENERGIKLASS: **A+**

VEDLÄNGD: 33 cm

NOMINELL EFFEKT: 5 kW



JØTUL F 163

Jøtul F 163 har sidoglas och tre stadiga ben som ger kaminen ett lätt och modernt utseende. Kaminen finns med svart lack eller underhållsfri vit emalj.

TILLVAL:

Täljstenstopp, värmeplatta, friskluftsanslutning samt täckplåt. Golvskydd i stål eller glas.



reddot award 2011
winner

YTBEHANDLING: ● SVART LACK
○ VIT EMALJ

VIKT: 115 kg

MÅTT, HXBXD: 903 x 450 x 447 mm



JØTUL F 165 / F 165 S

Jøtul F 165 / 165 S är braskaminer med sidoglas. Välj med eller utan täljsten.

TILLVAL:

Täljstenstopp, värmeplatta (F 165), friskluftsanslutning samt täckplåt. Golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK/
TÄLJSTEN

VIKT: 145 / 225 kg

MÅTT, HXBXD: 1033 x 450 x 447 mm
1090 x 517 x 489 mm

JØTUL F 230

AVANCERAD ELDNINGSTEKNIK

Hareide Design har utnyttjat gjutjärnets designvänliga egenskaper och skapat en vacker kamin med mjukt helhetsintryck och stor flambild. Jøtul F 230 är konstruerad så att tilluften kan gå direkt till brännkammaren via tilluftsskorsten. Detta gör den perfekt för nya moderna lågenergihus byggda enligt dagens byggnadskrav. Kaminen kan också anslutas till befintlig skorsten samt standard stålkorsten med extra tillval.



VERKNINGSGRAD: 80 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 33 cm

NOMINELL EFFEKT: 6 kW



JØTUL F 232

Jøtul F 232 levereras utan sidoglas och har enkla, rena linjer som ger den ett tidlöst uttryck. Magnetisk låsmekanism gör den tunga, solida luckan enkel att stänga. Kan placeras nära brännbart material bak och på sidor.

TILLVAL:
Monteringssats för topp- eller bakanslutning till standardskorsten och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● **SVART LACK**

VIKT: 129 kg

MÅTT, HXBXD: 1012 x 471 x 399 mm

JØTUL F 233

Jøtul F 233 har sidoglas och är en vacker kamin med mjukt helhetsintryck och stor flambild. Magnetisk låsmekanism gör den tunga, solida luckan enkel att stänga. Kan placeras nära brännbart material bak och på sidor.

TILLVAL:
Monteringssats för topp- eller bakanslutning till standardskorsten och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● **SVART LACK**

VIKT: 130 kg

MÅTT, HXBXD: 1012 x 471 x 399 mm

JØTUL F 200 OCH JØTUL F 205

MODERNA KLASSIKER

Jøtul F 200 är en serie rent brinnande braskaminer, med design baserad på en av våra mest sålda klassiker genom tiderna.

Braskaminerna har utvecklats för att prestera optimalt vid låg effekt samtidigt som de är tillräckligt robusta för att klara de kalla topparna. Du styr luftregleringen enkelt med bara en spak och tömning av aska görs smidigt och enkelt med en lättillgänglig asklösning i botten av förbränningskammaren. För lågenergihus har du även möjlighet till friskluftsanslutning, för optimal uppvärmning.

VERKNINGSGRAD: 82 %

ENERGIKLASS: **A+**

VEDLÄNGD: 37 cm

NOMINELL EFFEKT: 5 kW





JØTUL F 200

De organiska formerna är delikat stiliserade, med en vackert böjd topp, gotiskt inspirerade spröjs som ramar in elden och fyra rejäla ben som fullbordar intrycket.

TILLVAL:

Korta ben, värmeplatta, friskluftsanslutning samt täckplåt. Golvskydd i glas eller stål.



JØTUL F 205

Här har vi förenat skandinavisk design med toppmodern värmeteknik och hållbara material, resultatet är en kompakt braskamin med naturligt och lätt uttryck.

TILLVAL:

Korta ben, värmeplatta, friskluftsanslutning samt täckplåt. Golvskydd i glas eller stål.



YTBEHANDLING: ● **SVART LACK**

VIKT: 138 kg

MÅTT, HXBXD:

GRUNDMODELL 755x561x472 mm

KORTA BEN 705x561x472 mm

YTBEHANDLING: ● **SVART LACK**

VIKT: 138 kg

MÅTT, HXBXD:

GRUNDMODELL 755x521x472 mm

KORTA BEN 705x521x472 mm

JØTUL F 105 OCH JØTUL F 305

KAMINER MED KARAKTÄR

Jøtul F 105 och F 305 kombinerar mer än 160 års erfarenhet av att tillverka funktionella kaminer med en banbrytande design. Kaminerna har enastående insyn till lågorna och de horisontella brännkamrarna gör dem mycket lätta att elda i. De kombinerar strålnings- och konvektionsvärme, något som gör dem lätta att placera och ger en behaglig rumstemperatur. Askläppen och täljstenstoppen kan monteras som extra tillval på några av modellerna.



VERKNINGSGRAD: 83 %

ENERGIKLASS: **A+**

VEDLÄNGD: 33 CM

NOMINELL EFFEKT: 4,5 kW



JØTUL F 105 LL

Jøtul F 105 LL har en trygg och vänlig karaktär. Trots sin storlek är det en kamin som skiljer sig från mängden. Några av de karaktäristiska designelementen är den stora horisontala glasdörren, som ger en fantastisk insyn till lågorna och den intuitiva luftkontrollen som gör den mycket användarvänlig. Perfekt till mindre rum.



TILLVAL:

Täljstenstopp, värmeplatta, askläpp, handtag till asklåda, friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.

YTBEHANDLING: ● SVART LACK
○ VIT EMALJ

VIKT: 103 kg

MÅTT, HXBXD: 690 x 410 x 350 mm

JØTUL F 105 B

Jøtul F 105 B har en stängd sockel med heldragna linjer som ger en ren design. Den är utvecklad att fungera optimalt vid låg värmeeffekt, men som samtidigt är robust nog att ge god värme.



TILLVAL:

Täljstenstopp, värmeplatta, handtag till asklåda samt friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.

YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 113 kg

MÅTT, HXBXD: 690 x 410 x 350 mm



reddot award 2015
winner

DOGA MERKET

VERKNINGSGRAD: 79 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 41 cm

NOMINELL EFFEKT: 7 kW



JØTUL F 305 LL

Jøtul F 305 LL är en av våra mest rent brinnande kaminer och har en horisontell brännkammare med plats för stor ved. Lättåtkomliga luftreglage och en smidig asklösning gör denna braskaminen mycket användarvänlig.

TILLVAL:

Täljstenstopp, värmeplatta, askläpp, friskluftsanslutning och golvsydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ☒ SVART LACK

☐ VIT EMALJ

VIKT: 137 kg

MÅTT, HXBXD: 850 x 560 x 420 mm

JØTUL F 305 B

Jøtul F 305 B har en sockel under brännkammaren där man kan lagra ved. Den stora luckan, som täcker asklådan, ger en fantastisk insyn till elden.

TILLVAL:

Täljstenstopp, konvektionsplåt*, värmeplatta, friskluftsanslutning och golvsydd i stål eller glas.

**Konvektionsplåt minskar avståndet till brännbart på sidorna med 100 mm.*



Med konvektionsplåt och täljstenstopp



Med konvektionsplåt i gjutjärn

YTBEHANDLING: ☒ SVART LACK

☐ VIT EMALJ

VIKT: 163 kg

MÅTT, HXBXD: 850 x 560 x 420 mm

JØTUL F 170

NÄSTA GENERATIONS VEDELDNING

Med smart lufthanteringsteknik från Zensoric och praktiska lösningar är Jøtul F 170-serien den idealiska värmelösningen för alla hem. Kombinerat med sin vackra och exklusiva design kommer denna braskaminserie att vara ett perfekt komplement till alla vardagsrum. Automatisk luftreglering ger dig full kontroll över förbränningen utan att du behöver göra några manuella justeringar.

Luta dig tillbaka och låt braskaminen göra jobbet.

Utforska Jøtul F 170-serien och upplev hur lätt det kan vara att elda på rätt sett.

VERKNINGSGRAD: 76 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 35 cm

NOMINELL EFFEKT: 5 kW






Powered by
Zensoric

JØTUL F 174

Fristående braskamin i elegant design med bra insyn till lågorna. Magnetisk självstängande lucka och smart teknik gör denna kamin både säker och enkel att använda. Utrustad med Zensoric luftstyrning för maximalt utnyttjande av veden och minimal påverkan på miljön.

TILLVAL:

Jøtul Heat Storage system*, friskluftsanslutning och golvskydd i glas.



Självstängande lucka med magnetstängning och massivt trähandtag som håller sig svalt när braskaminen är i bruk.



Produktens D-form gör att braskaminen kan placeras närmare väggen.

YTBEHANDLING:

VIKT:

MÅTT, HXBXD:

● SVART LACK

169 KG

1400 x 492 x 415 MM



reddot winner 2024

ZENSORIC AUTOMATISK LUFTSTYRNING

Jøtul F 170 med Zensoric sätter användarvänlighet och kaminkomfort i första rummet när den automatiskt justerar draget och till och med signalerar när det är dags att lägga till mer ved.

Zensoric luftstyrning styrs av en temperatursensor vilket säkerställer att rätt mängd luft tillförs eldstaden vid exakt rätt tidpunkt för att optimera förbränningen av veden.

ZENSORIC GER DIG:

- Enkel användning
- Lägre utsläpp
- Jämn värme och längre brinntid
- Renare glas
- Mindre aska



Läs mer om Zensoric



När det är dags att fylla på med mer ved meddelar braskaminen dig med en grön ljussignal.



Zensoric drivs av en motor som enkelt laddas med en USB-C-laddare.

Den behöver bara laddas en gång per vedeldningssäsong vid normal användning.



JØTUL F 171

Den snygga formen och revolutionerande eldningsteknik gör den här braskaminen både funktionellt och estetiskt tilltalande. Självstängande lucka med magnetlås och en påminnelse när mer ved behöver läggas in gör den här braskaminen både säker och enkel att använda.

TILLVAL:
Jøtul Heat Storage system*,
friskluftsanslutning och golvskydd i glas.



YTBEHANDLING:

VIKT:

MÅTT, HXBXD:

● SVART LACK

148 KG

1100 x 492 x 415 MM

JØTUL F 176

Hög fristående braskamin i elegant design. Stor glaslucka ger en fantastisk insyn över lågorna. Braskaminen har plats för flera värmelagrande stenar i toppen för att ta vara på värmen optimalt.

TILLVAL:
Jøtul Heat Storage system*,
friskluftsanslutning och golvskydd i glas.



YTBEHANDLING:

VIKT:

MÅTT, HXBXD:

● SVART LACK

183 KG

1600 x 492 x 415 MM

* Läs mer om värmelagring/Jøtul Heat Storage System på sidan 57

JØTUL F 360 ADVANCE

MÅNGA VALMÖJLIGHETER

Jøtul F 360 Advance består av fem huvudmodeller som alla kan varieras och där du själv kan bestämma många av detaljerna. Kaminerna har olika sockelalternativ och du kan lägga till tillval som vridplatta, täljstenstopp och high top för att sätta ihop din önskekamin.

Med en magnetisk dörrmekanism är det både enklare och smidigare att öppna luckan. En integrerad "Stay-funktion" håller luckan öppen när du lägger i ved och stängs enkelt med en liten knuff. Tillsammans med en packning som har en dämpande effekt, stängs luckan långsamt, mjukt och nästan ljudlöst.



VERKNINGSGRAD: 78 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 33 cm

NOMINELL EFFEKT: 6 kW



JØTUL F 361 ADVANCE

Jøtul F 361 Advance har sockel med lös hylla. Den har en vertikal förbränningskammare som ger en hög och fin flambild.

TILLVAL:

Lucka till sockeln i gjutjärn, täljstenstopp, friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 172 kg

MÅTT, HXBXD: 1155 x 443 x 453 mm

JØTUL F 361 HT ADVANCE

Jøtul F 361 High Top Advance har hög topp med plats för värmelagrande stenar* och en sockel med lös hylla.

TILLVAL:

Lucka till sockeln i gjutjärn, friskluftsanslutning, Jøtul Heat Storage System* och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 201 kg

MÅTT, HXBXD: 1534 x 443 x 453 mm

* Läs mer om värmelagring/Jøtul Heat Storage System på sidan 57

JØTUL F 363 ADVANCE

Jøtul F 363 Advance är placerad på en pelare och kan göras vridbar 360°.

TILLVAL:

Vridplatta, täljstenstopp, friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.

YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

164 kg

MÅTT, HXBXD:

1155 x 443 x 453 mm



Jøtul F 360 Advance är triangulär med avrundade former.



En luftningsventil gör det enkelt att elda på rätt sätt.



Den integrerade "Stay"-funktionen håller luckan öppen när du lägger i ved och stängs enkelt med en liten knuff.

JØTUL F 368 ADVANCE

Jøtul F 368 Advance är placerad på en sockel med lucka i gjutjärn.

TILLVAL:

Friskluftsanslutning, täljstenstopp och golvskydd i stål eller glas.

YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

179 kg

MÅTT, HXBXD:

1155 x 443 x 453 mm



JØTUL F 368 HT ADVANCE

Jøtul F 368 High Top Advance har en hög topp med plats för värmelagrande stenar* och en sockel med lucka i gjutjärn.

TILLVAL:

Jøtul Heat Storage system*, friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.

YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

208 kg

MÅTT, HXBXD:

1534 x 443 x 453 mm



* Läs mer om värmelagring/Jøtul Heat Storage System på sidan 57

JØTUL F 370 ADVANCE

DESIGNIKON

Jøtul F 370 Advance, braskaminen med världens mest berömda design. Tack vare den användarvänliga luftventilen håller sig de stora glasytorna, som ger en härlig insyn till elden, rena på ett enkelt sätt. I serien finns det modeller för varje behov och smak.

Med en magnetisk dörrmekanism är det både enklare och smidigare att öppna luckan. En integrerad "Stay"-funktion håller luckan öppen när du lägger i ved och stängs enkelt med en liten knuff. Tillsammans med en nytutvecklad packning som har en dämpande effekt, stängs luckan långsamt, mjukt och nästan ljudlöst.

VERKNINGSGRAD: 78 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 33 cm

NOMINELL EFFEKT: 6 kW





JØTUL F 370 ADVANCE

JØTUL F 371 ADVANCE

Jøtul F 371 Advance har ett praktiskt förvaringsutrymme i sockeln med en lös hylla.

TILLVAL:

Täljstenstopp, friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK
VIKT: 164 kg
MÅTT, HXBXD: 1155 x 443 x 453 mm

JØTUL F 371 HT ADVANCE

Jøtul F 371 HT Advance är en hög braskamin med möjlighet till att addera värmelagrande sten*. Den har ett stramt och modernt formspråk. Sockeln har ett praktiskt förvaringsutrymme med en lös hylla.

TILLVAL:

Jøtul Heat Storage System*, lucka till sockel i gjutjärn, friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK
VIKT: 193 kg
MÅTT, HXBXD: 1534 x 443 x 453 mm

JØTUL F 373 ADVANCE

Jøtul F 373 Advance karaktäriseras av sin moderna design, där bränn-kammaren är placerad på en pelare. Kaminen kan förses med en vridplatta som gör att du kan vrida kaminen 360°.

Denna modell är en nydesign av den prestigetunga designvinnaren "Red Dot Design Award: Best of the best".

TILLVAL:

Täljstenstopp, vridplatta, friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK
○ VIT EMALJ
VIKT: 156 kg
MÅTT, HXBXD: 1155 x 443 x 453 mm



Dekorsten i täljsten kan väljas som topp till Jøtul F 360 Advance och Jøtul 370 Advance seriens låga modeller.



Den integrerade "Stay"-funktion håller luckan öppen när du lägger i ved och stängs enkelt med en liten knuff.

JØTUL F 377 ADVANCE

Jøtul F 377 Advance är klädd med elegant och värmelagrande täljsten på sidor och topp. Den har ett praktiskt förvaringsutrymme i sockeln med en lös hylla.

TILLVAL:

Lucka till sockeln i gjutjärn, friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK/
TÄLJSTEN

VIKT: 221 kg

MÅTT, HXBXD: 1172 x 494 x 489 mm

JØTUL F 377 HT ADVANCE

Jøtul F 377 HT Advance är en hög braskamin klädd med täljsten på sidor och topp. Den har en modern och elegant form som också ger möjlighet till att addera värmelagrande sten*. Bilden är med lucka i gjutjärn i sockeln (tillval).

TILLVAL:

Jøtul Heat Storage System*, lucka till sockel i gjutjärn, friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK/
TÄLJSTEN

VIKT: 271 kg

MÅTT, HXBXD: 1551 x 494 x 489 mm

JØTUL F 363 ADVANCE

Jøtul F 363 Advance är placerad på en sockel med lucka i gjutjärn.

TILLVAL:

Täljstenstopp, friskluftsanslutning, golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 171 kg

MÅTT, HXBXD: 1155 x 443 x 453 mm

JØTUL F 378 HT ADVANCE

Jøtul F 378 HT Advance är en hög braskamin med möjlighet till att addera värmelagrande sten*. Den har ett stramt och modernt formspråk och en elegant lucka i gjutjärn. Sockeln har ett praktiskt förvaringsutrymme med en lös hylla.

TILLVAL:

Jøtul Heat Storage System*, friskluftsanslutning, golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 200 kg

MÅTT, HXBXD: 1534 x 443 x 453 mm

* Läs mer om värmelagring/Jøtul Heat Storage System på sidan 57

JØTUL F 260

LÄTT ATT PLACERA

Jøtul F 260-serien är användarvänliga konvektionskaminer som kan placeras nära brännbara väggar, med ett avstånd på endast 10 cm. Kaminerna har en tidlös och diskret design som passar in i de flesta hem och interiörer. Med specialglas på sidorna, som förblir rena vid optimal eldning, erbjuder den en vacker insyn till elden.



VERKNINGSGRAD: 82 %

ENERGIKLASS: **A+**

VEDLÄNGD: 33 cm

NOMINELL EFFEKT: 5 kW



JØTUL F 263

Jøtul F263 S har stora sidoglas och sockel med ett praktiskt förvaringsutrymme. Detta är en konvektionskamin som kan placeras nära brännbara material.

TILLVAL:

Täljstenstopp, fläkt, värmeplatta, friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 160 kg

MÅTT, HXBXD: 1087 x 519 x 491 mm

JØTUL F 263 S

Utöver stora sidoglas har Jøtul F 263 S även stora integrerade täljstenselement. Täljstenen magasinerar värme som sakta avges till rummet efter att elden har brunnit ut.

TILLVAL:

Friskluftsanslutning och golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 240 kg

MÅTT, HXBXD: 1120 x 519 x 491 mm



TRADITIONELLA KAMINER

FUNKTIONELL ELEGANS

Genom åren har våra fristående kaminer blivit erkända som några av marknadens yppersta kaminer för dig som värdesätter goda uppvärmningsegenskaper, hög kvalitet och hållbarhet. Kaminerna är lätta att använda och har ett stort effektspann som gör dem lika lämpade en kylig höstkväll som en kall vinterdag.

JØTUL F 100 ECO.2 LL / F 100 ECO.2 LL SE

Jøtul F 100 Eco.2 LL är en kompakt kamin med en liten invändig asklåda som gör det enkelt att tömma askan. Kaminen har en glaslucka i traditionellt norskt hantverksmönster som ger en fin upplevelse av elden. Jøtul F 100 Eco.2 LL SE levereras med plan front utan spröjs.

TILLVAL:

Extra konvektionsplåt bak (för placering närmare brännbart) och golvskydd i glas eller stål.



VERKNINGSGRAD:

80 %

ENERGIKLASS:

A

VEDLÄNGD:

35 cm

NOMINELL EFFEKT:

4,9 kW



YTBEHANDLING:

JØTUL F 100 ECO.2 LL

● SVART LACK

JØTUL F 100 ECO.2 LL SE

● SVART LACK

● BLÅSVART EMALJ

○ ELFENBENSVIT EMALJ

VIKT:

89 kg

MÅTT, HXBXD:

630 x 528 x 336 mm

JØTUL F 602 ECO

Jøtul F 602 Eco är en praktisk kamin i gjutjärn, med både personlighet och karaktär. Kaminen kan också användas för matlagning. Den levereras som standard med en högeffektiv värmeplatta och kan ytterligare förses med en mindre värmeplatta.

TILLVAL:

Värmeplatta Ø125 mm, konvektionsplåt sida för placering närmare brännbart, friskluftsanslutning med adapter samt täckplåt. Golvskydd i glas eller stål.



VERKNINGSGRAD:

81 %

ENERGIKLASS:

A+

VEDLÄNGD:

40 cm

NOMINELL EFFEKT:

4,9 kW



YTBEHANDLING:

● SVART LACK

● BLÅSVART EMALJ

VIKT:

86 kg

MÅTT, HXBXD:

637 x 320 x 540 mm

JØTUL F 400 ECO / JØTUL F 400 ECO SE

Jøtul F 400 Eco är en stor kaminen med en kapacitet för vedlängder upp till 50 cm. Den har en stor, utvändigt asklåda som gör det lätt att tömma askan. En praktisk askläpp fångar effektivt upp utfallande glöd och gnistor.

TILLVAL:

Extra konvektionsplåt bak för placering närmare brännbart, friskluftsanslutning och golvsydd i glas eller stål.



VERKNINGSGRAD:

84 %

ENERGIKLASS:

A+

VEDLÄNGD:

50 cm

NOMINELL EFFEKT:

7 kW



YTBEHANDLING:

JØTUL F 400 ECO

● SVART LACK

JØTUL F 400 ECO SE

● SVART LACK

● BLÅSVART EMALJ

○ ELFENBENSVIT EMALJ

VIKT:

158 kg

MÅTT, HXBXD:

727 X 670 x 597 mm

JØTUL F 500 ECO / JØTUL F 500 ECO SE

Jøtul F 500 Eco är en stor kamin i klassisk design med stor glaslucka som gör elden väl synlig. Kaminen har vedpåfyllning framifrån och på vänster sida. Den har en utvändigt asklåda som gör det enkelt att tömma askan och en praktisk askläpp fångar effektivt upp utfallande glöd eller aska.

TILLVAL:

Extra konvektionsplåt bak för placering närmare brännbart och friskluftsanslutning.



Jøtul F 500 Eco SE har en plan front utan spröjs.

VERKNINGSGRAD:

82 %

ENERGIKLASS:

A+

VEDLÄNGD:

55 cm

NOMINELL EFFEKT:

8,8 kW



YTBEHANDLING:

JØTUL F 500 ECO

● SVART LACK

JØTUL F 500 ECO SE

● SVART LACK

● BLÅSVART EMALJ

○ ELFENBENSVIT EMALJ

VIKT:

200 kg

MÅTT, HXBXD:

740 x 720 x 700 mm

JØTUL F 520

STILREN BRASKAMIN I GJUTJÄRN

Jøtul F 520 och Jøtul F 520 HT ger en känsla av att ha en lägereld i ditt vardagsrum tack vare deras stora panoramainsyn. Denna braskamin har en maximal glasyta, vilket gör att man kan njuta av lågorna från tre olika sidor av kaminen.

Den har även en speciell ytbehandling på glaset som gör att det håller sig rent. Upptändningsventilen gör kaminen enkel att tända upp.

VERKNINGSGRAD: 77 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 50 cm

NOMINELL EFFEKT: 7 kW





JØTUL F 520 HT

Jøtul F 520 HT är en stilren kamin som ger dig en fantastisk känsla av att ha en lägereld i vardagsrummet. En speciell ytbehandling gör att de stora glasytorna håller sig rena och ger samtidigt en miljövänlig förbränning. Jøtul F 520 High Top har plats för 60 kg värmelagrande sten* som ger upp till tolv timmars extra värme efter att sista vedträt lagts in.

TILLVAL:

Lucklås för högerhängd lucka, Jøtul Heat Storage System*, friskluftsanslutning samt täckplåt. Golvskydd i stål eller glas.

** Läs mer om värmelagring/ Jøtul Heat Storage System på sida 57.*



YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 200 kg

MÅTT, HXBXD: 1319 x 594 x 532 mm

JØTUL F 520

Jøtul F 520 har en bred glasyta, med glas på tre sidor som gör att man kan njuta av lågorna från flera håll. Den har en stor värmeplatta på toppen. Glasen har coating som gör att de håller sig rena och den smarta konstruktionen av luftventilen gör kaminen väldigt användarvänlig.

Den vitemaljerade brännplattan ger en ljus och luftig insyn till brännkammaren, även när kaminen inte används. Praktisk vedförvaring i sockeln.

TILLVAL:

Lucklås för högerhängd lucka, friskluftsanslutning samt täckplåt. Golvskydd i stål eller glas.



Stor värmeplatta

YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 170 kg

MÅTT, HXBXD: 1000 x 594 x 532mm

JØTUL F 620

STOR BRASKAMIN SOM VÄRMER GOTT

Jøtul F 620 är en serie stora braskaminer med mycket goda värmeegenskaper och praktiska funktioner. Flera av modellerna i serien har en rymlig kokplatta på toppen som är perfekt att laga mat eller varmhålla mat och dryck på. Du kan välja att ha glas på en, två eller tre sidor. Välj den braskamin som passar dig och dina behov bäst.

VERKNINGSGRAD: 77 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 60 cm

NOMINELL EFFEKT: 8,7 kW



JØTUL F 620 LB

En stor braskamin som värmer gott! Kaminen kan placeras på ett underlag som är anpassat för dess specifikationer och dina inredningsönskemål. Den har en stor kokplatta på toppen som är perfekt för matlagning.



TILLVAL:

Gjutjärnssida och konvektionsplåt för placering närmare brännbart, lucklås för högerhängd lucka och friskluftsanslutning.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 174 kg

MÅTT, HXBXD: 536×724×446 mm

JØTUL F 620 B

En stor och praktisk braskamin med goda värmeegenskaper. Den har användarvänliga luftventiler för enkel eldning och en bred kokplatta på toppen som ger möjlighet till matlagning.



TILLVAL:

Gjutjärnssida och konvektionsplåt för placering närmare brännbart, lucklås för högerhängd lucka, friskluftsanslutning samt täckplåt, golvsydd i glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 215 kg

MÅTT, HXBXD: 1000×724×546 mm

JØTUL F 620 P

En stor braskamin med goda värmeegenskaper. Den har en stor och rymlig kokplatta som lämpar sig bra till matlagning med flera kastruller samt användarvänliga ventiler för enkel eldning.



TILLVAL:

Gjutjärnssida och konvektionsplåt för placering närmare brännbart, lucklås för högerhängd lucka, askläpp, friskluftsanslutning och golvsydd i glas.



YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 206 kg

MÅTT, HXBXD: 950×724×446 mm

JØTUL F 620 B HT

En hög braskamin med goda värme- och lagrande egenskaper. I toppen finns det plats för värmelagrande stenar som kan ge upp till tolv timmars extra värme efter att sista vedträet lagts in. Den har också användarvänliga luftventiler för enkel eldning.



TILLVAL:

Gjutjärnssida och konvektionsplåt för placering närmare brännbart, lucklås för högerhängd lucka, Jøtul Heat Storage System*, friskluftsanslutning samt täckplåt, golvsydd i glas.

YTBEHANDLING: ● SVART LACK

VIKT: 255 kg

MÅTT, HXBXD: 1340×724×546 mm

* Läs mer om värmelagring/ Jøtul Heat Storage System på sidan 57

TÄLJSTENSKAMINER

NATURENS EGNA VÄRMELAGRING

Täljsten är ett vackert material med lång tradition och har använts i eldstäder sedan 1700-talet. Stenen ackumulerar värme extremt effektivt. Värmelagringseffekten ökar ytterligare i kombination med gjutjärn. Täljsten tål att upphettas till 1550 grader, är hållbar och motståndskraftig mot de flesta påfrestningar.







JØTUL FS 162 ADVANCE

Jøtul FS 162 är en rund täljstenskamin som finns i två olika höjder: 158 cm eller 195 cm. En unik detalj med den här kaminen är den toppmonterade ventilen. När ventilen är öppen avger kaminen huvudsakligen konvektionsvärme. När ventilen är stängd kan kaminen ackumulera värmen under längre tid.

TILLVAL:
Förhöjningselement i täljsten (37 cm), centrumsförskjutare (toppmonterad) friskluftsanslutning och golvsydd i stål.



VERKNINGSGRAD:	78 %
ENERGIKLASS:	A
VEDLÄNGD:	33 cm
NOMINELL EFFEKT:	6 kW
YTBEHANDLING:	● SVART LACK/ TÄLJSTEN
VIKT:	434 kg
MÅTT, HxØ:	1580 x Ø602 mm
HÖG	1950 x Ø602 mm



JØTUL FS 173

Jøtul har, i samarbete med den norska industridesignern Bård Eker, utvecklat en designmässigt stram kamin med insyn till elden från 3 sidor. Med den toppmonterade ventilen väljer du om värmen ska spridas direkt i rummet i form av konvektionsvärme, eller om värme ska magasineras i täljstenen.

TILLVAL:
Lucklås för högerhängd lucka, friskluftsanslutning och golvsydd i glas.





VERKNINGSGRAD:	77 %
ENERGIKLASS:	A
VEDLÄNGD:	50 cm
NOMINELL EFFEKT:	7 kW
YTBEHANDLING:	● SVART LACK/ TÄLJSTEN
VIKT:	348 kg
MÅTT, HxBxD:	1698 x 574 x 530 mm



JØTUL HEAT STORAGE SYSTEM

De värmelagrande stenarna är tillverkade av olivin och har mycket goda egenskaper för att lagra värme. I förening med den tekniska lösningen avger produkten maximal värme lång tid efter att elden slocknat. Systemet för värmelagring är kompakt och dolt i toppen av kaminen.

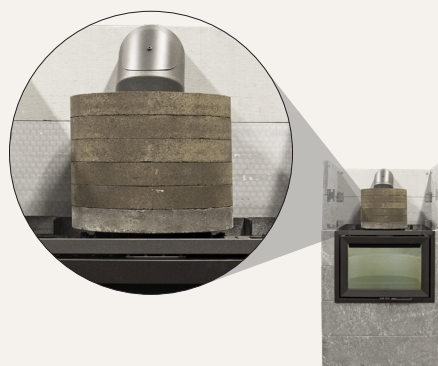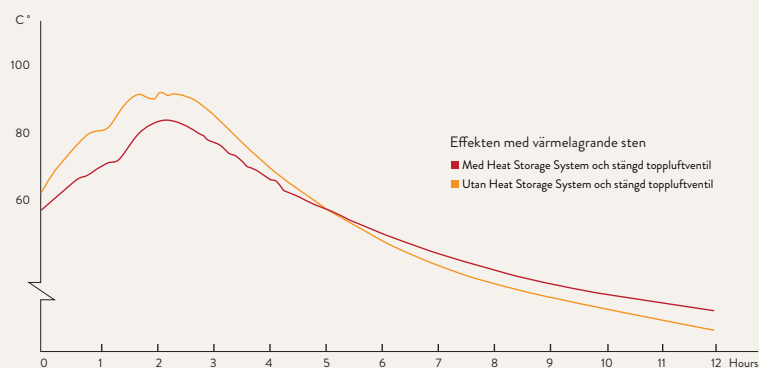

De värmelagrande stenarna gör att kaminen avger en jämnare värme och ger möjlighet till att lagra den. Grafen på bilden visar hur mycket längre kaminen värmer med monterade stenar. * Läs mer om värmelagring/Jøtul Heat Storage System på sidan 57

JØTUL FS 175

Jøtul FS 175 är en modern täljstenskamin som tar liten plats i rummet. Kaminen kan byggas i olika höjder, 128,5 cm eller 153 cm, genom att komplettera med ett förhöjningselement (tillval). Täljstenskaminen är värmelagrande, med hjälp av en ventil på toppen av kaminen kan du behålla värmen i täljstenen som sedan sakta släpper ut den i rummet, långt efter att elden har slocknat. Jøtul FS 175 är anpassad för Jøtul I 520 F med glasfront.

TILLVAL:

Förhöjningselement i täljsten (24,5 cm) Jøtul Heat Storage System*, lucklås för högerhängd lucka, friskluftsanslutning och golvskydd i glas.



VERKNINGSGRAD:

77 %

ENERGIKLASS:

A

VEDLÄNGD:

50 cm

NOMINELL EFFEKT:

7 kW

YTBEHANDLING:

● SVART LACK/ TÄLJSTEN

VIKT:

340 kg

MÅTT, HxØ:

1285 x 850 x 520 mm

HÖG

1530 x 850 x 520 mm



MURSPIS

ENKELT MED MURSPIS

En omramning som passar till Jøtuls insatser kan vara ett tids- och kostnadsbesparande alternativ för dig som önskar en murspis på enklast möjliga vis. De flesta kan placeras direkt på träbjälklag utan att man behöver förstärka golvet.

Alla Jøtuls murspisar är grundmålade och man hinner vanligtvis montera dem under en dag.





JØTUL FS 520

NJUT AV LÅGORNA OCH SPRAKANDE VED

Spendera tid på det som är viktigt – familj, vänner och mys. Jøtul FS 520-serien är en serie kompletta murspisar som består av insats och en omramning.

Jøtul FS 520-serien finns i fyra varianter; frontglas, glas front och vänster eller glas front och höger samt tre-sidigt glas.

VERKNINGSGRAD: 77 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 50 cm

NOMINELL EFFEKT: 7 kW




JØTUL FS 520 FRL

Jøtul FS 520 FRL är avsedd för gjutjärns-insatsen Jøtul I 520 FRL som har insyn till elden från tre sidor.

TILLVAL:

Lucklås för högerhängd lucka, Jøtul Heat Storage System*, friskluftsanslutning samt adapter. Golvskydd i stål eller glas.



Det går snabbt och enkelt att montera murspisarna, och ytan kan målas i önskad färg direkt efter installation. För att skapa en personlig stil kan du själv välja en finare eller grövre ytfinish.

YTBEHANDLING:

● SVART LACK/ KALCIUMSILIKAT

VIKT:

183 kg

MÅTT, HXBXD:

1685 x 575 x 600 mm

Murspiserna är anpassad för ventilerad Combi-skorsten från NVI, en kombinerad skorsten med tilluftskanal. Med Combi får du en effektivare förbränning och möjlighet till en friare placering av kaminen då man inte behöver ta tilluft via en yttervägg.

JØTUL FS 520 FL/FR

Jøtul FS 520 FL/FR är avsedda för gjutjärnsinsatsen Jøtul I 520 FL/FR och har insyn till elden från två sidor. Frontglas med sidoglas på höger eller vänster sida.

TILLVAL:

Lucklås för högerhängd lucka, Jøtul Heat Storage System*, friskluftsanslutning samt adapter. Golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING:

● SVART LACK/ KALCIUMSILIKAT

VIKT:

213 kg

MÅTT, HXBXD:

1685 x 800 x 600 mm

JØTUL FS 520 F

Jøtul FS 520 F är avsedd för gjutjärn insatsen Jøtul I 520 F och har frontglas.

TILLVAL:

Lucklås för högerhängd lucka, Jøtul Heat Storage System*, friskluftsanslutning samt adapter. Golvskydd i stål eller glas.



YTBEHANDLING:

● SVART LACK/ KALCIUMSILIKAT

VIKT:

183 kg

MÅTT, HXBXD:

1685 x 800 x 540 mm

* Läs mer om värmelagring/Jøtul Heat Storage System på sidan 57

JØTUL FS 320 - NYHET!

ELEGANT SPIS MED STOR FLAMBILD

Jøtul FS 320 är en elegant öppen spis med hisslock i stilren design. Spisens kompakta storlek gör att den passar perfekt i det mindre vardagsrummet eller i bostäder med ett lägre värmebehov. Eldstaden har sömlöst glas på tre sidor vilket ger en fantastisk vy över lågorna och skapar ett imponerande blickfång.

VERKNINGSGRAD: 82 %

ENERGIKLASS: **A+**

VEDLÄNGD: 30 cm

NOMINELL EFFEKT: 5,7 kW



JØTUL FS 320 FRL

Jøtul FS 320 är en modern eldstad som kombinerar funktionalitet och design. Den stiliga hisslocken bidrar inte bara till en elegant finish, utan underlättar också vedhanteringen. Den kompakta storleken gör den även perfekt för mindre vardagsrum eller bostäder med lägre värmebehov.

De tre sömlösa glasytorna ger en fantastisk insyn över lågorna från flera vinklar, något som skapar en välkomnande atmosfär i rummet. Den kan placeras mot väggen för att spara utrymme. Ytan som är slät kan målas med den färg du önskar.

TILLVAL:

Friskluftsanslutning och golvsydd i glas.



Klicklösningen, utan synliga skruvhål, gör det enkelt att montera omramningen

YTBEHANDLING:

● SVART LACK/KALCIUMSILIKAT

VIKT:

300 kg

MÅTT, HXBXD:

1800 x 679 x 671 mm

JØTUL FS 620

SKAPA EN BRASKAMIN I DIN STIL

Jøtul FS 620 har utvecklats för insatsen Jøtul I 620 FRL som har stora glas på tre sidor. Den kompletta byggsatsen gör monteringen enkel och säker, så att du snabbt kan njuta av en stilfull braskamin i ditt hem.

VERKNINGSGRAD: 77 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 60 cm

NOMINELL EFFEKT: 9 kW




JØTUL FS 620

Jøtul FS 620 är en komplett byggsats som låter dig skapa en braskamin med en personlig touch. Toppen har plats för värmelagrande stenar* som kan ge extra värme upp till 12 timmar efter att elden slocknat. Murspisen monteras snabbt och smidigt, och ytan kan målas i valfri färg direkt efter installationen. För att förstärka din personliga stil kan du även välja mellan en finare eller grövre ytfinish. Yta och färg på braskaminen bestämmer du själv.

TILLVAL:

Jøtul Heat Storage System*, lucklås för högerhängd lucka, varmluftsgaller i svart eller vit lack, friskluftsanslutning och golvskydd i stål

* Läs mer om värmelagring/Jøtul Heat Storage System på sidan 57



Ytan kan målas i valfri färg och finish för att passa din stil

YTBEHANDLING:

● SVART LACK/KALCIUMSILIKAT

VIKT:

233 kg

MÅTT, HXBXD:

1800 x 730 x 650 mm

INSATSER OCH SPISKASSETTER

DESIGNA DIN EGEN KAMIN

Jøtuls insatser och spiskassetter kan förvandla din existerande öppna spis till en effektiv värmekälla och fortfarande behålla den gamla känslan av levande eld.

Våra spiskassetter passar till de flesta öppna spisar. Du behåller den öppna spisen och får ändå en ekonomisk och säker eldstad. Med stängda luckor behåller du värmen och glasluckan ger fin insyn till elden. Dessutom är det tryggt att kunna stänga luckorna så att inte gnistor och glöd kommer ut i rummet.





JØTUL I 320 - NYHET!

KOMPAKT DESIGN MED ETT KRAFTFULLT UTTRYCK

Vill du platsbygga och designa din egen murspis, välj insatsen Jøtul I 320 FRL. Den har en elegant hisslucka med glas på tre sidor. De sömlösa övergångarna i glaset skapar en imponerande flambild, som blir ett naturligt blickfång.



VERKNINGSGRAD: 82 %

ENERGIKLASS: **A+**

VEDLÄNGD: 30 cm

NOMINELL EFFEKT: 5,7 kW



JØTUL I 320 FRL

Jøtul I 320 FRL är en stilren spisinsats med ett sömlöst glas på tre sidor vilket ger en fantastisk insyn över lågorna från alla tre sidor. Den eleganta hissluckan underlättar och förenklar vedinläggningen.

Spisiens kompakta storlek gör den perfekt för mindre vardagsrum eller bostäder med lägre värmebehov. Du kan enkelt anpassa eldstaden till din inredning genom att designa din egen spisinramning och måla ytan i den färg du vill ha, då du har full kreativ kontroll över uttrycket i ditt hem.

TILLVAL:

Konvektionsplåt för placering närmare brännbart, dekorram, Jøtul Heat Storage System* och friskluftsanslutning.

* Läs mer om värmelagring/Jøtul Heat Storage System på sidan 57



YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

180/210 kg

MÅTT, HXBXD:

1348 x 657 x 567 mm

JØTUL I 520 - SERIEN

FLEXIBELT INSATSSYSTEM

Jøtul I 520 är en av våra mest populära serier. Med stor insyn till lågorna och genom enkla funktioner, har den snabbt fått ett gott anseende på insatsmarknaden. Med den tidlösa designen, passar denna produkt lätt in i vilken arkitektoniska stil som helst och kommer bevara sin attraktionskraft genom hela sin långa livslängd.

VERKNINGSGRAD: 77 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 50 cm

NOMINELL EFFEKT: 7 kW



JØTUL I 520

Jøtul I 520-serien är en flexibel serie bestående av fyra insatser med glas på en, två eller tre sidor. Designen är tidlös och konstruktionen futuristisk. Jøtul I 520 har emaljerade brännjärn som ger en ljus och luftig upplevelse av elden. Alla glasytor har en värmereflekterande yta som ger renare glas och effektivare förbränning. Kan också installeras som kassett i en öppen spis eller ersätta äldre, existerande insatser. En avtagbar smal, dekorativ ram som ger en snygg övergång till murverket.

TILLVAL:

Benstativ, lucklås för högerhängd lucka, dekorram, Jøtul Heat Storage System*, kassettgaller och friskluftsanslutning.

* Läs mer om värmelagring/
Jøtul Heat Storage System på sidan 57

YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

ca. 110 kg

MÅTT, HXBXD:

JØTUL I 520 F

499 x 670 x 431 mm

JØTUL I 520 FR/FL

499 x 632 x 431 mm

JØTUL I 520 FRL

499 x 594 x 431 mm



Jøtul I 520 F



Jøtul I 520 FRL



Jøtul I 520 FR
här med kassettgaller



Jøtul I 520 FL

JØTUL I 620-SERIEN

STOR SPISINSATS SOM GER MYCKET VÄRME

Jøtul I 620 passar lika bra att installera i en öppen spis som insats till nydesignade omramningar. Storleken till trots så är denna insats designad för att brinna optimalt även vid låg effekt. Brännkammaren är ljusst inredd med vit vermiculit och slitstarkt vitemaljerat gjutjärn.

VERKNINGSGRAD: 77 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 60 cm

NOMINELL EFFEKT: 9 kW



JØTUL I 620 F

Upplev lågorna i all sin prakt i denna rymliga och breda spisinsats. Med det ytbehandlade glaset, som minskar sotbildning, och dom vitemaljerade brännplattorna får du en fascinerande ljus upplevelse av hela eldstaden.

Dörren är utsustad med snäpplås och kan även högerhängas med hjälp av extra tillbehör. En smal yttre, dekorativ ram ger en snygg övergång till murverket. Möjlighet till friskluftsanslutning är idealisk för bostäder som är lufttäta eller har balanserad ventilation.



TILLVAL:

Benstativ, lucklås för högerhängd lucka, dekorram, Jøtul Heat Storage System*, friskluftsanslutning, kassettgaller.

YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

171 kg

MÅTT, HXBXD:

499 x 800 x 432 mm

JØTUL I 620 FR

En rymlig gjutjärnsinsats med glas på framsidan och vänster sida.

Luftspolning och belagda glas ger klarare glas och god synlighet till de vackra lågorna, medan praktiska luftventiler med tydliga symboler och en smidig asklösning gör eldningen säker och enkel.

Dörren har snäpplås och kan lätt hängas om till en högerhängd dörr med hjälp av ett extra tillbehör. En smal yttre, dekorativ ram ger en snygg övergång till murverket. Möjlighet till friskluftsanslutning för optimal lufttillförsel för bostäder med undertryck.



TILLVAL:

Benstativ, lucklås för högerhängd lucka, dekorram, Jøtul Heat Storage System*, friskluftsanslutning, kassettgaller.

YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

162 kg

MÅTT, HXBXD:

499 x 762 x 432 mm

JØTUL I 620 FL

Denna stora gjutjärnsinsats har ett generöst frontglas och sidoglas på vänster sida, vilket ger en imponerande insyn till lågorna. Glaset är ytbehandlade och luftspolning minskar sot. Insatsen har ljus eldstadsbeklädnad i massivt gjutjärn, vilket ger en luftig flambild. Luftventiler för enkel tändning och värmereglering gör den lätt att använda. Dörren med snäpplås kan bytas från vänster- till högerhängd som tillval. Den smala ramen ger en stilren övergång, och friskluftsanslutning finns för optimal uppvärmning i lufttäta utrymmen.



TILLVAL:

Benstativ, lucklås för högerhängd lucka, dekorram, Jøtul Heat Storage System*, friskluftsanslutning, kassettgaller.

YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

162 kg

MÅTT, HXBXD:

499 x 762 x 432 mm

JØTUL I 620 FRL

Upplev äkta eldstadsmys med denna stora spisinsats, som har stort frontglas och sidoglas på båda sidor för en fantastisk insyn till lågorna. Ytbehandlade glas och luftspolning minimerar sot. Insatsen har ljus gjutjärnsbeklädnad, vilket ger en luftig flambild. Användarvänliga ventiler gör tändning och värmereglering enkel. Smal, dekorativ ram skapar en stilren övergång, och friskluftsanslutning samt högerhängd dörr finns som tillval.



TILLVAL:

Benstativ, lucklås för högerhängd lucka, dekorram, Jøtul Heat Storage System*, friskluftsanslutning, kassettgaller.

YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

153 kg

MÅTT, HXBXD:

499 x 723 x 432 mm

JØTUL I 400

FUNKTIONELL ELEGANS

Jøtuls insatser och kassetter kan förvandla din existerande öppna spis till en effektiv värmekälla och fortfarande behålla den gamla känslan av levande eld. Våra kassetter passar till de flesta öppna spisar. Du behåller den öppna spisen och får en ekonomisk och säker eldstad. Med stängda luckor behåller du värmen och glasluckan ger fin insyn till elden. Dessutom är det tryggt att kunna stänga luckorna så att inte gnistor och glöd kommer ut i rummet.



VERKNINGSGRAD: 74 %

ENERGIKLASS: **A**

VEDLÄNGD: 40 cm

NOMINELL EFFEKT: 6 kW



JØTUL I 400

Jøtul I 400-serien har ett modernt formspråk och modern teknik. Flat har en plan front och Panorama en väld glaslucka. Båda modellerna ger en mycket fin upplevelse av elden. Harmony har två vikbara luckor som kan vikas ut på var sida, vilket ger en härlig ”öppen spis-känsla”.

TILLVAL:

Asklåda, kassettgaller, låg stos, dekorram
(I 400 Flat), och friskluftsanslutning.



Jøtul I 400 Flat



Jøtul I 400 Panorama



Jøtul I 400 Harmony

YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

ca. 125 kg

MÅTT, HXBXD:

JØTUL I 400 F

492 x 640 x 422 mm

JØTUL I 400 HARMONY

492 x 640 x 516 mm

JØTUL I 400 PANORAMA

492 x 640 x 516 mm

JØTUL C 400

UPPGRADERING SOM VÄRMER

Med en rent brinnande kassett från Jøtul förvandlas den gamla spisen till en effektiv, miljövänlig värmekälla - samtidigt som man behåller trivselen från elden. Det är enklare att göra än du kanske tror.

FÖRE



EFTER



VERKNINGSGRAD: 74 %

ENERGIKLASS: A

VEDLÄNGD: 40 cm

NOMINELL EFFEKT: 6 kW



JØTUL C 400

Jøtul C 400-serien är en kassett som kan förvandla din öppna spis till en vacker och effektiv eldstad. Produkterna är designade av den välkända, norska designbyrån Hareide Design.

Med Jøtuls spiskassetter kan du bevara den stil du redan har i ditt hem eller uppgradera dig till ett mer modernt uttryck. Med en modern eldstad riskerar du inte att elda för kråkorna som en traditionell öppen spis gör. Jøtuls spiskassetter är lätta att tända och du når full effekt på ett par minuter.

TILLVAL:

Kassettgaller och friskluftsanslutning.



Jøtul C 400 Panorama har böjt glas som ger en vacker insyn till elden.



Jøtul C 400 Harmony har två luckor som kan vikas åt sidan, vilket ger möjlighet att använda produkten som en öppen spis om man så önskar.

YTBEHANDLING:

● SVART LACK

VIKT:

125 kg

MÅTT, HXBXD:

525 x 640 x 511 mm

VARM OCH MYSIG STÄMNING

Vi nordbor älskar att sitta vid en brasa utomhus, det är något speciellt med att se in i flammorna och höra knastret från veden.

Utekaminen hjälper dig att hålla värmen när kylan smyger sig på. Du kan sitta ute vid brasan till långt in på natten både sommar och vinter.

Utekaminen blir en naturlig samlingspunkt för trivsel och värme, där du kan grilla och njuta av levande flammor.

Alla modeller är i cortenstål. Materialet är av en sådan natur att ytan kommer att rosta. Utekaminerna är underhållsfria och kan stå ute året runt.



JØTUL TERRAZZA

Hareide Design har utvecklat Jøtul Terrazza - utekaminen som blir en helhet med eleganta utemöbler och en genomtänkt plantering.

Jøtul Terrazza kan med fördel användas både som traditionell grill med grillgaller (tillval) och som utekamin. Gnistskyddet (tillval) är designat så att man kan ha en sida öppen om man så önskar.

TILLVAL:
Grillgaller, gnistgaller och underlagsplåt i svart emalj.



YTBEHANDLING:

 CORTENSTÅL

VIKT:

30 kg

MÅTT, HXBXD:

1180 x 500 x 500 mm

JØTUL TERRAZZA XL

Jøtul Terrazza XL är en större modell som har upphöjd insyn till elden.

Utekaminen är tillverkad i cortenstål som får en rustik och rostig ytbeklädnad efter en kort tid. Detta skyddar också stålet och gör att kaminen kan stå ute året runt.

TILLVAL:
Grillgaller, gnistgaller och underlagsplåt i svart emalj.



YTBEHANDLING:

 CORTENSTÅL

VIKT:

41 kg

MÅTT, HXBXD:

1600 x 560 x 560 mm

JØTUL LOKE

Jøtul Loke ger dig närheten till flammorna i den höga, generöst tilltagna eldstaden - en säker eldstad som kan stå utomhus under alla årstider. Utekaminen kan användas för trivsel och värme, eller som grill.

TILLVAL:
Grillgaller, gnistgaller och underlagsplåt i svart emalj.



YTBEHANDLING:

 CORTENSTÅL

VIKT:

26 kg

MÅTT, HXBXD:

1480 x 450 x 400 mm






RÖKRÖR



Vi har många olika typer av lackerade eller emaljerade rökrör av högsta kvalitet.

GOLVSKYDD

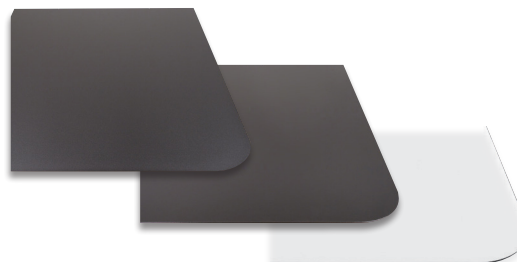

Vi har ett stort sortiment av golvskydd i olika material och former. Det finns flera varianter av formskurna golvskydd.

TÄNDKUDDAR

TIPS FÖR UPPTÄNDNING: TOPPTÄNDNING

1. Lägg två stora vedklabbar vertikalt i botten av eldstaden.
2. Lägg ett lager av upptändningsved (2-3 cm tjocka) korsvis över varandra med ca 1 cm mellanrum, gärna ett par lager över varandra.
3. Placera till sist ett par av Jøtul Firestarters (upptändningskuddar) på toppen och avsluta med en större vedklabb.

Tänd och njut av värmen!





BRANDVÄGG OCH OMRAMNINGSKIVA

Flexibel och säker brandmursskiva från Jøtul Accessories. Den kan användas som brandvägg, och kan fästas direkt mot brännbar vägg med hjälp av kakelfix. Skivan kan också användas till att bygga omramningar till insatser. Dessa skivor kan enkelt anpassas till önskad storlek med hjälp av såg/sticksåg eller kniv. Här är det självklart viktigt att producentens monteringsanvisning följs.

	MÅTT, HXBXD:	VIKT:
BRANDMURSSKIVA	1220 × 1000 × 50 mm	15 kg
	2440 × 1220 × 50 mm	30 kg
OMRAMNINGASKIVA	2440 × 1220 × 30 mm	16,6 kg

VEDFÖRVARING

Dessa stiliga vedstativ i härdat glas och aluminium erbjuder en modern och praktisk lösning för vedförvaring. Den robusta konstruktionen garanterar lång hållbarhet, medan den eleganta designen framhäver träet som en naturlig del av inredningen och tillför hemmet en sofistikerad känsla.

MATERIAL:	GLAS, ALUMINIUM
MÅTT, HXBXD:	400×400×400 mm
	900×400×400 mm



Den stora modellen är rymlig och kan placeras stående eller liggande.



Den mindre modellen är kompakt och platsbesparande.



VÄRMEPLATTA SOM TILLBEHÖR

Förvandla din braskamin till en multifunktionell enhet med Jøtul Universal Heating Top. Detta är en värmeplatta som monteras ovanpå kaminen och ger dig möjlighet att njuta av varma måltider och hålla teet rykande varmt samtidigt som du njuter av den trevliga atmosfären.



INFORMATION OM INSTALLATION

För att undvika felaktig installation och farlig användning är det mycket viktigt att installations- och bruksanvisningen som medföljer produkten följs.

För att installera en kamin i din bostad måste du först söka bygglov eller göra en bygganmälan. I de flesta fall krävs det bara en bygganmälan, men detta varierar från kommun till kommun. Är du osäker på vad som gäller i just din kommun kan du titta på deras hemsida under fliken byggnadsnämnden.

I bygganmälan är det viktigt att man anger kaminens prestandadeklaration. Prestandadeklarationer för våra kaminer hittas som .pdf-fil direkt på vår site under [kaminmodell] -> teknisk dokumentation

Majoriteten av våra återförsäljare har möjlighet att bistå er i bygganmälan och de kan även hjälpa er att skriva ut prestandadeklarationen.

Behöver du hjälp med att installera kamin? Då är våra återförsäljare redo att hjälpa dig!

GARANTI OCH SÄKERHET

Visste du att Jøtul sedan 1853 har varit känt för att tillverka kaminer och eldstäder av hög kvalitet, och med lång livslängd?

Våra vedspisar i gjutjärn, är gjutna i Norge med de bästa materialen tillgängliga för att ge dig den bästa produkten. Vi är så säkra på vår kvalitet att vi erbjuder våra kunder en gratis, utökad garanti.



JØTULS UTÖKADE GARANTI

Genom att registrera dig här får du en utökad garanti på din eldstad från Jøtul. Jøtuls utökade garanti är något vi erbjuder dig gratis. Denna garanti begränsar inte dina rättigheter enligt nationella lagar som reglerar försäljning av konsumtionsvaror.




Registrera din braskamin på jotul.se inom tre månader från köpet och få 25 års garanti på utvändiga gjutjärnsdelar.




JØTUL HEAT STORAGE SYSTEM

KAMINER OCH BRASKAMINER TOPPADE MED VÄRMELAGRANDE STENAR

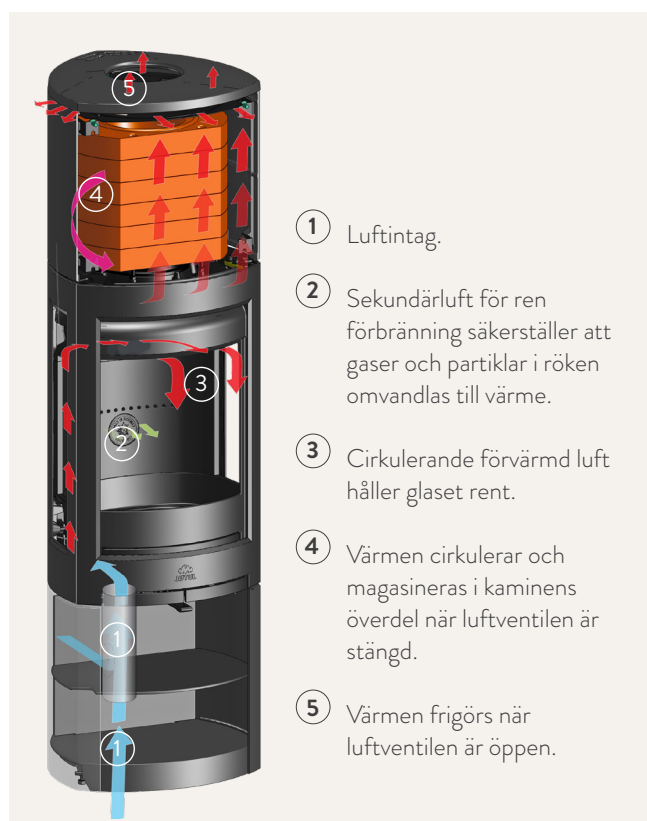

Flera av våra braskaminer har möjlighet till värmelagring i toppen, så kallat Jøtul Heat Storage System. Tack vare dolda värmelagrande stenar placerade i toppen av braskaminen kan de ge upp till 12 timmar extra värme efter att det sista vedträet lagts in.

Tänd upp i braskaminen på morgonen och gå till jobbet. När du kommer hem är det fortfarande varmt. Med Jøtul Heat Storage System förlänger du uppvärmningsperioden och får lägre vedförbrukning.

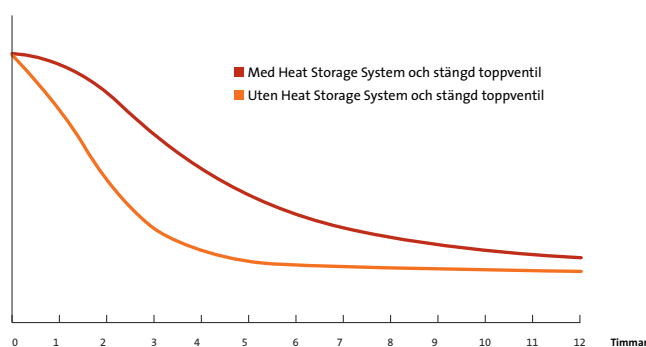

Grafen visar hur mycket längre kaminen värmer med monterade stenar.



FÅ ELDEN ATT TA SIG VARJE GÅNG

För att undvika felaktig installation och farlig användning är det mycket viktigt att installations- och bruksanvisningen som medföljer produkten följs.

Att tända från toppen ger en snabbare uppvärmning av brännkammaren vilket gör att man snabbt får ett bra drag i skorstenen, man får mer syre till elden och en högre temperatur. Elden på toppen värmer upp veden under så att dessa avger gaser som håller elden vid liv. Använd tändbriketter så att upptändningsveden tar sig snabbt, då undviks onödig sotbeläggning på glaset. En långsam upptändning i kombination av låg temperatur leder till ökad sotmängd.

HUR LÄGGER MAN UPP VEDEN?

Använd torra vedträn i botten och en blandning av finare upptändningsved och 2-3 tändbriketter över dessa. På toppen lägger man ett större vedträd.

ANVÄND TORR VED

En tumregel är att torr ved väger lite och har torksprickor. Om du slår två vedträn mot varandra ska det låta som när du slår två träreglar mot varandra, en torrt hårt ljud. Om du använder fuktig ved (mer än 20% fukthalt), blir sot- och partikelutsläppet 10 till 30 gånger större.

TÄND FRÅN TOPPEN

Upptändning från toppen ger en snabbare uppvärmning av brännkammaren, bra drag i skorstenen och mer syre till elden vilket ger en högre temperatur.

SÖRJ FÖR GOD LUFTTILLFÖRSEL


Se till att det är en god luftväxling i huset så att kaminen får tillräckligt med luft till förbränningen. En köksfläkt eller ventilationsanläggning som drar luft ut ur huset minskar draget i skorstenen.

Öppna alla spjäll i kaminen och ställ gärna luckan på glänt i upp till 5 minuter tills att det brinner bra. Först när eldstaden är varm efter ca 15 minuter, reglerar du spjällen. Det är viktigt att inte spjällen stängs så mycket att elden dör ut. Veden skall alltid brinna med synlig flamma. Eld utan flammor dubblar utsläpp av sot och partiklar.

ENERGIMÄRKNING

Ekodesign - och miljömärkning direktivet är två instrument som initierats av EU. De syftar till att minska miljöpåverkan från energirelaterade produkter under hela deras livscykel.

Detta gör det möjligt att välja den energieffektivaste kaminen på marknaden. Energiklassmärkningen av våra produkter hjälper dig att hitta den mest energieffektiva kaminen, med den lägsta driftskostnaden och miljöpåverkan. Detta för att du ska kunna göra det bästa valet idag - för framtiden och miljön.

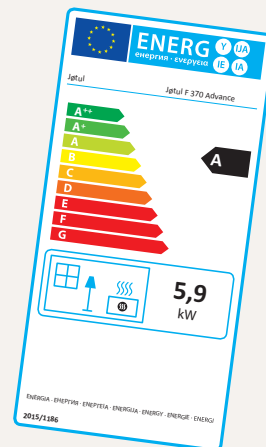



STRÅLNINGS- ELLER KONVEKTIONSVÄRME?

*Visste du att olika kaminer ger olika typer av värme?
De fungerar också på olika sätt.*


Forskning visar att vi är mest komfortabla i ett rum där vi känner värmen upp till brösthöjd men att luften vi andas är svalare.

De flesta gjutjärnskaminer ger strålningsvärme. Kaminen trycker ut värmen som snabbt värmer oss, ytor och föremål i rummet. Strålningsvärme är idealiskt i rum med stor takhöjd. Det skapar en jämn värme där det behövs, så varken fötter eller näsa blir kalla.

En kamin med konvektionsvärme drar in kall luft under kaminen som värms upp mellan dubbla sidoväggar och som sen släpps ut som varm luft på toppen. Värmen stiger i rummet och cirkuleras sedan från taket och ned mot golvet igen. I början kan det upplevas som att du blir varmare om huvudet än om fötterna. Kaminer med konvektion är särskilt bra om du har brännbart material i närheten eller brännbar vägg bakom. Detta då ytan på kaminen är svalare än på en kamin med strålningsvärme.



Strålningsvärme



Konvektionsvärme

SYMBOLER



Klass 1

När en eldstad är godkänd som "Klass 1" betyder det att den kan bränna rent vid en betydligt lägre effekt än vanliga eldstäder. Den är rent brinnande med en vedförbrukning av 0,8 kg ved per timme eller mindre. Detta är lägre än vad som räknas som normalt för en rent brinnande eldstad.



Ren förbränning

Betyder att eldstaden har ett dubbelt förbränningssystem som förvandlar 80% av gaserna och partiklarna i röken till värme. Detta ger ett minimalt rökutsläpp, därför att eldstaden utnyttjar energin till nyttig värme i stället för rök.



Sluten förbränning

Produkter med sluten förbränning hämtar luft direkt in till brännkammaren via en luftkanal antingen genom golvet eller ytterväggen.



40 % mindre ved

Moderna eldstäder har 40% mer effektiv förbränning och 80% mindre utsläpp än gamla eldstäder.



NJUT AV BRASVÄRMEN MED GOTT SAMVETE

Så länge du vidtar försiktighet och tänker på hur du eldar bör varken täta hus eller allergier kunna hindra dig från att få njuta av en brasa.

Och vad är mysigare än att krypa upp i fätöljen framför en sprakande kamin eller braskamin när köldgraderna håller ett järngrepp om området där du bor? Du blir automatiskt mer avslappnad när det brinner i kaminen. Det är bra terapi!



EN VÄRMEKÄLLA DU KAN LITA PÅ

Med tidlösa braskaminer med toppmodern eldningsteknik som halverar vedförbrukningen, du får inte bara en prydnad i inredningen – du får en trogen följeslagare, som ger dig riktig värme du kan lita på för många år framåt.

Våra åtaganden om kvalitet, innovation, säkerhet och miljö är hörnstenarna i vår produktion, ända från idé till färdig produkt. Med sådana kärnvärden i ditt bagage kan du vara säker på att du får en pålitlig värmekälla som du kan lita på i många år framöver.





EFFEKTIV VÄRME

Jøtuls rent brinnande braskaminer fungerar bra på låg effekt både med tanke på verkningsgrad och partikelutsläpp. Eftersom de också är mer effektiva förbrukar de också mindre ved, vilket gör att kostnaderna för eldning minskas. Jøtul erbjuder ett brett sortiment av utvalda braskaminer som lämpar sig väl för nya bostäder.

40 % LÄGRE VEDFÖRBRUKNING

Jøtuls rent brinnande braskaminer och eldstäder ger samma mängd värme men är mer effektiva och kräver mindre ved än "gamla" inte rent brinnande eldstäder. Förutsatt att du eldar på rätt sätt kan det betyda en minskning av vedförbrukningen med upp till 40 %. För miljön är rent brinnande eldstäder uteslutande positivt.

De reducerar utsläppet av partiklar med 80 % jämfört med gamla eldstäder. Det dubbla förbränningssystemet gör också att gaser och partiklar bränns upp innan de försvinner upp i skorstenen.



JØTULS EMALJKVALITET

Flera av Jøtuls prisvinnande kaminer har en ytbeklädnad av emalj. Faktum är att Jøtul var först med porslinsemaljering av kaminer för mer än 50 år sedan. Det hållbara, halvblanka ytskiktet av porslinsemalj är inte bara robust utan även vackert och otroligt lätt att hålla rent.

” En emaljerad yta är hållbar
och underhållsfri. ”



TEKNISK INFORMATION




All dokumentation om våra produkter ligger alltid tillgängligt på vår hemsida jotul.se
Välj produkt och Teknisk Dokumentation eller skanna QR-koden nederst på sidan.

Uppställningsvillkor uppger måtten på produkten och avstånd man måste ta hänsyn till vid montering.
Jøtul rekommenderar ett **möbleringsavstånd** från eldstaden på minst 1000 mm.

	JØTUL F 100 ECO2 LL/ F 100 ECO2 LLSE	JØTUL F 105 LL/F 105 B	JØTUL F 134 / F 136	JØTUL F 135 / F 137	JØTUL F 162 / F 163	JØTUL F 165	
STANDARD:							
Verkningsgrad (%)	80	83	83	83	82	82	
Vedlängd (cm)	35	33	25	25	33	33	
Nominell effekt (kW)	4,9	4,5	4,7	4,7	5	5	
Friskluftsanslutning		•	•	•	•	•	
Rökutgång: Topp(T)/Bak(B)/Sida(S)	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	
Min. avstånd till brännbart* Bak/sida/hörn (mm) (mått med halvisolerad skorsten. Vissa produkter kan behöva konvektionsplåt)	100/500/350*	100/400/300	100/300/75	100/400/180	150/700/400	150/700/400	
Min. avstånd till brandmur. Bak/sida/hörn (mm)	40/100/40	75/150/100	50/150/50	50/200/50	100/300/150	100/300/150	
Rökutgång, höjd topp (mm)	630	690	1053	1053	863	993	
Rökutgång, höjd center bak (mm)	526	590	952	952	789	919	
Friskluftsanslutning, mått baksida till center A (mm)		110	123	123	119	108	
Friskluftsanslutning, mått golv till center B (mm)		216 (LL) 80 (B)	108	108	100	133	
Skorstensdimension - Ø (mm)	125/150	125	150	150	150	150	
Vikt ca (kg)	89	103/113	140	140	115	145	
Mått, HxBxD (mm)	630x528x445	690x410x350	1098x410x396	1098x410x396	903x450x447	1033x450x447	
Asklösning	•	•	•	•	•	•	
Värmeplatta (Jøtul Universal Heating Top)		•			•	•	
YTBEHANDLING:							
BP Svart lack	•	•	•	•	•	•	
WHE Vit emalj		• (LL)			• (F 163)		
IVE Elfenbensvit emalj	• (SE)						
BBE Blåsvart emalj	• (SE)						
QR-CODE:							
Skanna QR-koden och hitta all information och teknisk dokumentation online.							

* Med extra konvektionsplåt.

TEKNISK INFORMATION

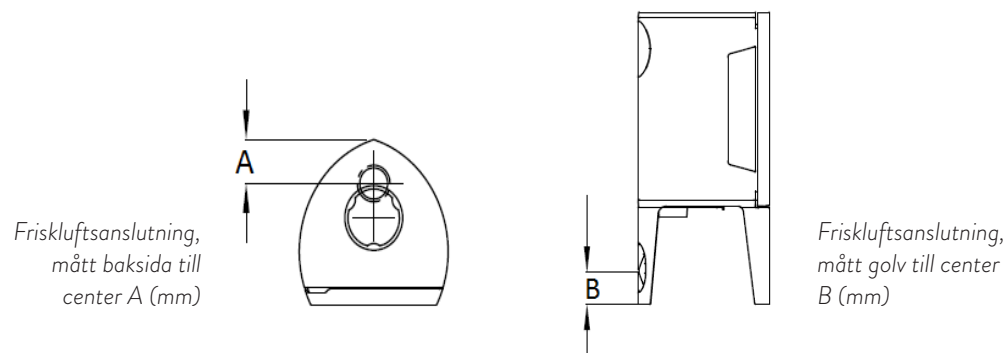[illegible]


TEKNISK INFORMATION

	JØTUL F 305 LL / F 305 B	JØTUL F 361 ADVANCE	JØTUL F 361 HT ADVANCE	JØTUL F 363 ADVANCE	JØTUL F 368 ADVANCE	JØTUL F 368 HT ADVANCE	
STANDARD:							
Verkningsgrad (%)	79	78	78	78	78	78	
Vedlängd (cm)	41	33	33	33	33	33	
Nominell effekt (kW)	7	6	6	6	6	6	
Friskluftsanslutning	•	•	•	•	•	•	
Rökutgång: Topp(T)/Bak(B)/Sida(S)	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	
Min. avstånd till brännbart* (mått med halv isolerad skorsten. Vissa produkter kan behöva konvektionsplåt)	100/400/250	100/525/425	100/525/425	100/525/425	100/525/425	100/525/425	
Bak/sida/hörn (mm)							
Min. avstånd till brandmur. Bak/sida/hörn (mm)	50/200/50	50/200/150	50/200/150	50/200/150	50/200/150	50/200/150	
Rökutgång, höjd topp (mm)	795	1090	1090 + rer 450	1090	1090	1090 + rer 450	
Rökutgång, höjd center bak (mm)	730	1025	1025	1025	1025	1025	
Friskluftsanslutning, mått baksida till center A (mm)	135	68	68	68	68	68	
Friskluftsanslutning, mått golv till center B (mm)	100	120	120		120	120	
Skorstensdimension - Ø (mm)	150	150	150	150	150	150	
Vikt ca (kg)	143/169	172	201	164	179	208	
Mått, HxBxD (mm)	850x560x420	1155x443x453	1534x443x453	1155x443x453	1155x443x453	1534x443x453	
Asklösning	•	•	•	•	•	•	
Värmeplatta (Jøtul Universal Heating Top)	•						
Anpassad till insats							
YTBEHANDLING:							
BP Svart lack	•	•	•	•	•	•	
WHE Vit emalj	• (LL)						
IVE Elfenbensvit emalj							
BBE Blåsvart emalj							
QR-CODE:							
Skanna QR-koden och hitta all information och teknisk dokumentation online.							


* Med extra konvektionsplåt.

TEKNISK INFORMATION

Friskluftsanslutning,
mått baksida till
center A (mm)



Friskluftsanslutning,
mått golv till center
B (mm)




	JØTUL F 371 ADVANCE	JØTUL F 371 HT ADVANCE	JØTUL F 373 ADVANCE	JØTUL F 377 ADVANCE	JØTUL F 377 HT ADVANCE	JØTUL F 378 ADVANCE	JØTUL F 378 HT ADVANCE	JØTUL F 400 ECO / F 400 ECO SE	JØTUL F 500 ECO / F 500 ECO SE	JØTUL F 520 / F 520 HT
	78	78	78	78	78	78	78	84	82	77
	33	33	33	33	33	33	33	50	55	50
	6	6	6	6	6	6	6	7	8,8	7
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	F 520 - T F 520 HT - T/B
	75/700/450	75/700/450	75/700/450	50/600/450	50/600/450	75/700/450	75/700/450	90/350/175*	150/400/230*	300/700/563
	50/450/200	50/450/200	50/450/200	50/424/200	50/424/200	50/450/200	50/450/200	150/150/100	200/200/150	100/500/213
	1090	1090 + rer 450	1090	1090	1090 + rer 450	1090	1090 + rer 450	727	732	950 / 950 + rer 450
	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	645	632	1024 endast HT
	68	68	68	68	68	68	68	88	156	88
	120	120		120	120	120	120	200	179	140/584
	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	164	193	156	221	271	171	200	158	200	170/201
	1155x443x453	1534x443x453	1155x443x453	1172x494x489	1551x494x489	1155x443x453	1534x443x453	727x665x605	732x793x713	1000x594x532 1319x594x532
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
								• (SE)	• (SE)	
								• (SE)	• (SE)	

TEKNISK INFORMATION

	JØTUL F 602 ECO	JØTUL F 620 LB	JØTUL F 620 P	JØTUL F 620 B F 620 B HT	JØTUL FS 520 F	JØTUL FS 520 FL/FR	
STANDARD:							
Verkningsgrad (%)	81	77	77	77	77	77	
Vedlängd (cm)	40	60	60	60	50	50	
Nominell effekt (kW)	4,9	8,7	8,7	8,7	7	7	
Friskluftsanslutning	.	.	.	.	.	.	
Rökutgång: Topp(T)/Bak(B)/Sida(S)	T/B	T	T	F 620 B - T F 620 B HT - T/B	T/B	T/B	
Min. avstånd till brännbart* (mått med halvisolerad skorsten. Vissa produkter kan behöva konvektionsplåt.) Bak/sida/hörn (mm)	250/250/200*	100/600/-*	100/600/-*	100/600/-*	0/212/-	0/700/-	
Min. avstånd till brandmur. Bak/sida/hörn (mm)	100/100/100	100/400/-	100/400/-	100/400/-	0/212/-	0/500/-	
Rökutgång, höjd topp (mm)	637	531	945	995 / 995 + rör 450	1164	1164	
Rökutgång, höjd center bak (mm)	547			B HT 1157	1220	1220	
Friskluftsanslutning, mått baksida till center A (mm)	68	136	269	116	45	45	
Friskluftsanslutning, mått golv till center B (mm)		122	536	127/586	min. 180 maks. 250	min. 100 maks. 250	
Skorstensdimension - Ø (mm)	125	150	150	150	150	150	
Vikt ca (kg)	87	174	206	215/255	183	213	
Mått, HxBxD (mm)	637x320x540	536x724x446	950x724x446	1000x724x546 1340x724x546	1685x800x540	1685x800x600	
Asklösning							
Anpassad till insats					Jetul I 520 F	Jetul I 520 FL/FR	
YTBEHANDLING:							
BP Svart lack	.	.	.	.	.	.	
WHE Vit emalj							
IVE Elfenbensvit emalj							
BBE Blåsvart emalj	.						
QR-CODE:							
Skanna QR-koden och hitta all information och teknisk dokumentation online.							

* Med extra konvektionsplåt.

TEKNISK INFORMATION

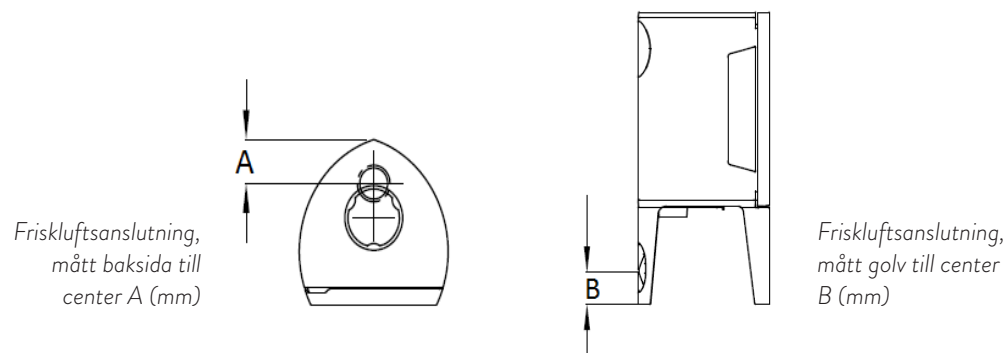[illegible]

ÅTERFÖRSÄLJARINFO:

November 2024 Kat. nr. 50052756

PRODUKTKATALOG 2025

Jøtul förbättrar kontinuerligt sina produkter, och vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer, färger eller utrustning utan föregående meddelande.
Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

Vissa produkter kan vara avbildade med extra tillval.

jotul.se