



DANISH **HEATING** IDEAS



INNEHÅLL

Scanspis identitet	4
--------------------	---

BRASKAMINER

Scanspis 65	8
Scanspis 66	12
Scanspis 67 - NYHET	16
Scanspis 68	20
Scanspis 80	26
Scanspis 83	28
Scanspis 84	32
Scanspis 85	36
Scanspis 87	40

INSATSER / MURSPISAR

Scanspis 1005 / 1006	44
Scanspis 5003	46
Scanspis 5004	48
Scanspis 5005	50
Scanspis 5003-S	52
Scanspis 5006 & 5007 / 5006-S	54
Scanspis 5004-S	56
Scanspis DSA 12	58

TIPS OCH TEKNISK INFORMATION

Innan du köper en braskamin	7
Zensoric	14
Värmelagring	42
Energieffektivitet	60
Teknisk översikt	62

DANISH HEATING IDEAS



Vissa av de avbildade kaminerna i denna katalog
är utrustade med tillbehör.

Scanspis arbetar kontinuerligt med att
förbättra sina produkter. Scanspis förbehåller
sig rätten till ändringar av tekniska data,
färger och tillbehör utan föregående varsel.

Se även scan-spis.se



[Facebook.com/Scanstoves](https://www.facebook.com/Scanstoves)



[@Scanstoves](https://www.instagram.com/Scanstoves) #Scanstoves

DIN NYA FLAMMA



Den ultimata formen av avkoppling är att njuta av en perfekt eld genom glasluckan.

Därför fokuserar vi alltid på att framhäva elden och upplevelsen av den.

INNOVATION OCH DESIGN

Scanspis har sedan verksamheten startade i Odense 1978 haft ambitionen att erbjuda marknadens bästa kaminer med speciell fokus på design, innovation och lättanvändhet. För oss handlar det inte bara om värme, utan om att leverera en perfekt eld omsluten av en vackert utformad möbel som passar i de flesta hem. Kombinationen av dansk design, djärva idéer och fokus på detaljer har gjort Scanspis till ett av marknadens ledande kaminmärken.

DANSK DESIGN



NYTÄNKANDE



För Scanspis är uppvärmning något mer än enbart en praktisk eller estetisk sak. Vi ser våra kaminer som innovativa möbler som harmonierar med en modern livsstil.

Med hjälp av kreativitet, fokus på detaljer och mod att prova nya idéer har vi gått före och visat vägen, både när det gäller lättanvändhet och miljö. Scanspis var först med att introducera hisslucka, glas i 90 graders vinkel.



Danmark har en rik designtradition, som Scanspis är en del av. Det är uteslutande danska designers som utformar våra kaminer, vilket säkerställer helhetstänkande och ett korrekt formspråk. Du kan därför alltid känna igen en Scanspis-kamin utifrån de rena linjer som kännetecknar god dansk design.

Vi har också en tradition att sätta nya standarder, och för varje ny utmaning tar våra designers sikte på att vara nyskapande. Detta har resulterat i att Scanspis fått internationellt erkännande och genom åren vunnit flera designpriser för vårt hantverk.



DETALJERNA

Hos Scanspis fokuserar vi på detaljerna, och lägger ned vår själ i minsta detalj. Tack vare vårt kritiska öga och konstanta jakt på perfektion har vi skapat ett revolutionerande formspråk och tekniska lösningar som kommer våra kunder till del.

Genom att integrera luckhandtaget i designen och samtidigt göra produkterna lättanvända har vi förenat form och funktion. Detta är ett av många exempel på vår noggrant tänkta design.

RÅD OCH VÄGLEDNING



INNAN DU KÖPER KAMIN

Vi har samlat de viktigaste sakerna du bör tänka på när du installerar eller byter en braskamin.

VÄRMEBEHOV

Vad är viktigast för dig – värmen eller mysigheten? Är målet att använda braskaminen som en del av grunduppvärmningen, eller som ett komplement under stormiga höstkvällar eller under de kallaste vintermånaderna? Eller är det att mysa framför de vackra lågorna med en god bok och en kopp te som är viktigast?

DITTHEM

När du ska köpa en braskamin frågar återförsäljaren dig gärna vilken typ av bostad du bor i och när den byggdes. Det säger mycket om vilken typ av eldstad återförsäljaren rekommenderar till dig. Äldre bostäder är mer dragiga och behöver betydligt mer värme än moderna, nybyggda bostäder. Bor du i lägenhet eller radhus är ytan som ska värmas mindre och värmebehovet från en braskamin bör anpassas.

SKORSTEN

Innan du börjar demontera din gamla kamin är det bra att kontakta en fackman som kan undersöka rökkanalen för skador, fel och defekter. Är den äldre än 30 år är detta extra viktigt.

RENOVERING AV SKORSTEN

Om det skulle upptäcka s allvarliga fel finns det olika renoveringsmetoder.

Vi rekommenderar att kontakta en fackman som kan utföra detta utan att demontera hela skorstenen.

INGEN SKORSTEN ALLS?

- Det finns inget problem. Med en stålskorsten är det enkelt att placera braskaminen. Den är flexibel, säker och snabb att montera.

STORLEKEN PÅ RUMMET

Ska du värma några eller många kvadratmeter? Storleken på rummet är viktig när man väljer eldstad. Här är eldstadens nominella effekt (kW) en viktig punkt för att välja rätt. En tumregel är att en välisolerad ny bostad behöver ca. 1 kW per 20 m². Så i en lägenhet på 100 m² med normal takhöjd betyder det att en braskamin på runt 5 kW blir ett bra val. På de tekniska sidorna längst bak i katalogen hittar du även en rekommenderad rumsstorlek i tabellen, markerad som "värmekapacitet".

PLACERING

Placerar du eldstaden centralt i bostaden utnyttjar du värmen på bästa sätt, men du kan koncentrera värmen till vissa rum eller områden i bostaden. Avstånd till brandfarliga föremål i rummet är också viktigt, eftersom eldstaden utstrålar värme i rummet.

VILKEN BRASKAMIN PASSAR MIG?

En stor braskamin är inte nödvändigtvis det bästa när man ska köpa en ny. Braskaminerna från Scanspis är designade för att brinna bra vid en viss effekt, och tänder du för liten eld i en stor kamin får du ofullständig förbränning. Detta kan orsaka sot på glasen och i skorsten, och dåligt utnyttjande av veden. Om braskaminen däremot är för liten i förhållande till värmebehovet kan den bli överbelastad och få minskad livslängd.

MONTERING

Du får själv installera en braskamin, men du måste kunna dokumentera att den är installerad enligt braskaminens specifikationer. Innan en ny braskamin kan tas i bruk måste installationen vara godkänd av behörig besiktningsman. Du kan också välja att överlåta hela installationen till en fackhandel som är godkänd för installation av braskaminer och som tar hand om allt pappersarbete åt dig.

SCANSPIS 65

FUNKTIONELL ELEGANS

Scanspis 65-1 och 65-2 är mellanstora braskaminer med stort glas i luckan som ger perfekt insyn till lågorna. Med sin funktionella och kompakta design är kaminerna anpassad för att monteras i mindre rum. Braskaminerna är idealiska om du önskar att skapa en lätt och luftig interiör.

Serien finns med eller utan sidoglas och levereras i svart lack. Scanspis "Soft-close"-system gör att luckan stängs automatiskt utan att du behöver trycka till handtaget.

Scanspis 65 kan ställas 5 cm från brännbar vägg bak, har asklåda och ett praktisk förvaringsutrymme bak luckan i sockeln.



Scanspis 65-1 har glas i gjutjärnsluckan.



Elegant handtag i svart aluminium.



Scanspis 65-2 har sidoglas.

HxBxD:

Scanspis 65-1/2 Basic: 1132x490x380 mm

Vikt: 123 kg

Nominell effekt: 6 kW

Energiklass: Utan sidoglas **A+** Med sidoglas **A**



SCANSPI 65-SERIEN

SCANSPIS 65 TÄLJSTEN



SCANSPIS 65 TÄLJSTEN

PERFEKTA PROPORTIONER

Scanspis 65-3 och 65-4 ger dig vackra täljstenskaminer, med en stor insyn till lågorna.

Täljstenen är integrerad på sidorna, som gör att den behåller det rena uttrycket och håller länge på värmen. Täljstenen ackumulerar värme från kaminen när du eldar och frigör sedan värmen tillbaka till rummet, som behaglig strålvärme även när elden har slocknat.

Soft-close-systemet på Scanspis 65-serien gör det möjligt för luckan att stanna i öppningsläget när du fyller på ved, och att du sedan med ett enkelt tryck försiktigt stänger och låser den utan att du behöver använda handtaget.

Scanspis 65 kan ställas 5 cm från brännbar vägg bak, har asklåda och ett praktisk förvaringsutrymme bak luckan i sockeln.



Scanspis 65-3 har sidor och topplatta i värmeackumulerande täljsten.



Det är lätt att ta bort askan i Scanspis 65.

HxBxD:

Scanspis 65-3/4 Basic: 1132x490x380 mm

Vikt: 168 kg

Nominell effekt: 6 kW

Energiklass: Utan sidoglas **A+** Med sidoglas **A**

SCANSPI 66



I folklöre kallas detta
helt enkelt "ägget"

SCANSPIIS 66

INNOVATIVA DETALJER

Scanspis 66-serien har fått en underbar organisk form som skapar en lekfull och vacker ram runt elden. Det här är en braskamin som verkligen lockar uppmärksamhet. Förbränningskammarens form gör att denna kamin har en stor flambild. Asklåda ingår.

Scanspis 66-serien har fått flera kristallklara designdetaljer; ett unikt vedstopp i glas, som maximerar synligheten av de vackra lågorna. Handtaget och luftventilerna är tillverkade av härdat glas som är vackert format och bekväma att ta på.

Scanspis 66 finns med olika socklar - var och en med sitt eget unika uttryck. Hela serien levereras i svart lack mens Scanspis 66-1 och 66-4 finns även i vit lack.



Scanspis 66-2 står på en elegant pelare. Finns i svart lack.



Scanspis 66-4 har en fyrkantig sockel. Finns i svart och vit lack.



Scanspis 66-5 har en S-formad sockel. Finns i svart lack.

HxBxD:

Scanspis 66-1: 630x481x337 mm

Scanspis 66-2: 947x481x382 mm

Scanspis 66-4: 947x481x380 mm

Scanspis 66-5: 943x1037x337 mm

Vikt: 90 - 100 kg

Nominell effekt: 5 kW

Energiklass: **A**

AUTOMATISK LUFTKONTROLL

Braskaminerna från Scanspis med Zensoric-teknik är en innovativ och användarvänlig lösning för hållbar värme.

Zensoric optimerar lufttillförseln för att säkerställa en renbrännande och effektiv eldstad. Bra för miljön och bra för plånboken. Tekniken gör det också enkelt att hålla glaset på kaminen rent, förlänga brinntiden och minska utsläppen.

Scanspis med Zensoric-teknik ger med andra ord en hållbar vedeldning. Perfekt om du är miljömedveten och samtidigt vill kunna mysa framför brasan om kvällarna.



Upptäck Zensoric Technology

Zensoric är en avancerad automatisk luftkontroll som har utvecklats för att optimera förbränningen och förenkla användningen av braskaminer. Den är utformad för att eliminera användarfel, vilket gör din kamin mer effektiv, hållbar och användarvänlig. Den har en sensor som övervakar temperaturen i kaminen och snabbt justerar luftflödet efter förändringar i vedförhållanden och på så sätt optimerar förbränningsprocessen. Detta minskar energislöseriet och förbättrar kaminens prestanda.





VETENSKAPEN BAKOM ZENSORIC AUTOMATISK LUFTKONTROLL

Moderna braskaminer är konstruerade för hög effektivitet och låga utsläpp. I en braskamin kan förbränningen främst påverkas av den totala mängden luft och luftfördelningen. Zensoric lämnar inte detta åt slumpen utan använder en sensor för att reglera temperaturen och ge rätt mängd syre vid exakt rätt tidpunkt.

Temperaturförändringar identifierar förbränningsfaserna, vilket reglerar förbränningsluften.

TÄNDNING

Under tändningen avger Zensoric en luftstöt för att snabbt starta brasan.

HUVUDFÖRBRÄNNING

Under huvudförbränningen reduceras mängden tändluft, sekundärluft och lufttvätt. Samtidigt ökar mängden tertiär luft. Detta görs för att hålla luftnivån konsekvent och förhindra för stark förbränning.

UTBRÄNNING

Zensoric ökar tändningsluftflödet när elden slocknar. Detta säkerställer en effektiv utbränning och minskar mängden aska som blir kvar i brännkammaren.

Zensoric reglerar dessa faktorer för clean burn, vilket är svårt med en manuellt styrd kamin. Zensoric övervakar kontinuerligt temperaturnivåerna för att finjustera syretillförseln för optimal prestanda och lägsta möjliga miljöpåverkan.



FÖRDELARNA ÄR MÅNGA:

- **Inga manuella justeringar behövs:** Zensoric tar hand om justeringarna automatiskt.
- **Renare glas:** Lufttvättsystemet och den automatiska luftregleringen håller braskaminens glas klart.
- **Lägre utsläpp:** Zensoric säkerställer bättre gasförbränning, vilket minskar skadliga utsläpp.
- **Förlängd brinntid:** Njut av längre intervall mellan vedpåfyllningarna.
- **Stabilitet och värme:** Zensoric upprätthåller en stabil och jämn värmeeffekt.
- **Mindre aska:** Optimal förbränning leder till mindre aska.
- **Enkelhet:** Zensoric gör det enklare att använda kaminen.

SCANSPIIS 67



Powered by
Zensoric

Scanspis 67 1600


SCANSPIIS 67 - NYHET

VARM ATMOSFÄR MED VARDAGSTEKNOLOGI

En liten och smal kamin i industriell design med panoramainsyn över lågorna. Perfekt när ytan är begränsad. Handtaget av svart ekrä håller sig svalt under eldning och kan bytas ut till varianter i olika färger och längder (tillval).

Kaminen är utrustad med luftregleringstekniken Zensoric som reglerar luftventilerna på optimalt sätt för att skapa minsta möjliga miljöpåverkan och utnyttja veden så effektivt som möjligt. Askan tömmer du enkelt med den praktiska asklådan.

Som tillval för Scanspis 67 kan du välja Heat Storage System. Dessa är värmelagrande stenar som ger extra värme i upp till 12 timmar efter att den sista veden har lagts på.

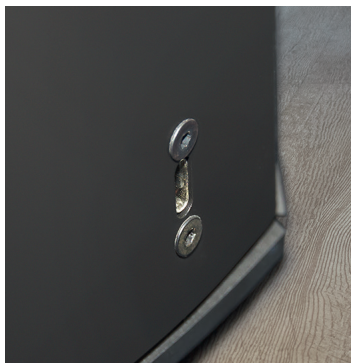

USB-laddningsport



Kaminen avger en ljussignal när det är dags att fylla på ved.



Extra långt handtag kan monteras



Scanspis fokuserar på användarvänliga lösningar. Vi har därför utvecklat den smarta luftregleringstekniken Zensoric. Syftet med Zensoric är att skapa minsta möjliga miljöpåverkan och utnyttja veden så effektivt som möjligt – såväl när du tänder i brasan första gången som under hela eldningsförloppet. Kaminen reglerar själv luftventilerna och du bestämmer helt enkelt bara om du vill ha låg eller hög temperatur.

SCANSPIIS 67



Scanspis 67 1000



 Zensoric

*Luta dig tillbaka
och låt kaminen göra jobbet*



HxBxD: 1000x450x407 mm

Vikt: 101 kg

Nominell effekt: 5 kW

Energiklass: **A**



Scanspis 67 1000

HxBxD: 1300x450x407 mm

Vikt: 114 kg

Nominell effekt: 5 kW

Energiklass: **A**



Scanspis 67 1300



Scanspis 67 1600

HxBxD: 1600x450x407 mm

Vikt: 121 kg

Nominell effekt: 5 kW

Energiklass: **A**



1

2

3

Kaminen kommer med ett handtag av vackert svartlackerat ekträ och som är placerat så att det håller sig svalt under eldning. Med tillvalet MyScanspis kan du välja handtag i två olika längder och tre olika färger. De färger på handtaget du kan välja mellan är White Washed, Golden eller Mocca. Du kan enkelt byta handtaget själv på ett par minuter. En liten förändring som kan göra stor skillnad för helhetsintrycket.

Anpassa färgtonen på ekhandtaget efter eget tycke (tillval)
(1) vit (2) gyllen (3) mocca.

SCANSPIS 68

ELIPTISK FORMAD

Den organiska elliptiska formen är ett kännetecken för Scanspis 68-serien. Detta är en av våra riktigt stora produktfamiljer. Enkelt förklarat har vi, runt samma vackert formade förbränningskammare, skapat en mängd olika baser där du garanterat hittar en favorit som passar dig.

Du kan välja mellan pelare, öppen eller med lucka i sockel.

Välj handtag och dekorlister i svart eller borstad aluminium. Alla modeller har asklåda.

Luftreglagehandtag finns på kaminens sida.

De perfekta proportionerna, raka linjerna och kombinationen av glas och aluminium framhäver det danska designursprunget. Designen är gjord med respekt för både den estetiska och praktiska roll som vedspisen har i ditt hem. Det integrerade handtaget gör handhavandet lika enkelt som designen är enkel.



Scanspis 68-13 och 14. Välj lister och handtag i svart eller borstad aluminium.



Detalj från toppen av braskaminen.



Scanspis 68-11 och 12 med lucka i sockeln (tillval). Välj lister och handtag i svart eller borstad aluminium..



SCANSPI 68-SERIEN

SCANSPI 68-SERIEN



Välj mellan lister och handtag i svart eller borstad aluminium.



HxBxD:

Scanspis 68-3/4/9/10: 1272x500x371 mm

Scanspis 68-11/12/13/14: 1222x500x371 mm

Vikt: 105 - 110 kg

Nominell effekt: 5,5 kW

Energiklass: Utan sidoglas: **A+**

Med sidoglas: **A**



Scanspis 68-3, 4, 9 og 10 är placerad på en pelare. Välj mellan lister och handtag i svart eller borstad aluminium. Med eller utan sidoglas.



Scanspis 68-11 och 12 har sidoglas och står på en öppen sockel.



Scanspis 68-13 och 14 har långa stålsidor. Här med lucka i sockeln.

SCANSPIS 68 WALL

ETT SMYCKE PÅ VÄGGEN

Här låter vi formgivarna tala för sig själva:

"När det gäller denna modellen ville vi designa en braskamin för väggmontering, samtidigt som den borde vara lämplig för mindre rum.

Den organiska elliptiska formen är relaterad till människokroppen, och genom att använda detta som en designelement, visas braskaminen som en helhet och ger ett perfekt uttryck. Resultatet är en vedeldad kamin som är utformad som en dekoration för väggen."

Scanspis 68 vägg finns i svart lack och asklåda är standard.



Scanspis 68-2 har lister och handtag i borstad aluminium.



Välj mellan lister och handtag i svart eller borstad aluminium.



Scanspis 68-7 och 8 har sidoglas, lister och handtag i svart eller borstad aluminium.

HxBxD: 794x500x400 mm

Vikt: 98 kg

Nominell effekt: 5,5 kW

Energiklass: Utan sidoglas **A+**

Med sidoglas **A**



SCANSPIIS 68 WALL

SCANSPIIS 80-SERIEN



SCANSPIS 80

SPÄNNANDE FORMER

Scanspis 80 har en vacker prismaform som ger 180° sikt åt lågorna. I den danska designtraditionen ligger mycket av designen i detaljerna, och Scanspis 80 har handtaget elegant "dolt" mellan glaset och basen.

Serien finns i låg och hög modell i svart lack, som är utrustade med asklåda. Den höga modellen finns även som hörnversion där rökkanalen är dold i High Top-modulen.

Du får en ren design utan den störande element.

Denna höga topp kan även användas för att värmelagra stenar som ger extra värme upp till 12 timmar efter att sista vedkubben lagts på.



Scanspis 80-2 svart lack har lucka i sockeln med praktiskt förvaringsutrymme.



Elegant placering av handtag.



Scanspis 80-4 svart lack har lucka i sockeln med praktiskt förvaringsutrymme.

HxBxD: 1351x385x385mm

Vikt: 105 kg

Nominell effekt: 6 kW

Energiklass: **A+**

HxBxD: 1670x385x385 mm

Vikt: 110 kg

Nominell effekt: 6 kW

Energiklass: **A+**

SCANSPIS 83

ENKEL DESIGN OCH UTSÖKTA DETALJER

Den vackra designen bakom Scanspis 83 sätter fokus på de vackra lågorna och ger dig möjlighet att skapa din egen stil kring den naturliga samlingspunkten.

Varje detalj är genomtänkt; den rundade glasluckan ger en vacker insyn över lågorna och har en tyst soft-close-funktion. Handtaget är placerat så att den enkla designen är perfekt och temperaturen alltid hålls sval. Botten är djup och ger gott om plats för träet och du undviker askspill. Dessutom har braskaminen en praktisk asklåda med ett lås som ger extra bra säkerhet.

Scanspis 83 har också möjlighet till en vridbar sockel, så att du kan njuta av elden var du än är. Helt enkelt genialt. Inte konstigt att detta är en av Scanspis bästsäljare!



Scanspis 83-2 har lister och handtag i borstad aluminium.



Luftreglering placerat diskret bredvid handtaget.



Scanspis 83-1 har svarta handtag och lister.

HxBxD: 1200x460x460 mm

Vikt: 117 kg

Nominell effekt: 5 kW

Energiklass: **A+**



SCANSPIS 83-SERIEN

SCANSPIIS 83-SERIEN



Som tillval för High Top-varianten kan du välja Heat Storage System.



HxBxD:

Scanspis 83-1/2: 1200x460x460 mm

Scanspis 83-5/6 Täljsten: 1235x460x460 mm

Scanspis 83-6/7 Maxi Täljsten: 1446x460x460 mm

Vikt: 117 - 212 kg

Nominell effekt: 5 kW

Energiklass: **A+**



Scanspis 83-5 har täljstensbeklädnad och svarta handtag och lister.



Scanspis 83-6 har täljstensbeklädnad och handtag och lister i borstad aluminium.



Scanspis 83-7 Maxi har täljstensbeklädnad och svarta handtag och lister.



Scanspis 83-8 Maxi har täljstensbeklädnad. Handtag och lister i borstad aluminium.

Som ett alternativ för High Top -varianterna kan du välja Heat Storage System. Detta ger extra värme i upp till 12 timmar efter att den sista vedkubben har lagts på.

SCANSPIIS 84-SERIEN



SCANSPIS 84

VÄRME MED EN PERSONLIG TWIST

Scanspis 84 -serien har rena linjer och ett nästan arkitektoniskt formspråk - lekfullt men ändå diskret. Serien består av fyra modeller, där variationerna ligger i valet mellan två olika höjder; en medium eller hög variant, och lucka i utsökt svart glas- eller stållyta. Luckan har en Soft-close-funktion som säkerställer att den stängs mjukt och tyst. En elegant dekorplatta i svart glas eller täljsten finns som tillval.



Scanspis 84 Modern har en exklusiv glasfront och finns i svart, grå eller vit lack.



Handtaget i massiv ek håller sig svalt under eldningen.



Scanspis 84 Classic Maxi har en glaslucka med stålfront och finns i svart eller grå lack.

Denna serie har flera möjligheter för detaljer som höjer design och funktion ytterligare en nivå; braskaminen kan monteras på en vridplatta, så att du kan vända hela kaminen och njuta av elden från din favoritplats i rummet. De höga varianterna i serien, Scanspis 84 Modern Maxi och Classic Maxi, kan utrustas med värmelagrande sten dold i toppen. Dessa ger extra värme i upp till 12 timmar efter att den sista vedkubben har lagts på.

SCANSPIIS 84-SERIEN



Minsta avstånd till brännbart material är endast 45 cm åt sidan och 10 cm bak.



HxBxD 1250x464x464 mm

Vikt: 122 kg

Nominell effekt: 5 kW

Energiklass: **A+**



Scanspis 84 Classic finns i svart eller grå lack.



HxBxD: 1593x464x464 mm

Vikt: 137 kg

Nominell effekt: 5 kW

Energiklass: **A+**



Scanspis 84 Modern Maxi finns i svart, grå eller vit lack



Välj svart glas eller täljsten som topplatta. (Tillval)



Anpassa färgtonen på ekhandtaget efter egen smak (tillval)
(1) vitkalkad (2) gyllen (3) mocca

Handtaget i massiv ek placeras så att den rena designen är perfekt och temperaturen alltid hålls sval. Du kan välja mellan tre olika nyanser på handtaget (tillval). Det ger dig friheten att skapa inredningsdetaljer som kan pryda ditt hem i många år, eller bytas ut efter önskemål.

SCANSPI 85-SERIEN



SCANSPIS 85

EFFEKTIV VÄRME I EN EXKLUSIV DESIGN

Scanspis 85 sprider värmen snabbt över en stor yta så om du har behov för mycke värme är denna ett bra val. Den har en design som förenar form och funktion. Det eleganta handtaget smälter in i den yttre formen. Ett lätt tryck på handtaget gör att det kommer fram och blir lättillgängligt.

Den "grottformade" brännkammaren ger elden optimala förhållande. Med det stora böjda glaset får du en unik insyn till lagorna. Den stora luckan glider på skenor längs kaminen när den öppnas.

Scanspis 85 finns i två höjder; standard som är 146 cm och Maxi som är 186 cm. Den levereras i svart lack, samt lister och handtag i svart eller aluminium.



Scanspis 85-1 är 146 cm hög och levereras i svart lack med svarta handtag och lister.



Stor brännkammare, djup eldstadsbotten med skakrost och stor asklåda.



Scanspis 85-2 är 146 cm hög och levereras i svart lack med blanka handtag och lister.

HxBxD: 1464x520x520 mm

Vikt: 210 kg

Nominell effekt: 8 kW

Energiklass: **A**

SCANSPIIS 85-SERIEN



*Scanspis 85 är en
braskamin som
värmer stora ytor*



HxBxD:

Scanspis 85-3/4 Maxi: 1864x520x520 mm

Vikt: 229 kg

Nominell effekt: 8 kW

Energiklass: A



Scanspis 85-3 Maxi är 186 cm hög och levereras i svart lack med svarta lister och handtag.



Scanspis 85-4 Maxi är 186 cm hög och levereras i svart lack med blanka lister och handtag.

Som tillval för Maxi-varianterna kan Heat Storage System installeras.

Dessa är värmelagrande stenar som ger extra värme i upp till 12 timmar efter att den sista veden har lagts på.

SCANSPIIS 87



SCANSPI 87

SOM ATT KLIVA IN I EN VARM OMFAMNING

Ibland måste man gå "all in". Scanspis 87 är en riktigt stor braskamin som ger dig mycket värme, ett tungt och gediget intryck och blir en naturlig samlingspunkt i rummet. Serien består av två varianter; en som står som en rejäl bauta på golvet och den väggmonterade varianten som serverar lågor nästan pittoreskt flytande.

Blicken dras naturligt mot den iögonfallande hissluckan i glas med en upphöjd öppning som presenterar lågorna i en ljus förbränningskammare med 160-graders sikt.

Kaminens form, de svarta glasdetaljerna med det svala glashandtaget och den rundade askläppen kombinerar design och funktionalitet perfekt.



Scanspis 87 Floor är en fristående modell i svart lack.

HxBxD: 1886x699x630 mm

Vikt: 273 kg

Nominell effekt: 11,5 kW

Energiklass: **A+**



Exklusiv hisslucka och 160-graders insyn till elden.



Scanspis 87 Wall är en vägghängd modell i svart lack.

HxBxC: 1491x699x680 mm

Vikt: 250 kg

Nominell effekt: 11,5 kW

Energiklass: **A+**



reddot winner 2022

VARMT OCH LÖNSAMT MED VÄRMELAGRING

EXTRA VÄRMELAGRING



SCAN HEAT STORAGE

Värmelagringssystemet gör att värmen fortsätter att frigöras upp till 12 timmar efter sista vedtillsatsen.

I många av våra eldstäder och braskaminer kan du installera värmelagrande stenar inne i eldstadens övre kammare, ett system som vi kallar Scan Heat Storage.

Det är specialtillverkade stenar, anpassade för varje enskild eldstad och braskamin, i ett material som har mycket goda egenskaper för att hålla värmen länge. Faktum är att den håller sig varm upp till 12 timmar efter att den sista veden har lagts på elden!

När braskaminerna från Scanspis dessutom uppfyller några av världens strängaste testkrav för utsläpp gör du både plånboken och närmiljön en god tjänst.



TÄLJSTEN

FÖRDELARNA MED VÄRMELAGRING

- Mysig och skön värme över tid
- Uppvärmningstiden förlängs
- Lägre vedförbrukning
- Minskar behovet av andra värmekällor
- Energieffektiv uppvärmning med låg miljöpåverkan
- Ekonomisk vinst

Täljsten är en sten som naturligt lagrar värme. Tillsammans med både stål, som snabbt värms upp, och vedeldningen i sig är detta en oslagbar kombination som också kan bidra till lägre uppvärmningskostnader.

Täljsten är en såkallad mjuk natursten som på ena sidan är tung som granit (vilket betyder att den har en stor fysisk massa) samtidigt som den är porös vilket gör att den håller värmen väldigt bra. Täljstenens massa är viktig, ju fler kilo desto fler timmar kommer kaminen att avge värme.

Hos Scanspis har vi en extra förkärlek för täljsten i våra kamindesigner. Färgen på täljstenen är vacker med en sval blå

nyans i det grå mot den svarta spisen och naturlig marmorering i stenen, vilket gör att varje eldstad får sitt eget personliga mönster.

Många av våra kaminer har även möjlighet att förses med en vacker täljstenstopplatta (tillval), som samlar upp värmen vid eldning. Men de riktiga värmelagrarna är kaminerna som är helt eller delvis täckta med täljsten.



SCANSPIIS 1005 / 1006



SCANSPIS 1005 / SCANSPIS 1006

MODERN OCH EXKLUSIV

Denna diskreta och exklusiva serien av insatser levereras med front i modernt svart glas. Glashandtaget kompletterar designen och de rena linjerna och håller det svalt under hela eldningen.

Scanspis 1005 och 1006 har båda samma vackra design, smarta lösningar och samma goda eldningsegenskaper. Insatserna sprider värmen optimalt och ger dig en bred insyn till lågorna. Det som skiljer modellerna från varandra är att Scanspis 1006 har en 15 cm bredare brännkammare.

Dessa insatserna är perfekta för murade omramningar, omramningar med egen design eller i en befintlig öppen spis. Du har möjlighet att beställa täckramar runt kamininsatsen, helt anpassade efter dina behov.



Scanspis 1005 med front i svart glas. Insatsen är 65 cm bred.



Garanterad mys med Scanspis 1006.



Scanspis 1006 med front i svart glas. Insatsen är 80 cm bred.

HxBxD: 470x650x438 mm

Vikt: 99 kg

Nominell effekt: 6 kW

Energiklass: **A+**

HxBxD: 470x800x438 mm

Vikt: 116 kg

Nominell effekt: 7 kW

Energiklass: **A+**

SCANSPIIS 5003



SCANSPIS 5003

GENERÖS INSYN TILL FLAMMORNA

Med sin enkla och rena design passar Scanspis 5003 in i alla hem. Kamininsatsen har glas på två sidor, du väljer vilken och gör sig bra för att monteras på ett hörn. Ramen runt spisen kan antingen vara plan 90 grader, eller 45 graders fasad ram.

Du kan också installera värmelagrande sten dolda i toppen på insatserna. Dessa ger extra värme i upp till 12 timmar efter att den sista vedkubben lagts på.



Scanspis 5003 FR har glas i front och på höger sida.



Scanspis 5003 FL har glas i front och på vänster sida.



Handtag i borstat stål.

HxBxD: 1031x638x389 mm

Vikt: 128 kg

Nominell effekt: 5,7 kW

Energiklass: **A+**

SCANSPIIS 5004 FRL



SCANSPIS 5004 FRL

GLAS PÅ TRE SIDOR

Kamininsatsen Scanspis 5004 FRL blir det nya blickfånget i ditt vardagsrum. Den har en smart hisslucka med glas på tre sidor, och de ljusa brännplattor i chamotte ger ett ljust och luftigt intryck.

Insatsen har en mjukstängande mekanism som tyst dämpar och stänger luckan till de sista millimeterna.

Denna stora brännkammaren rymmer vedkubbar på upp till 40 cm.

Den passar för murade omramningar och omramningar med egen design.

Du kan också installera värmelagrande sten dolda i toppen på insatserna. Dessa ger extra värme i upp till 12 timmar efter att den sista vedkubben lagts på.



Scanspis 5004 FRL är en vacker insats som ger en känsla av lyx.



Elegant handtag i borstad stål för hissluckan.

HxBxD: 1342x807x567 mm

Vikt: 218 kg

Nominell effekt: 7,8 kW

Energiklass: **A+**

SCANSISPIS 5005 FRL

KVALITET IN I MINSTA DETALJ

Denna exklusiva insats är ett skulpturellt element i rummet och blir snabbt en av dina favoritmöbler. Brännkammaren rymmer vedkubbar på 50 cm, har ljusa brännplattor och stora glas på tre sidor.

Scanspis 5005 passar mycket bra som rumsavdelare och har en självstängande hisslucka som ger en känsla av lyx. Njut av de vackra lågorna och värmen från flera ställen i rummet.



Självstängande hisslucka med soft close funktion.



Scanspis 5005 FRL tar vedkubbar på 50 cm.



*Scanspis 5005 FRL
Perfekt som rumsavdelare.*

HxBxD: 1382x656x958 mm

Vikt: 280 kg

Nominell effekt: 10 kW

Energiklass: **A+**



SCANSPI 5005 FRL

SCANSPIS 5003-S

PERFEKT ELEGANS

Scanspis 5003-S är en elegant murspis i modern design med glas på två sidor.

Kamininsatsen har glas på två sidor - front - och vänster sida, eller front - och höger sida.

Murspisen har ett rent och modernt utseende. Lufttillförsel är diskret integrerad i sockeln och på toppen, helt utan synliga varmluftsgaller.

Den är snabb och enkel att installera och passar perfekt i ett hörn. Skapa din personliga stil genom att måla eller strukturera ytan.

Du kan också installera värmelagrande sten dold i toppen på insatserna. Dessa ger extra värme i upp till 12 timmar efter att den sista vedkubben lagts på.



Glasluckan i Scanspis 5003-S finns som front/vänster och front/höger.



Skapa din personliga stil genom att måla ytan i din favoritfärg.

HxBxD: 1800x692x520 mm

Vikt: 199 kg

Nominell effekt: 7,8 kW

Energiklass: **A+**



SCANSPIIS 5003-S

SCANSPIIS 5006 FR/FL | 5007 FR/FL | 5006-S



SCANSPIS 5006 FR/FL | SCANSPIS 5007 FR/FL | SCANSPIS 5006-S

VÄRME I VINKEL

Scanspis 5006 -insatsen är kompakt, mångsidig och lämplig för rum med mindre värmebehov och ger dig 180 grader insyn till lågorna. Den större "brodern" Scanspis 5007 har en bredare glasfront och ger en fantastisk insyn till elden.

Insatserna är enkla att använda med bara en spak och ett reglage och en svart ram runt glaset kompletterar helhetsintrycket. Välj mellan höger- eller vänsterhängd modell som kan installeras i mitten av rummet eller passar perfekt i hörnet.

Scanspis 5006-S är en komplett, höghöjd och smal omramning som skapats för insatsen Scanspis 5006.

Med sina rena linjer och anpassningsbara design glider murspisen in i både trendiga och klassiska interiörer och tillför värme och atmosfär.

Du kan också installera värmelagrande sten dolda i toppen på insatserna. Dessa ger extra värme i upp till 12 timmar efter att den sista vedkubben lagts på.



Scanspis 5006 FL



Scanspis 5007 FL

Scanspis 5006 FL

HxBxD: 937x500x375 mm

Vikt: 100 kg

Nominell effekt: 4,5 kW

Energiklass: **A+**

Scanspis 5007 FL

HxBxD: 937x700x375 mm

Vikt: 130 kg

Nominell effekt: 7,2 kW

Energiklass: **A+**

SCANSPIIS 5004-S



SCANSPIS 5004-S

EN SMAK AV LYX

Scanspis 5004-S är en rymlig och solid fristående murspis.

Den ljusa brännkammaren och hissluckan med glas på tre sidor inbjuder till många varma kvällar framför brasan. Soft-close-funktionen stänger hissluckan mjukt och tyst och ger en touch av lyx.

Designen är genomtänkt och har en integrerad lufttillförsel i basen och enformskuren golvplatta i glas. Omramningen levereras som en byggsats och gör murspisen snabb och enkel att installera.

Du kan också installera värmelagrande sten dold i toppen på insatserna. Dessa ger extra värme i upp till 12 timmar efter att den sista vedkubben lagts på.



Scanspis 5004-S. Kompletta murspis med insats och omramning



Scanspis 5004-S levereras med insatsen Scanspis 5004 FRL.

HxBxD: 1800x873x690 mm

Vikt: 317 kg

Nominell effekt: 7,8 kW

Energiklass: **A+**

SCANSPIIS DSA 12



SCANSPIS DSA 12

FRÅN TVÅ OLIKA SIDOR

Det geniala med Scanspis DSA 12 är att den har genomsyn med stora glasluckor på båda sidor. Flammornas synlighet är perfekt, helt fri från inre delar.

Insatsen är smal och lämpar sig väl som rumsavdelare eller installerad mellan två rum. Det blir som en levande tavla på väggen och värmen fördelas optimalt.

Varje liten detalj i denna vackra produkt har en strömlinjeformad och innovativ design. Scanspis DSA 12 har ett funktionellt dörrhandtag som ligger i linje med framsidan av insatsen. Den kan öppnas från båda sidor, eller så kan du låsa den lucka du använder minst.



Scanspis DSA 12 tar vedkubbar på 45 cm.



Spisinsats med glas på båda sidor och full insyn. Luckorna kan öppnas från båda sidor, men en sida kan låsas om så önskas.

HxBxD: 989x840x460 mm

Vikt: 210 kg

Nominell effekt: 9 kW

Energiklass: **A+**

ENERGIEFFEKTIVITET OCH HÅLLBARHET I FOKUS

Scanspis har som mål att utveckla vedspisar och eldstäder som brinner renare och sparsammare än alla andra. Vi arbetar ständigt med att öka förbränningens effektivitet och för att uppfylla de strängaste internationella kraven. Vi är därför mycket stolta över att vara en av de braskamintillverkare som har uppnått flest godkännanden världen över.

Varenda braskamin eller spisinsats från Scanspis är rentbrännande och tillverkad av naturens egna återvinningsbara material.

Vi har designat kaminerna för att värma optimalt i många år framöver, förpackade i genuin dansk designkvalitet och med låg miljöpåverkan.

Luta dig tillbaka vid spisen och njut av värmen och atmosfären, i vetskap om att vi har tagit hand om resten åt dig.



FÖRDELARNA MED CLEAN BURN TECHNOLOGY

- 80 % minskning av luftburna partiklar
- 40 % mindre vedförbrukning
- Ved är en förnybar energikälla



RENT BRINNANDE - VAD BETYDER DET?

Att en eldstad är rentbrinnande innebär att den har ett dubbelt förbränningssystem som omvandlar 80 % av gaserna och partiklarna i röken till värme. Det ger både bättre utnyttjande av veden och utsläpp på en absolut miniminivå.

DESIGN OCH FUNKTION - UTAN KOMPROMISSER

För Scanspis är uppvärmning mer än bara en praktisk eller estetisk fråga.

Alla Scanspis' vedspisar, eldstäder och eldstadsinsatser brinner rent med Clean Burn Technology – något vi är mycket stolta över. Vi anser att våra braskaminer är innovativa möbler anpassade till en modern livsstil med höga krav på hållbarhet.

CLEAN BURN TECHNOLOGY

Hemligheten ligger i förbränningen. När ved värms upp frigörs gaser och partiklar som finns i veden. Gamla kaminer släpper dessa rakt ut i röret tillsammans med värmen, och ger

en verkningsgrad på endast 40%. Clean Burn-teknik, eller ren förbränning, ser till att det som i de gamla kaminerna var oförbrända gaser och partiklar också förbränns. Den ger minimala utsläpp genom röret samtidigt som den fördubblar effektiviteten och ger mer värme till rummet.

40 % MINDRE VED

Moderna braskaminer har 40 % effektivare förbränning och 80 % mindre utsläpp än gamla eldstäder.


SLUTEN FÖRBRÄNNING

Produkter med sluten förbränning hämtar luft direkt in till brännkammaren utifrån. genom golvet eller ytterväggen.

ENERGIMÄRKNING

Ekodesign- och miljömärkesdirektivet är två instrument som initierats av EU. De syftar till att minska miljöpåverkan från energirelaterade produkter under hela deras livscykel. Detta gör det möjligt att välja de mest energieffektiva vedspisarna på marknaden.

Märkning av våra produkter med energieffektivitetsklass hjälper dig att välja den mest energieffektiva ugnen, med de lägsta driftskostnaderna och miljöpåverkan. Du hittar energimärkningen på alla produkter i katalogen och på våra hemsidor, märkta med "Energiklass". Då blir det lätt att göra sitt bästa val för nuet, framtiden och miljön.

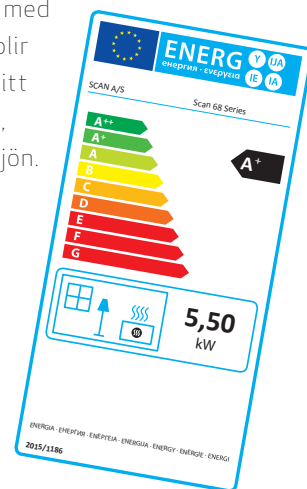

SCANSISPIS **TEKNISK INFORMATION**



All dokumentation om våra produkter ligger alltid tillgängligt på vår hemsida scan-spis.se
Välj produkt och Teknisk Dokumentation eller skanna QR-koden nederst på sidan.

Uppställningsvillkor uppger måtten på produkten och avstånd man måste ta hänsyn till vid montering.
Jøtul rekommenderar ett möbleringsavstånd från eldstaden på minst 1000 mm.

	SCANSISPIS 65-1 / 65-3	SCANSISPIS 65-2 / 65-4	SCANSISPIS 66-1	SCANSISPIS 66-2	SCANSISPIS 66-4	SCANSISPIS 66-5
STANDARD:						
Värmekapacitet (m ²)	20-120	20-120	20-100	20-100	20-100	20-100
Verkningsgrad (%)	82	79	78	78	78	78
Vedlängd, upp till (cm)	30	30	33	33	33	33
Nominell effekt (kW)	6	6	5	5	5	5
Friskluftsanslutning	•	•	•	•	•	•
Rökutgång: Topp (T) / Bak (B)	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B
Min. avstånd til brännbart* (mått med halvisolerad skorsten. Vissa produkter kan behöva konvektions-plåt) Bak/sida/hörn (mm)	150/350/100	150/500/250	Måste monteras på brandvägg	100/300/150	100/300/150	100/300/150
Min. avstånd till brandmur Bak/sida/hörn (mm)	50/100/50	50/300/100	50/200/300*	50/200/50	50/200/50	50/200/50
Rökutgång, höjd topp (mm)	1111	1111	566	885	885	882
Rökutgång, höjd center bak (mm)	1012	1012	483	797	799	796
Friskluftsanslutning, mått baksida till center A (mm)	90	90	171	171	171	171
Friskluftsanslutning, mått golv till center B (mm)	172.5	172.5	117*	432	434	430
Skorstensdimension - Ø (mm)	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148
Vikt ca (kg)	123/180	123/168	90	100	100	100
Mått (mm) (HxBxD)	1132x490x380	1132x490x380	630x481x337	947x481x382	947x500x380	943x1037x337
Asklösning	•	•	•	•	•	•
YTBEHANDLING:						
BP Svart lack	•	•	•	•	•	•
GP Grå lack						
GWH Vit lack			•		•	
Täljsten	• 65-3	• 65-4				
QR-CODE:						
Scanna QR-koden och hitta all information och teknisk dokumentation online						

63


SCANSISPIS **TEKNISK INFORMATION**



All dokumentation om våra produkter ligger alltid tillgängligt på vår hemsida scan-spis.se
Välj produkt och Teknisk Dokumentation eller skanna QR-koden nederst på sidan.

Uppställningsvillkor uppger måtten på produkten och avstånd man måste ta hänsyn till vid montering.
Jøtul rekommenderar ett möbleringsavstånd från eldstaden på minst 1000 mm.

	SCANSISPIS 68-11/12	SCANSISPIS 68-13/14	SCANSISPIS 80-2	SCANSISPIS 80-4	SCANSISPIS 83-1/2	SCANSISPIS 83-5/6
STANDARD:						
Värmekapacitet (m ²)	20-120	20-120	20-120	20-120	20-100	20-100
Verkningsgrad (%)	80	80	84	84	81	81
Vedlängd, upp till (cm)	33	33	30	30	35	35
Nominell effekt (kW)	5,5	5,5	6	6	5	5
Friskluftsanslutning	•	•	•	•	•	•
Rökutgång: Topp (T) / Bak (B)	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B
Min. avstånd til brännbart* (mått med halvisolerad skorsten. Vissa produkter kan behöva konvektions-plåt) Bak/sida/hörn (mm)	100/500/350	100/400/100	100/450/200	100/450/200	100/400/100	100/400/100
Min. avstånd till brandmur Bak/sida/hörn (mm)	50/300/150	50/200/50	50/250/50	50/250/50	50/200/50	50/200/50
Rökutgång, höjd topp (mm)	1255/1205	1255/1205	1349	1449	1162	1162
Rökutgång, höjd center bak (mm)	1160/1110	1160/1110	1206	1567	1064	1064
Friskluftsanslutning, mått baksida till center A (mm)	175	147	153	153	230	230
Friskluftsanslutning, mått golv till center B (mm)		326/276	154	154	132	132
Røykrørdimensjon inv/utv - Ø (mm)	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148
Vikt ca (kg)	105/107	105/110	105	110	117/186	117/186
Mått (mm) (HxBxD)	1222x500x371	1222x500x371	1351x385x385	1670x385x385	1235x460x460	1235x460x460
Asklösning	•	•	•	•	•	•
YTBEHANDLING:						
BP Svart lack	•	•	•	•	•	•
GP Grå lack						
GWH Vit lack						
Täljsten						•
QR-CODE:						
Scanna QR-koden och hitta all information och teknisk dokumentation online						

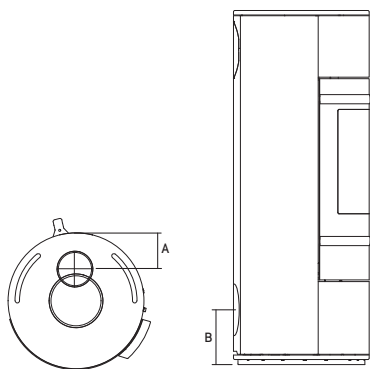

	SCANSISPIS 83-7/8 MAXI	SCANSISPIS 84 CLASSIC/ MODERN	SCANSISPIS 84 CLASSIC/ MODERN MAXI	SCANSISPIS 85-1/2	SCANSISPIS 85-3/4 MAXI	SCANSISPIS 87	SCANSISPIS 87 WALL
	20-100	20-100	20-100	30-160	30-160	200	200
	81	81	81	78	78	84	84
	35	35	35	50	50	50	50
	5	5	5	8	8	11,5	11,5
	•	•	•	•	•	•	•
	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B
	100/400/100	100/450/100	100/450/100	100/600/100	100/600/100	800/50/300	800/50/300
	50/200/50	50/200/50	50/200/50	50/400/50	50/400/50	500/50/150	500/50/150
	1162	1214	1349	1430/1642	1430/1642	1886/1491	1886/1491
	1012	1116	1256	1347/1547	1347/1547	1712/1316	1712/1316
	230	232	232	260	260	100	100
	132	184	324	112	112	101	101
	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	194/198	194/198
	125/212	122	137	210	220	273	250
	1446x460x460	1250x493x464	1593x493x464	1464x520x520	1864x520x520	1886x699x630	1491x699x680
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•				
		• Modern	• Modern				
	•						
							


SCANSISPIS **TEKNISK INFORMATION**



All dokumentation om våra produkter ligger alltid tillgängligt på vår hemsida scan-spis.se
Välj produkt och Teknisk Dokumentation eller skanna QR-koden nederst på sidan.

Uppställningsvillkor uppger måtten på produkten och avstånd man måste ta hänsyn till vid montering.
Jøtul rekommenderar ett möbleringsavstånd från eldstaden på minst 1000 mm.

	SCANSISPIS 1005	SCANSISPIS 1006	SCANSISPIS 5003 FL/FR	SCANSISPIS 5004 FRL	SCANSISPIS 5005 FRL	SCANSISPIS 5006 FL/FR
STANDARD:						
Värmekapacitet (m ²)	20-120	25-140	20-140	30-160	30-200	30-110
Verkningsgrad (%)	84	82	85	83	83	84
Vedlängd, upp till (cm)	50	65	45	40	50	33
Nominell effekt (kW)	6	7	7,8	7,8	10	4,5
Friskluftsanslutning	•	•	•	•	•	•
Rökgång: Topp (T) / Bak (B)	T/B	T/B	T	T	T	T
Min. avstånd til brännbart* (mått med halvisolerad skorsten. Vissa produkter kan behöva konvektions-plåt) Bak/sida/hörn (mm)						
Min. avstånd till brandmur Bak/sida/hörn (mm)	15/40/15	15/40/15	25/100/25	100/25	25/50	100/25
Rökgång, höjd topp (mm)	466	466	939	1086	1167	936
Rökgång, höjd center bak (mm)	389	389				
Friskluftsanslutning, mått baksida till center A (mm)	105	105	66	233	335	66
Friskluftsanslutning, mått golv till center B (mm)	92	92	115	127	127	115
Røykrørdimensjon inv/utv - Ø (mm)	144/148	144/148	132/149	175/200	175/200	132/149
Vikt ca (kg)	99	116	128	218	280	100
Mått (mm) (HxBxD)	470x650x438	470x800x438	1031x638x389	1342x807x567	1382x656x958	937x500x375
Asklösning			•			•
YTBEHANDLING:						
BP Svart lack	•	•	•	•	•	•
GP Grå lack						
GWH Vit lack						
Täljsten						
QR-CODE:						
Scanna QR-koden och hitta all information och teknisk dokumentation online						

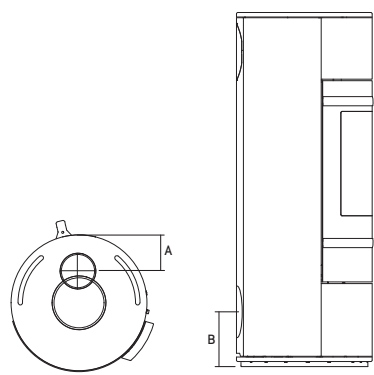

	SCANSISPIS 5007 FL/FR	SCANSISPIS 5003-S FL/FR	SCANSISPIS 5004-S FRL	SCANSISPIS 5006-S FL/FR	SCANSISPIS DSA 12
	30-170	20-150	30-160	30-110	40-180
	87	83	83	84	80
	50	45	45	33	45
	7,2	7,8	7,8	4,5	9
	•	•	•	•	•
	T	T/B	T/B	T/B	T
					300
	100/25				120
	939	1800	1800	1800	889
		1254	1501	1372	
	138				274
	115	390	355	555	
	132/149	175/200	175/200	132/149	132/149
	130	199	317	190	210
	937x700x375	1800/692/520	1800/837/690	1800x592x495	989x840x460
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
					



Återförsäljare: